

Циркуляционный насос Wellmix TD 65-34/2, BQQE (3x380В, 7,5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049972




1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	38,4
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	7 500
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная производительность, м3/ч	60
Максимальная производительность, л/мин	1 000

2. Гидравлические характеристики

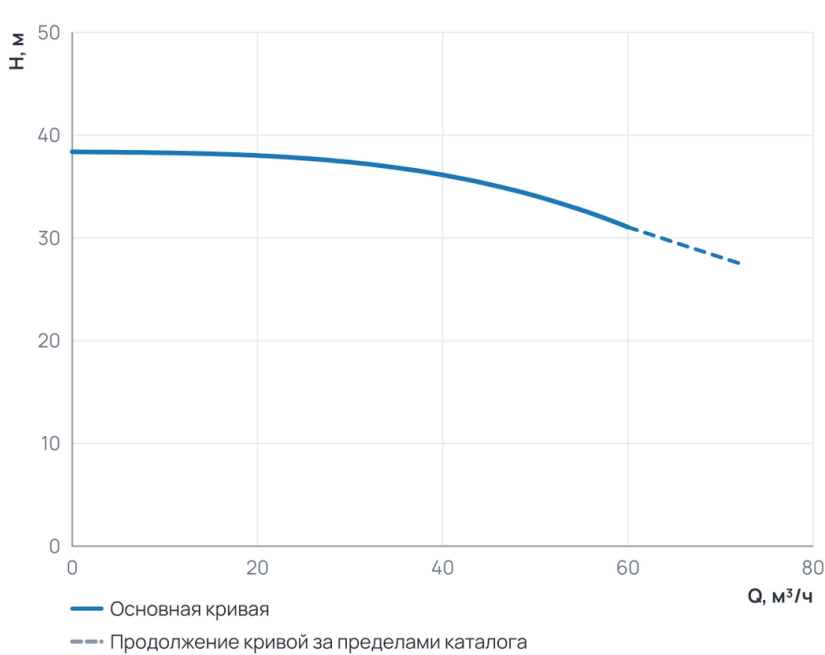

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 60 $\text{m}^3/\text{ч}$
Напор H	31,1 ... 38,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38,4	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	60	Максимальная производительность, л/мин	1 000
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	7 500
Максимальная мощность, кВт	7,5	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 65-34/2, BQQE (3x380В, 7,5кВт)
Артикул	12049972
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.