Циркуляционный насос Wellmix TD 80-29/2, BQQE (3x380В, 7,5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049966


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	33,1
Максимальная производительность, м3/ч	80
Максимальное давление в системе, бар	12

2. Гидравлические характеристики

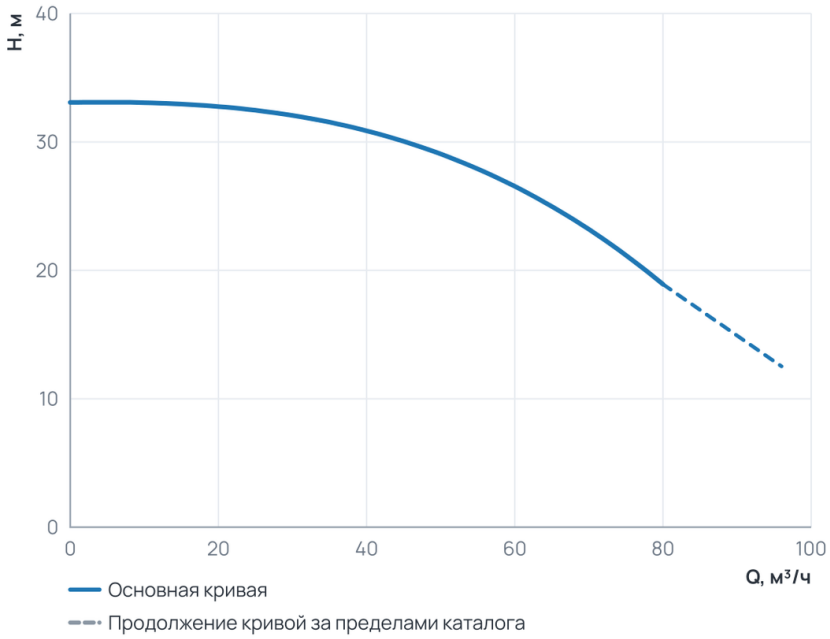

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 80 м³/ч
Напор H	18,9 … 33,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	80	Максимальная производительность, л/мин	1333,33
Максимальный напор, м	33,1	Максимальное давление в системе, бар	12

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, Вт	7500	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN80	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	80		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 80-29/2, BQQE (3x380В, 7,5кВт)
Артикул	12049966
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.