Циркуляционный насос Wellmix TL 32-8/4T, BQQE (3x380В, 0,75кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 28129995 · Серия TL

1. Обзор

Насосы серии TL –– одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну линию («in-line»). Предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насосам, а также раствора этиленгликоля концентрацией до 50%. Температура перекачиваемой жидкости от -20 °C до +120 °C.

Насосы серии TL оснащены 4-полюсными двигателями.

В значение BQQE зашифровано:

Тип уплотнение вала - B - сильфонного типа

Код материала уплотнительных колец - Q - карбид вольфрама

Код материала вспомогательного уплотнения - E - EPDM

Основные данные

Вес, кг	46
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	8
Максимальный напор, м	8,7
Параметры электросети	3~380 V
Номинальная подача, м3/ч	3,2
Максимальная мощность, Вт	750
Присоединительный размер	DN32
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100

2. Гидравлические характеристики

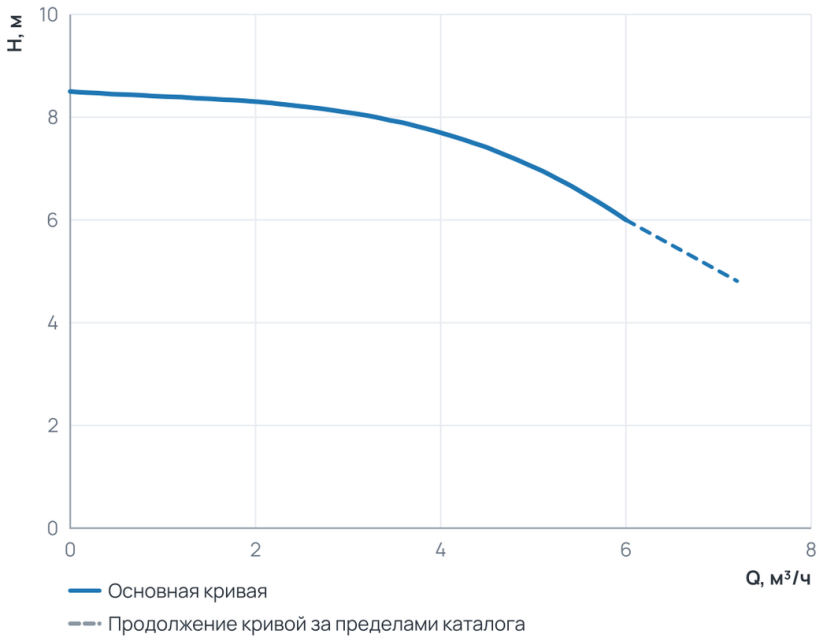

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 6 м³/ч
Напор H	6 … 8,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	TL	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	8	Максимальный напор, м	8,7
Номинальная подача, м3/ч	3,2	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	6	Максимальная производительность, л/мин	100

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	46	Длина, мм	717
Высота, мм	340	Ширина, мм	300
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	340
Присоединительный размер	DN32	Диаметр условного прохода, мм	32

Электродвигатель

Степень защиты	IP55	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TL 32-8/4T, BQQE (3x380В, 0,75кВт)
Артикул	28129995
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	TL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	46
Гарантия, мес	24