Циркуляционный насос Wellmix TL 65-13/4T, BQQE (3x380В, 2,2кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 28129930 · Серия TL

1. Обзор



Насосы серии TL –– одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну линию («in-line»). Предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.


Область применения

Одноступенчатые центробежные насосы TL с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах:

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	42
Номинальный напор, м	25
Номинальная производительность, м3/ч	13
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Максимальное давление в системе, бар	16
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

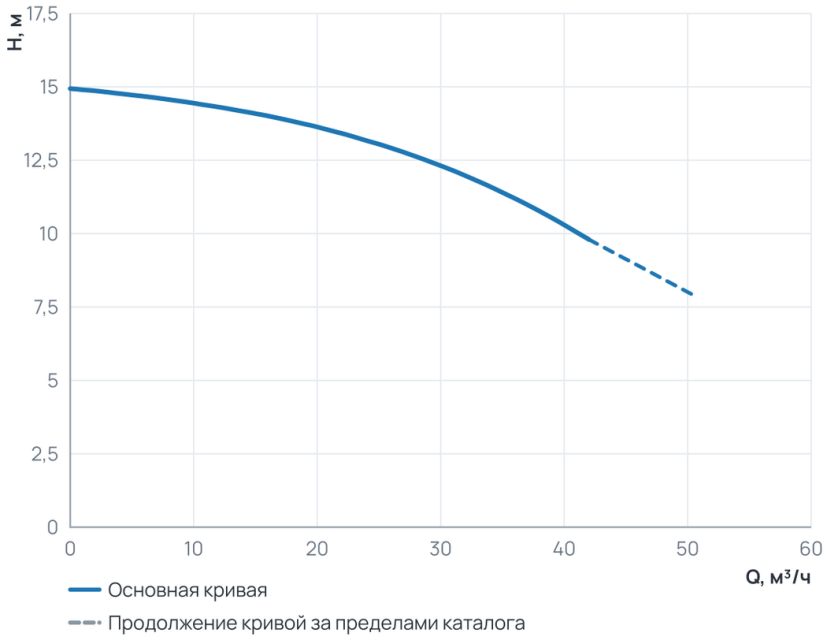

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 42 м³/ч
Напор H	9,8 … 14,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	TL	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Номинальная производительность, м3/ч	13

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	42	Максимальная производительность, л/мин	700
Максимальный напор, м	15	Номинальный напор, м	25
Максимальное давление в системе, бар	16		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная мощность, Вт	2200	Номинальная частота вращения, об/мин	1450
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN65	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	65	Монтажная длина, мм	400


Габариты и вес


Длина, мм	810	Ширина, мм	360
Высота, мм	400	Вес, кг	93


4. Габаритные размеры

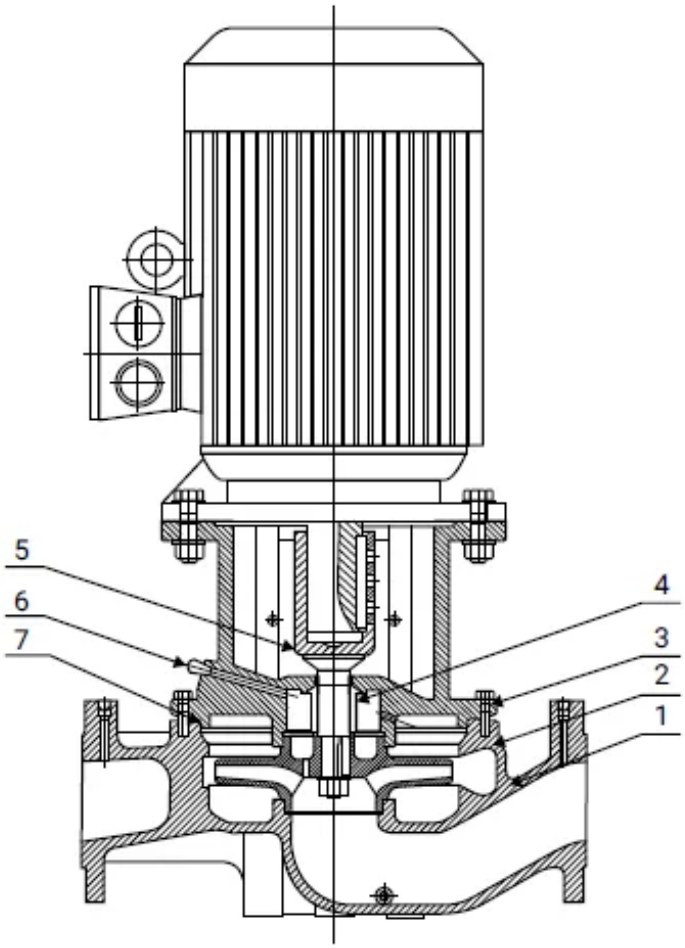

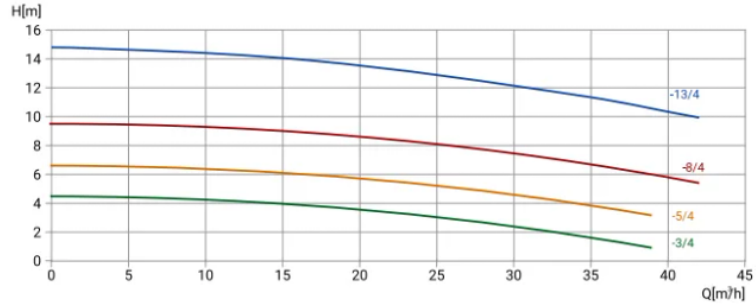

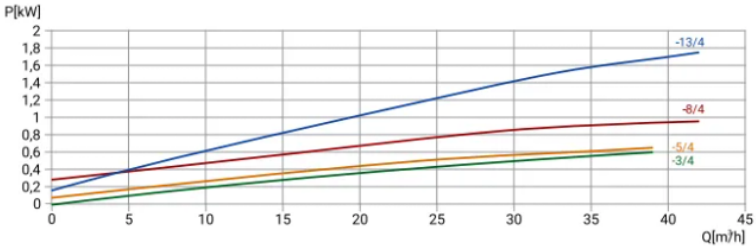

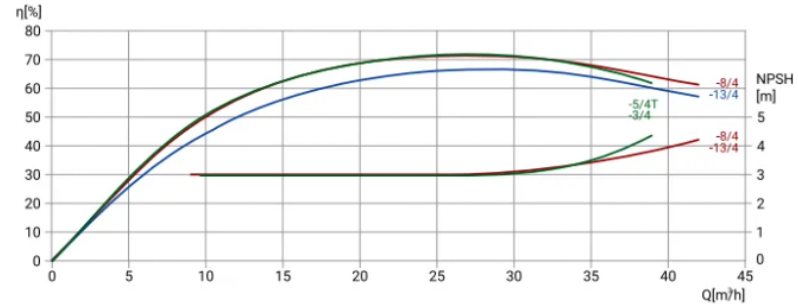

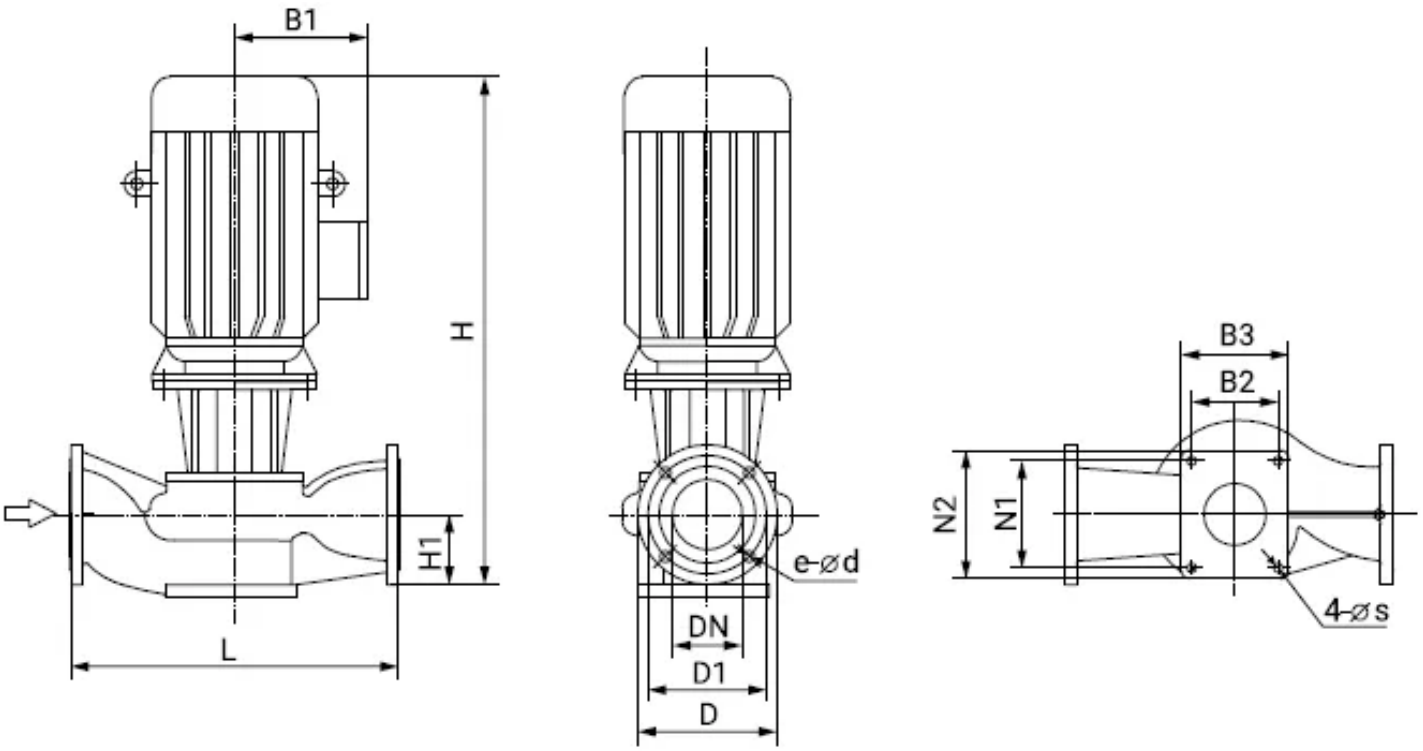

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TL 65-13/4T, BQQE (3x380В, 2,2кВт)
Артикул	28129930
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	TL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	93
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- TL 65-13_4T 28129930

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации TL

Каталоги

- Каталог TG, TD, TL 15.04.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.