

# Циркуляционный насос Wellmix TL 65-8/4T, BQQE (3x380В, 1,1кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 28129932 · Серия TL



## 1. Обзор




Насосы серии TL -- одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну линию («in-line»). Предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.

**Область применения**  
Одноступенчатые центробежные насосы TL с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Основные данные</b>                 |           |
| Вес, кг                                | 74        |
| Присоединение                          | Фланцевое |
| Степень защиты                         | IP55      |
| Номинальный напор, м                   | 8         |
| Максимальный напор, м                  | 9,6       |
| Параметры электросети                  | 3~380 V   |
| Номинальная подача, м3/ч               | 25        |
| Максимальная мощность, Вт              | 1100      |
| Присоединительный размер               | DN65      |
| Максимальная мощность, кВт             | 1,1       |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 42        |
| Максимальная производительность, л/мин | 700       |

## 2. Гидравлические характеристики

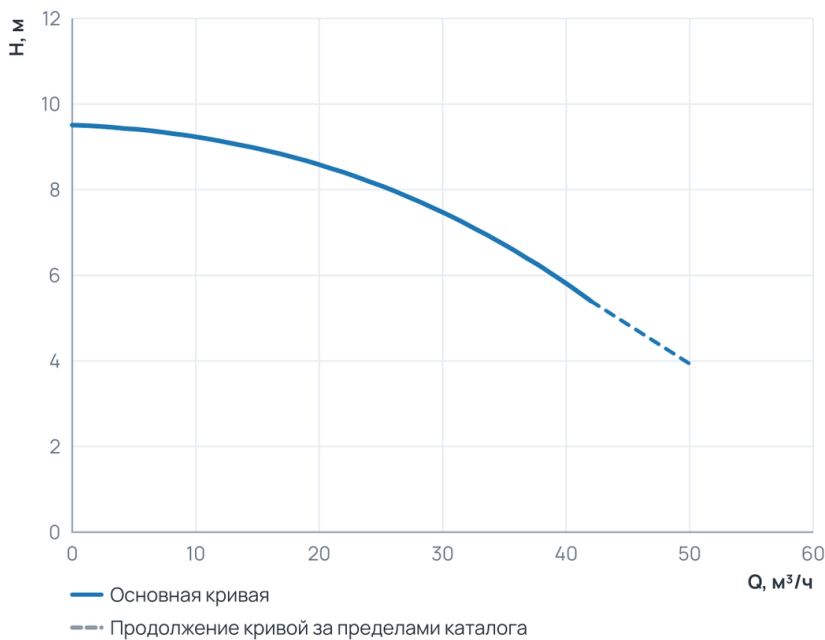





|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Рабочий диапазон</b> |               |
| Подача Q                | 0 ... 42 м³/ч |
| Напор H                 | 5,4 ... 9,5 м |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                                                      |             |                                        |         |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------|
| Общие сведения                                       |             |                                        |         |
| Серия                                                | TL          | Сдвоенный                              | Нет     |
| Гарантия, мес                                        | 24          | Число полюсов                          | 4       |
| Гидравлические данные                                |             |                                        |         |
| Номинальный напор, м                                 | 8           | Максимальный напор, м                  | 9,6     |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 25          | Максимальное давление в системе, бар   | 16      |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 42          | Максимальная производительность, л/мин | 700     |
| Перекачиваемая среда                                 |             |                                        |         |
| Рабочая жидкость                                     | Чистая вода | Температура окружающей среды, °C       | 0...+40 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120  |                                        |         |
| Материалы                                            |             |                                        |         |
| Материал корпуса                                     | Чугун       | Материал обмотки статора               | Медь    |
| Материал рабочего колеса                             | Чугун       |                                        |         |
| Монтаж и присоединение                               |             |                                        |         |
| Вес, кг                                              | 74          | Длина, мм                              | 770     |
| Высота, мм                                           | 360         | Ширина, мм                             | 320     |
| Присоединение                                        | Фланцевое   | Монтажная длина, мм                    | 360     |
| Присоединительный размер                             | DN65        | Диаметр условного прохода, мм          | 65      |
| Электродвигатель                                     |             |                                        |         |
| Степень защиты                                       | IP55        | Параметры электросети                  | 3~380 V |
| Частота вращения, об/мин                             | 1450        | Максимальная мощность, Вт              | 1100    |
| Максимальная мощность, кВт                           | 1,1         | Частотное регулирование двигателя      | Нет     |

#### 4. Габаритные размеры

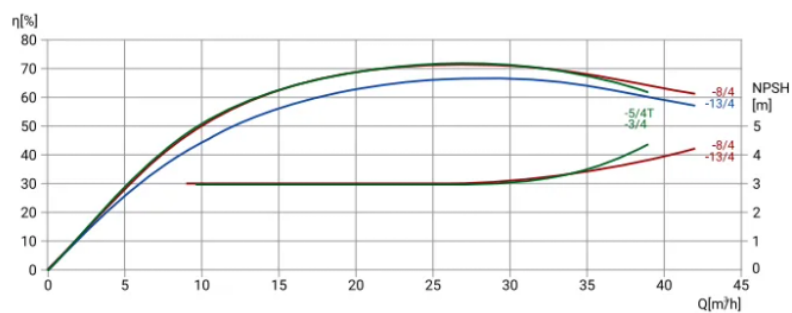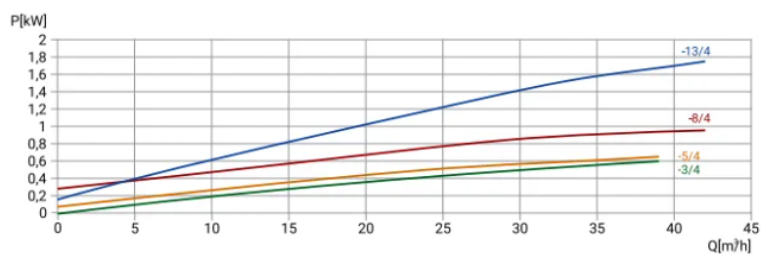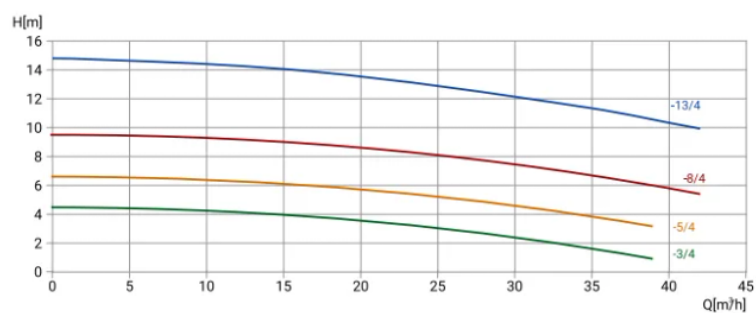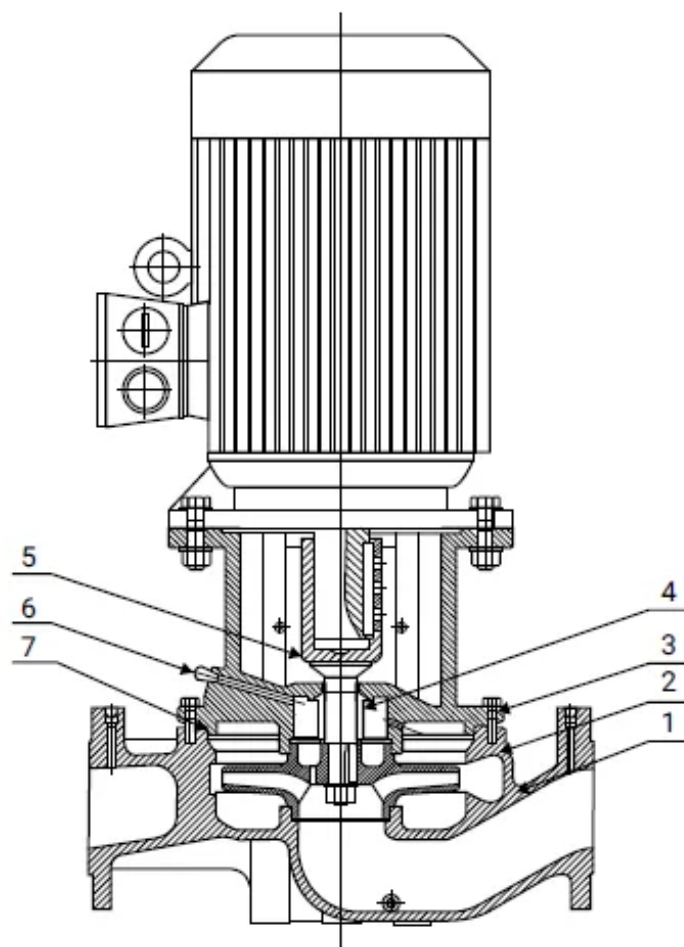

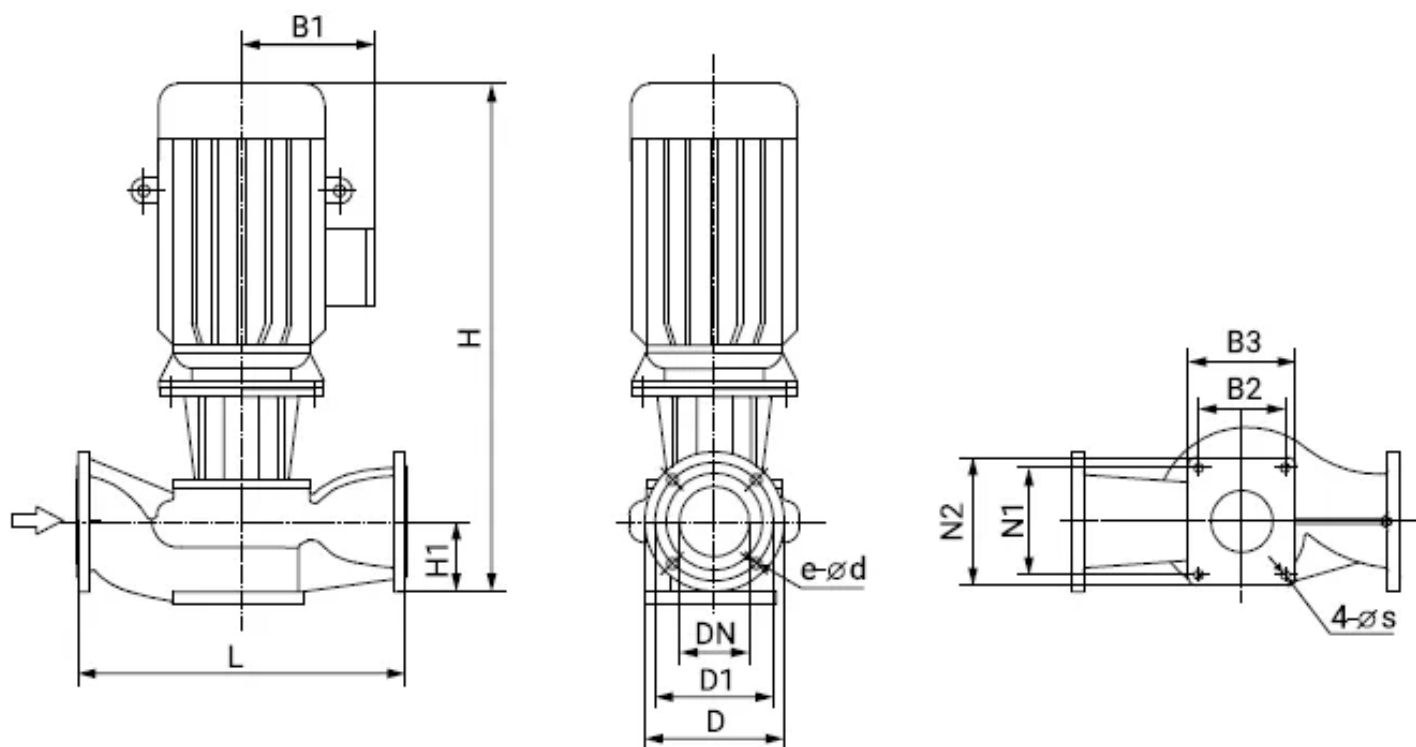

## 5. Данные для заказа

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Циркуляционный насос Wellmix TL 65-8/4T, BQQE (3x380В, 1,1кВт) |
| Артикул               | 28129932                                                       |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                        |
| Серия                 | TL                                                             |
| Вид оборудования      | Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE                     |
| Вес, кг               | 74                                                             |
| Гарантия, мес         | 24                                                             |

## 6. Документация

### Листы данных производителя

- TL 65-8\_4T 28129932

### Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации TL

### Каталоги

- Каталог TG, TD, TL 15.04.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.