Циркуляционный насос Wellmix TL40-8/4T, BQQE (3x380В, 0,75кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 28129978 · Серия TL

1. Обзор



Насосы серии TL –– одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну линию («in-line»). Предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.


Область применения

Одноступенчатые центробежные насосы TL с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах:

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	9,3
Максимальная производительность, м3/ч	9
Номинальный напор, м	8
Номинальная подача, м3/ч	5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Максимальное давление в системе, бар	16
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

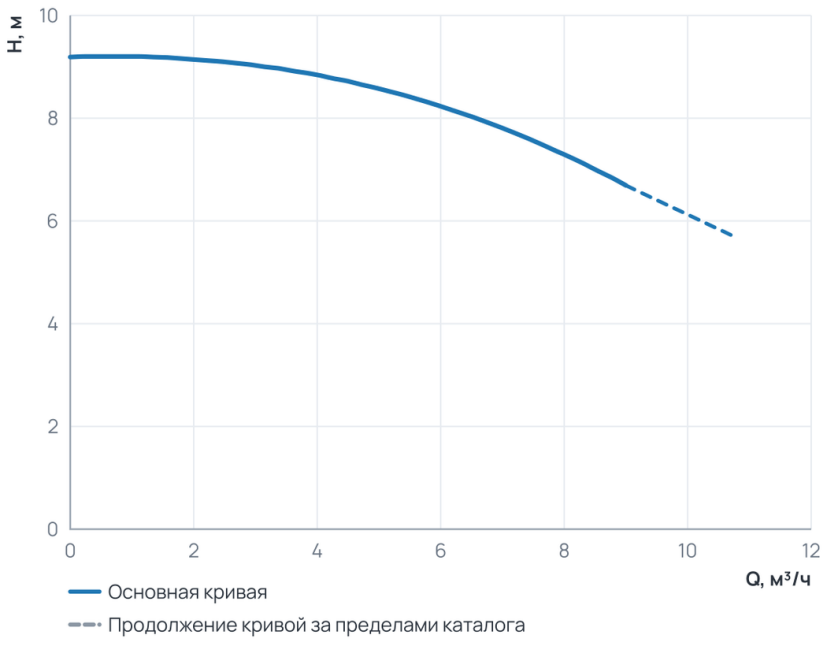

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 9 м³/ч
Напор H	6,7 … 9,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	TL	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	9	Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальный напор, м	9,3	Номинальная подача, м3/ч	5
Номинальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	16

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Частота вращения, об/мин	1450
Число полюсов	4	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP55		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN40	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	40	Монтажная длина, мм	340

Габариты и вес

Длина, мм	725	Ширина, мм	300
Высота, мм	340	Вес, кг	52

4. Габаритные размеры

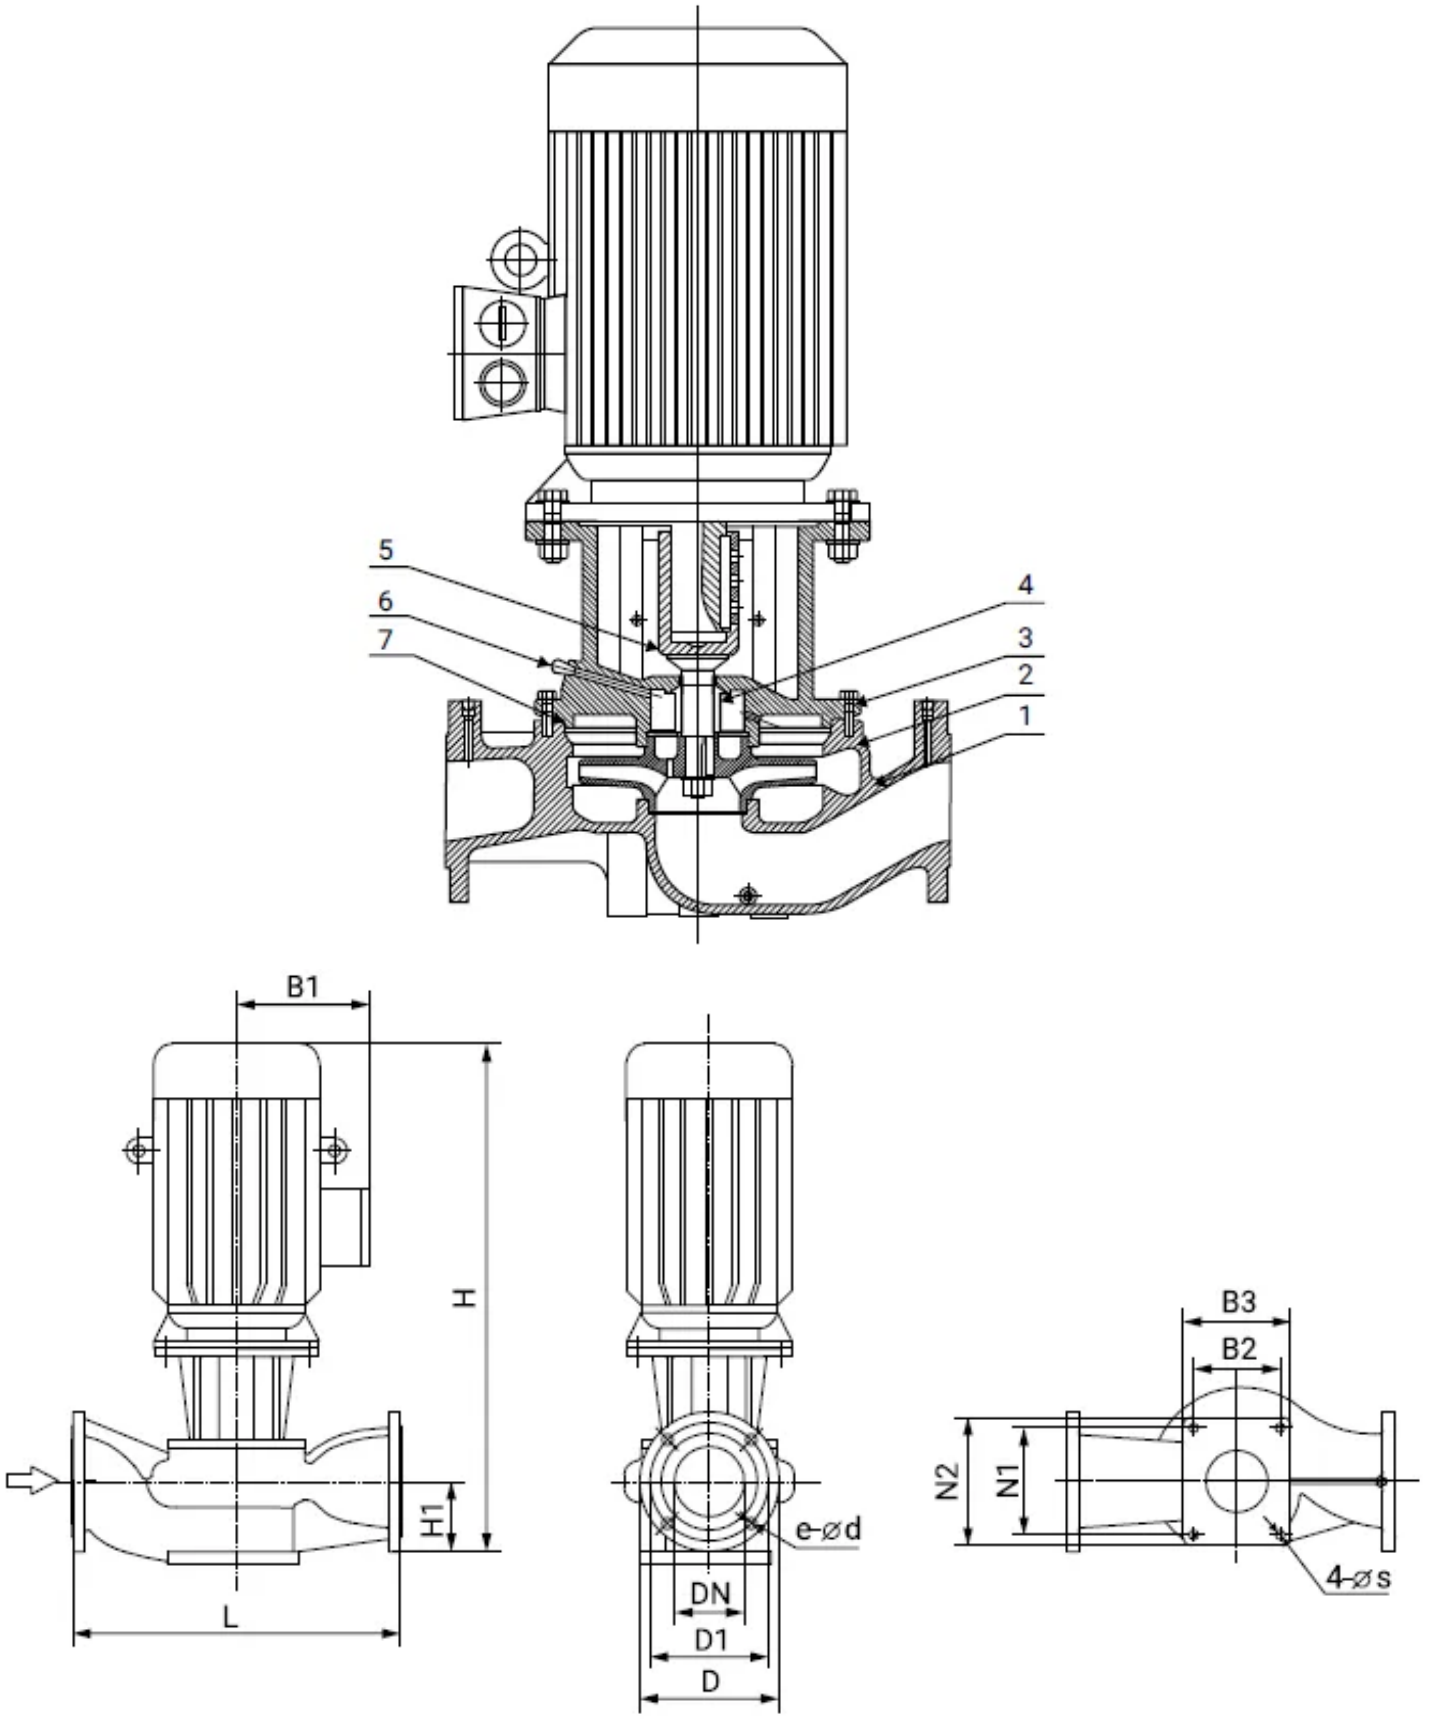

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TL40-8/4T, BQQE (3x380В, 0,75кВт)
Артикул	28129978
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	TL
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	52
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- TL 40-8_4T 28129978

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации TL

Каталоги

- Каталог TG, TD, TL 15.04.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.