

Циркуляционный насос Wellmix WRE 32/180-180 В (частотное регулирование, латунный корпус)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 16049977 · Серия WRE



1. Обзор




Режимы: CP - постоянное давление, CS - Постоянная скорость, PP - пропорциональное давление
Насос серии WRE – циркуляционные насос с частотным управлением
– исполнение насоса с «мокрым ротором», ротор двигателя в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью;
– насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и встроенным интеллектуальным преобразователем частоты, обеспечивающим согласование производительности насоса с фактической потребностью системы.
– на цифровой панели управления отображается текущая потребляемая насосом мощность в Вт, текущий режим работы (пропорциональное давление, постоянное давление, фиксированная скорость), а также индикация режима «Automatic».

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	260
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м3/ч	9,5
Максимальная производительность, л/мин	158
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110
Ответные соединения	да

2. Гидравлические характеристики

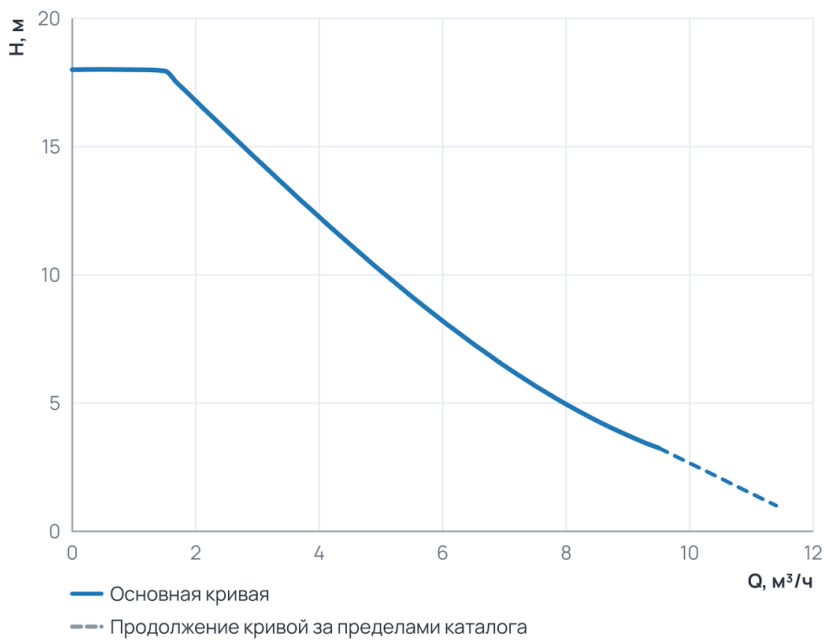

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 9,5 м³/ч
Напор H	3,3 ... 18 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WRE	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	да

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	9,5	Максимальная производительность, л/мин	158
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4	Длина, мм	185
Высота, мм	155	Ширина, мм	54
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G2"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	2	Количество скоростей	3
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	260
Максимальная мощность, кВт	0,26	Частотное регулирование двигателя	да

4. Габаритные размеры

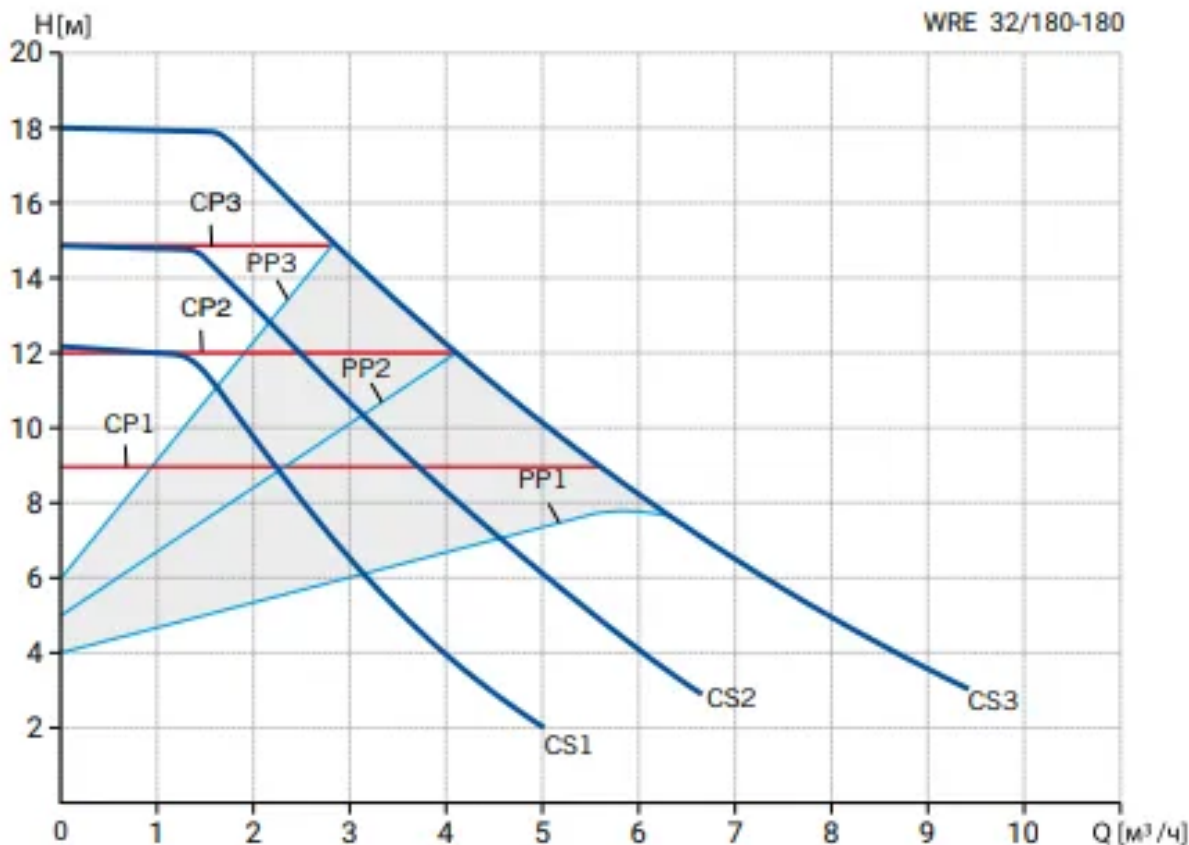

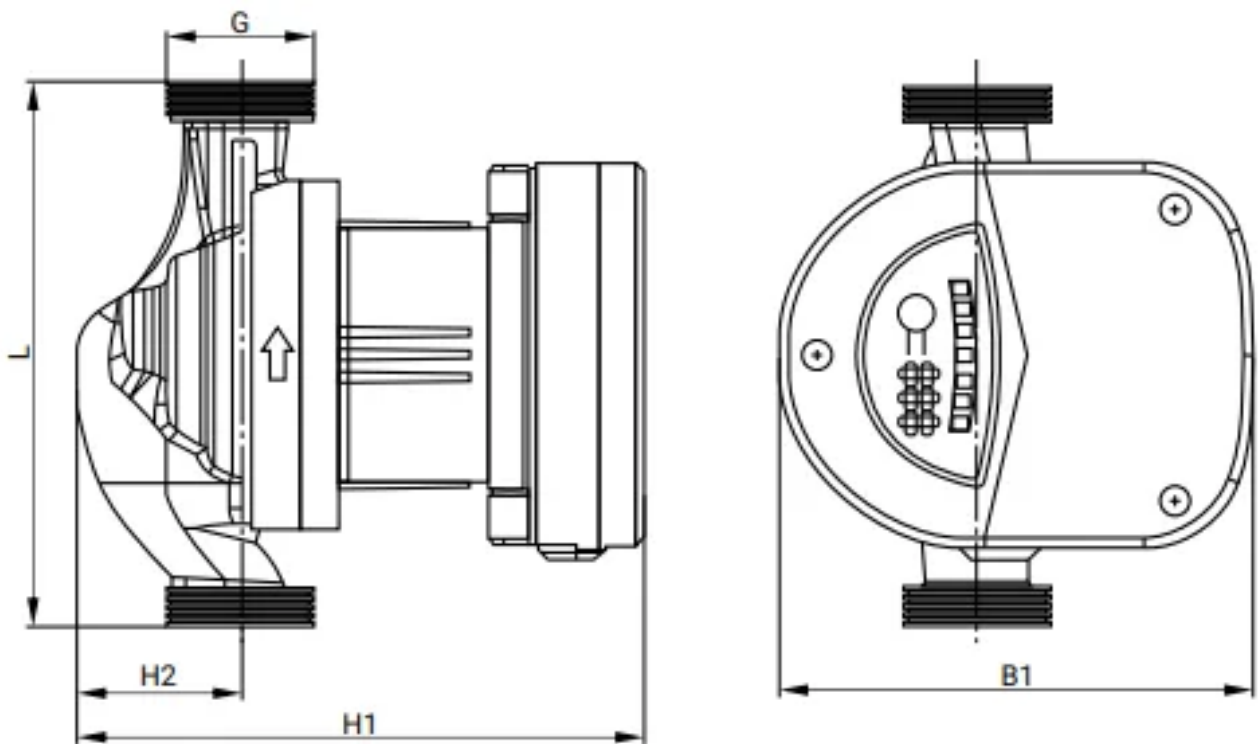

Модель	L	G	H1	H2	B1	Масса, кг
WRE 32/180-180B	180	2"	185	54	155	4

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix WRE 32/180-180 В (частотное регулирование, латунный корпус)
Артикул	16049977
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE 32_180-180B 16049977

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WRE резьбовые высоконапорные 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 09.09.2026
- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.