


Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 40-100F (электронное регулирование, 220V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 16049992 · Серия WRE



1. Обзор

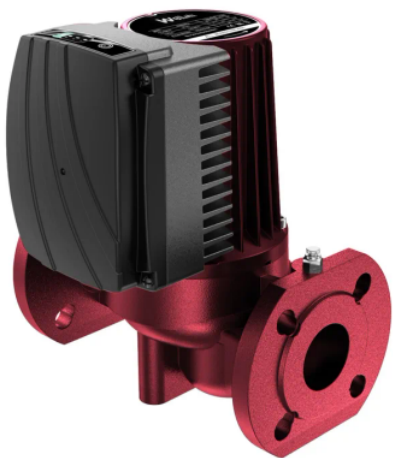


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
WRE (фланцевые) – серия циркуляционных насосов с мокрым ротором. Стандартный присоединительный размер – от 32 до 80 мм. Электронное управление.
Производительность – до 53 м³/час, напор – до 16 м. Мощность двигателя – до 1300 Вт.
Перекачиваемая жидкость – вода или антифриз для систем отопления на основе гликоля с концентрацией не более 50%. Жидкость должна быть чистой, неагрессивной, без твердых или длиноволокнистых включений, а также взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
– циркуляция теплоносителя в системах радиаторного отопления

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	400
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	16,5
Максимальная производительность, л/мин	275,055
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

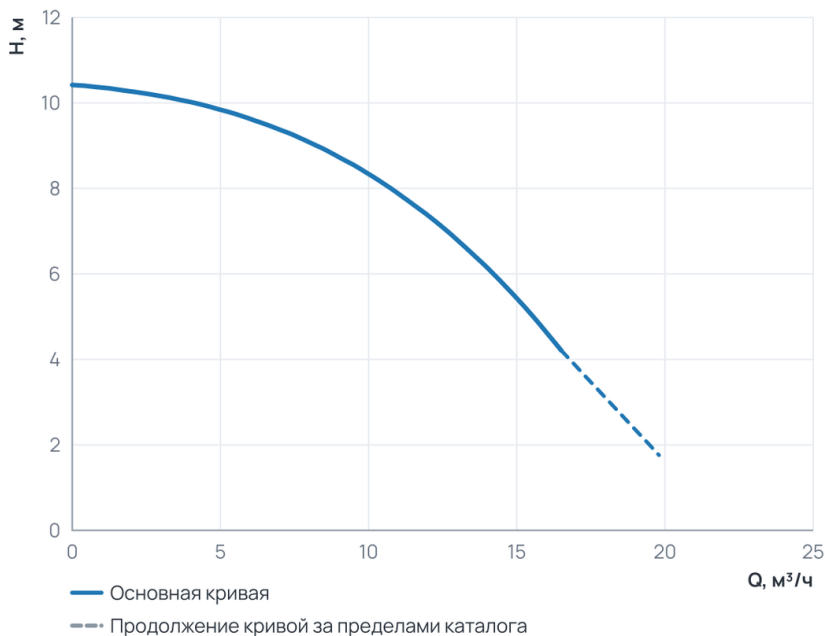

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 16,5 м ³ /ч
Напор H	4,2 ... 10,4 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRE
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	42
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	10	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	16,5	Максимальная производительность, л/мин	275,055
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14,6	Длина, мм	300
Высота, мм	220	Ширина, мм	217
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	220
Присоединительный размер	DN40 PN10	Диаметр условного прохода, мм	40
Ток, A min (Циркуляционные фланцевые насосы)	1,7	Мощность, Вт min (Циркуляционные фланцевые насосы)	200
Электродвигатель			
Ток, A min	1,7	Мощность, Вт min	200
Номинальный ток, А	3.1	Параметры электросети	220
Максимальная мощность, Вт	400	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры

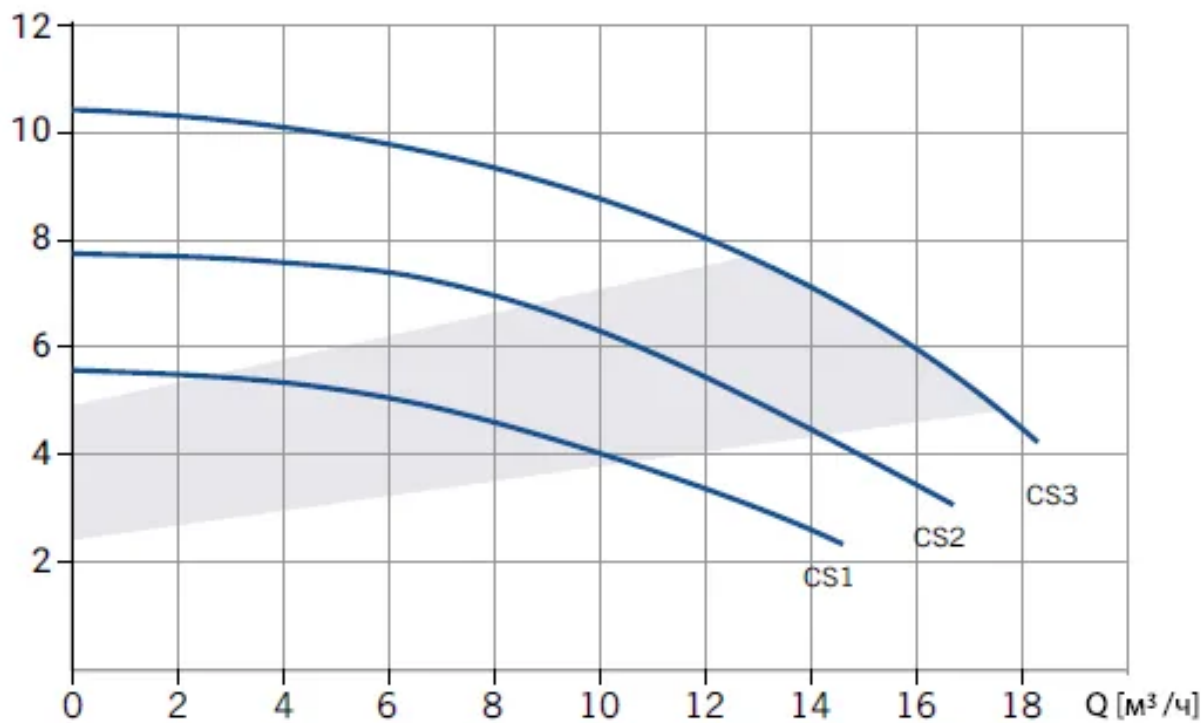

CS - постоянная скорость

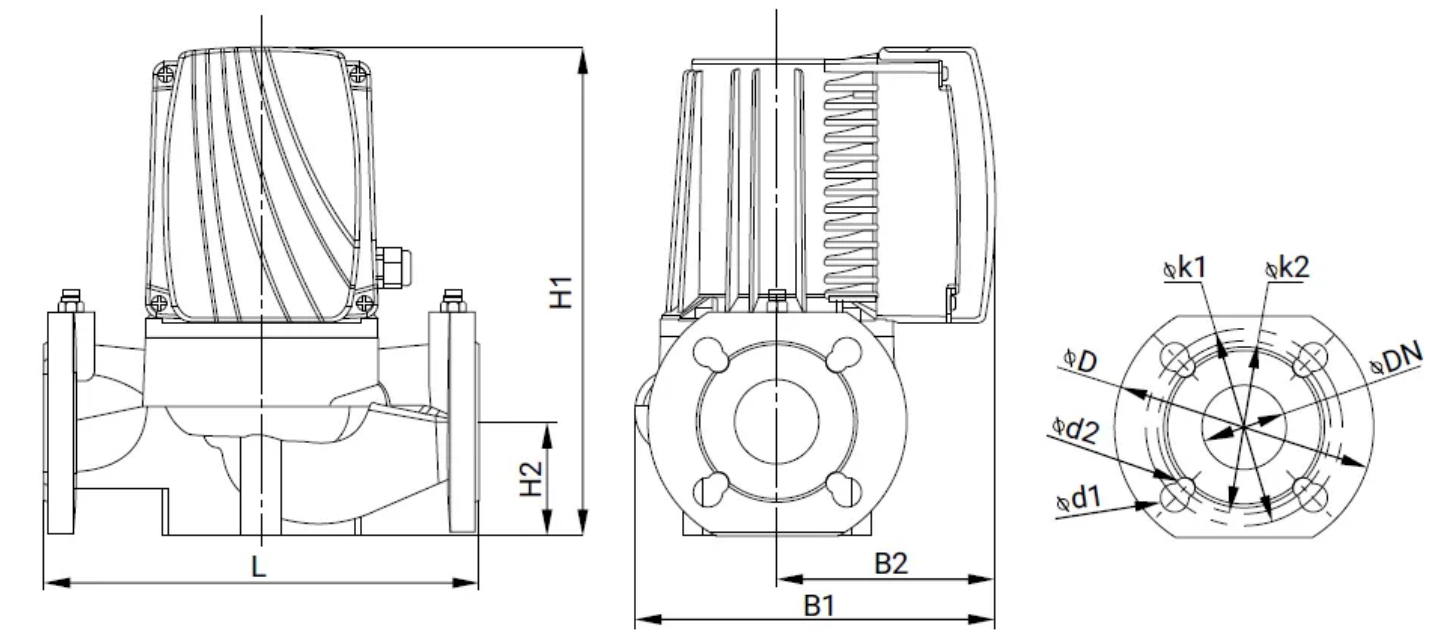

Модель	L	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2	DN	Масса, кг
WRE BASIC 40-100 F_220V	220	300	65	217	140	150	110	19	100	40	14	14,6

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 40-100F (электронное регулирование, 220V)
Артикул	16049992
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	14,6
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE BASIC 40-100F_220V 16049992

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WRE BASIC Фланцевые_26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.