


Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 40-180F (электронное регулирование, 380V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 16049988 · Серия WRE



1. Обзор

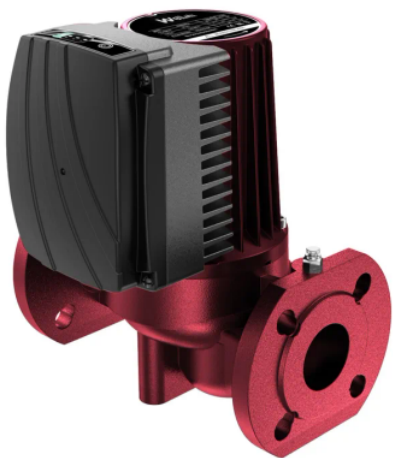


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
WRE (фланцевые) – серия циркуляционных насосов с мокрым ротором. Стандартный присоединительный размер – от 32 до 80 мм. Частотное регулирование.
Производительность – до 53 м³/час, напор – до 16 м. Мощность двигателя – до 1300 Вт.
Перекачиваемая жидкость – вода или антифриз для систем отопления на основе гликоля с концентрацией не более 50%. Жидкость должна быть чистой, неагрессивной, без твердых или длиноволокнистых включений, а также взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
– циркуляция теплоносителя в системах радиаторного отопления

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	800
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м ³ /ч	21
Максимальная производительность, л/мин	350,07
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

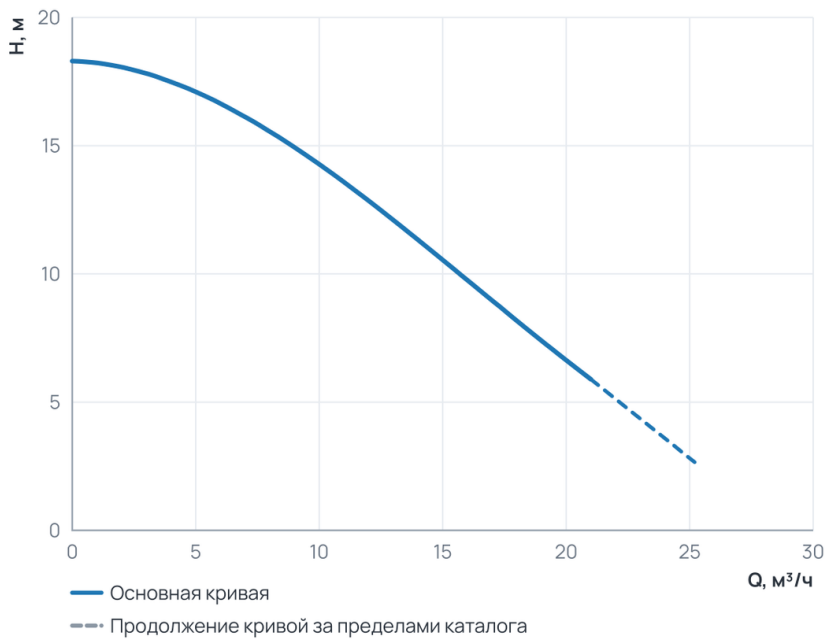

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 21 м ³ /ч
Напор H	5,9 ... 18,3 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRE
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	42
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	21	Максимальная производительность, л/мин	350,07
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14,6	Длина, мм	300
Высота, мм	220	Ширина, мм	217
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	220
Присоединительный размер	DN40 PN10	Диаметр условного прохода, мм	40
Ток, A min (Циркуляционные фланцевые насосы)	1,3	Мощность, Вт min (Циркуляционные фланцевые насосы)	500
Электродвигатель			
Ток, A min	1,3	Мощность, Вт min	500
Номинальный ток, А	2	Параметры электросети	3~380 V
Максимальная мощность, Вт	800	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры

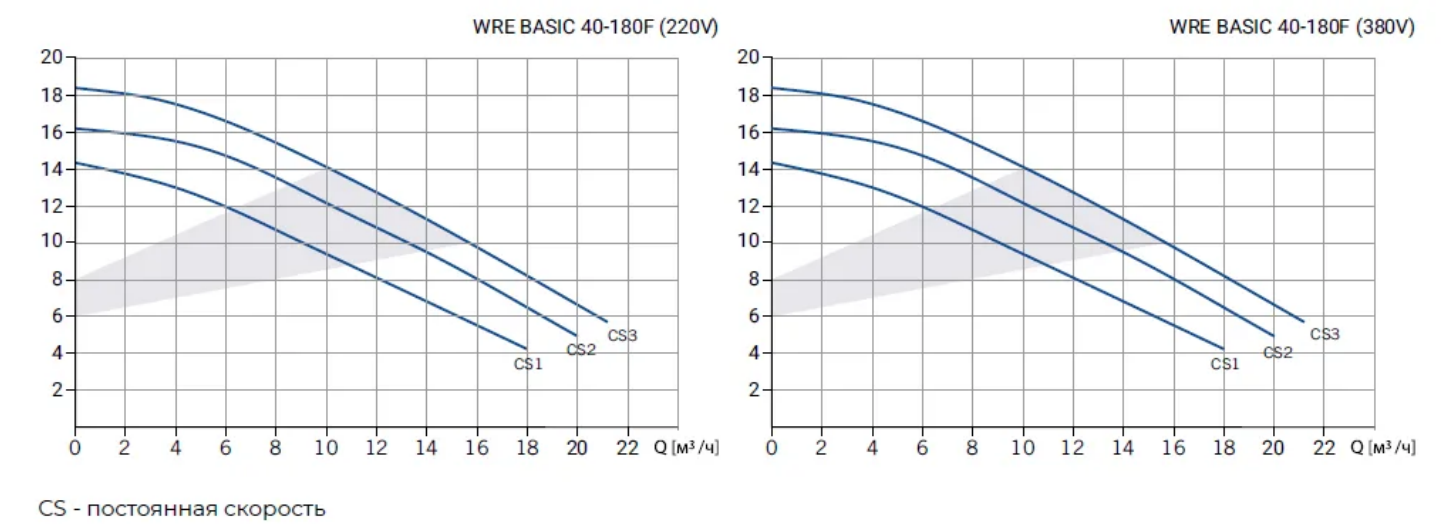

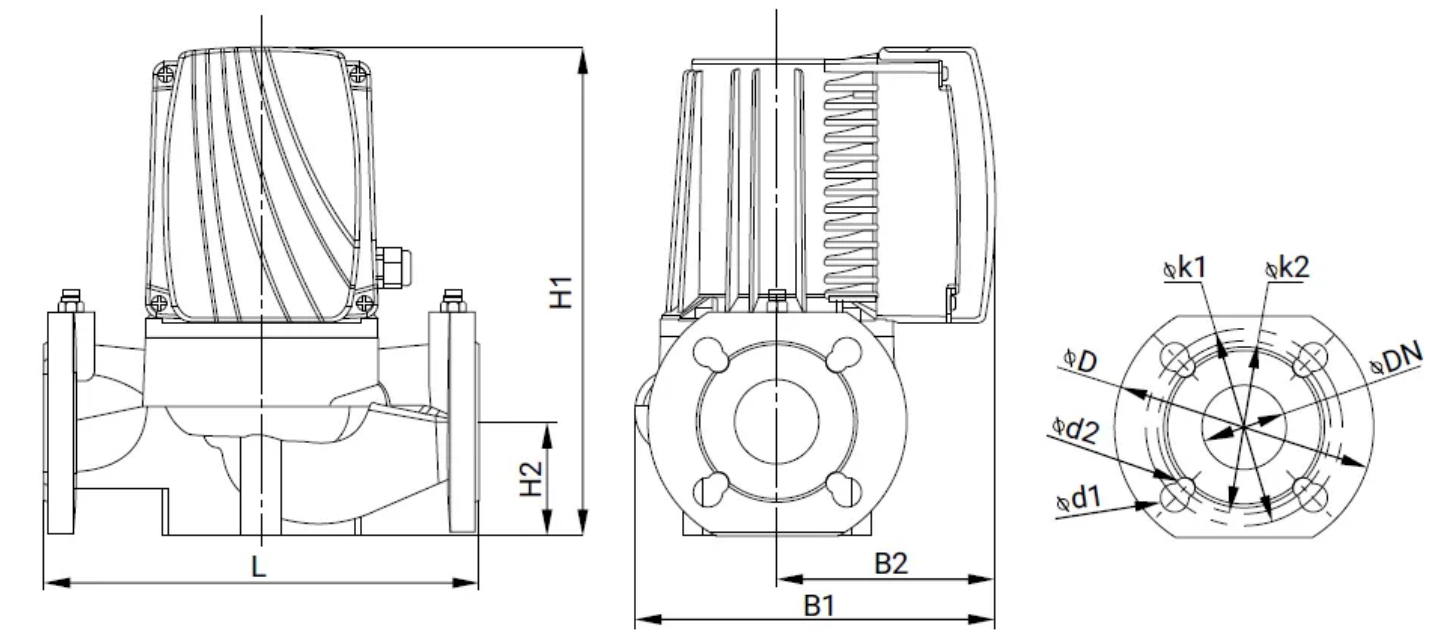

Модель	L	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2	DN	Масса, кг
WRE BASIC 40-180 F_380V	220	300	65	217	140	150	110	19	100	40	14	14,6

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 40-180F (электронное регулирование, 380V)
Артикул	16049988
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	14,6
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE BASIC 40-180F_380V 16049988

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WRE BASIC Фланцевые_26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.