


Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 50-120F (электронное регулирование, 220V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 16049987 · Серия WRE



1. Обзор

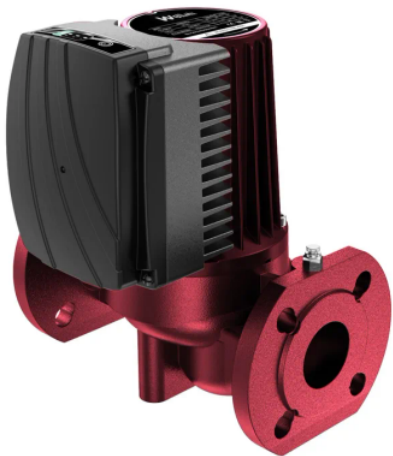


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
WRE (фланцевые) – серия циркуляционных насосов с мокрым ротором. Стандартный присоединительный размер – от 32 до 80 мм. Частотное регулирование.
Производительность – до 53 м³/час, напор – до 16 м. Мощность двигателя – до 1300 Вт
Перекачиваемая жидкость – вода или антифриз для систем отопления на основе гликоля с концентрацией не более 50%. Жидкость должна быть чистой, неагрессивной, без твердых или длиноволокнистых включений, а также взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
– циркуляция теплоносителя в системах радиаторного отопления

Основные данные

Присоединительный размер	DN50 PN10
Максимальная мощность, Вт	650
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м ³ /ч	28
Максимальная производительность, л/мин	466,76
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

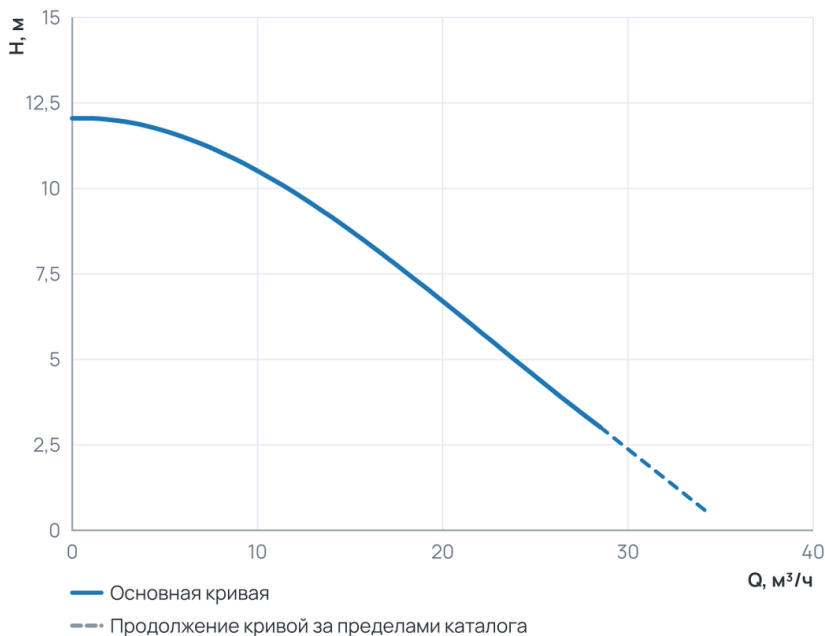

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 28,5 м ³ /ч
Напор H	3 ... 12,1 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные



Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRE
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	42
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	28	Максимальная производительность, л/мин	466,76
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	16,9	Длина, мм	309
Высота, мм	280	Ширина, мм	232
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	280
Присоединительный размер	DN50 PN10	Диаметр условного прохода, мм	50
Ток, A min (Циркуляционные фланцевые насосы)	2,6	Мощность, Вт min (Циркуляционные фланцевые насосы)	350
Электродвигатель			
Ток, A min	2,6	Мощность, Вт min	350
Номинальный ток, А	4,8	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	650	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры

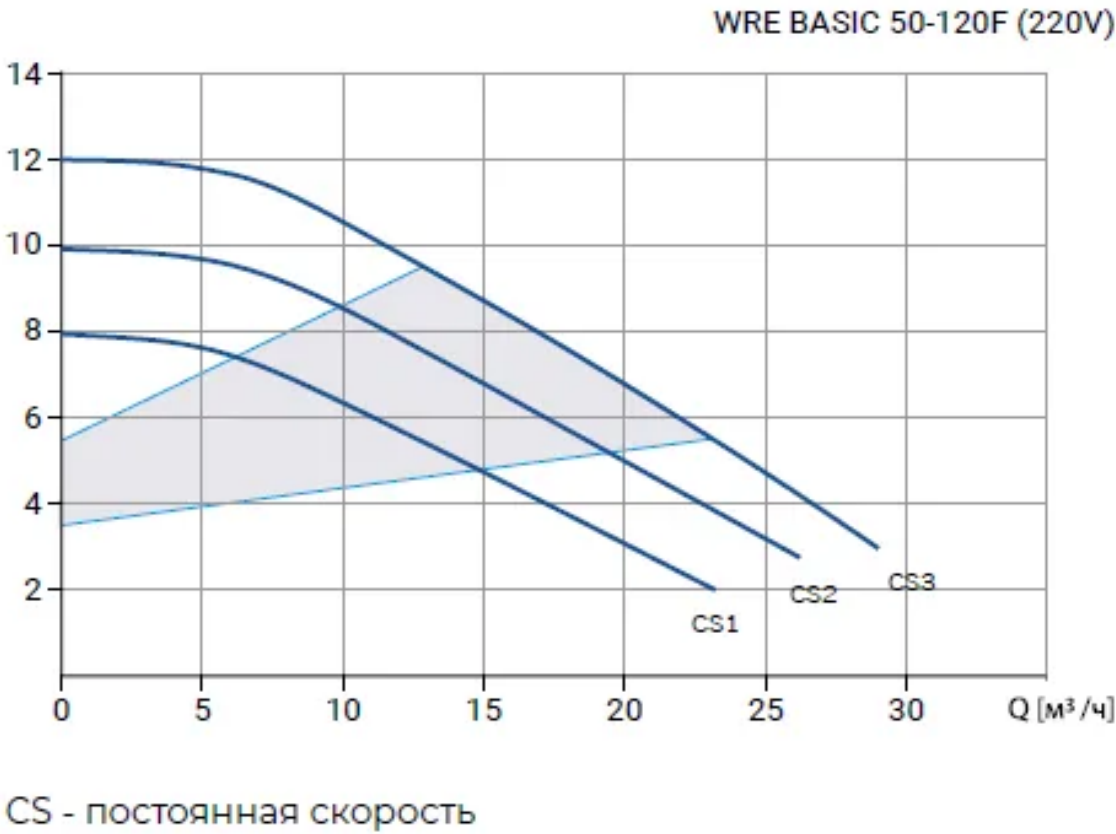

WRE BASIC 50-120F (380V)

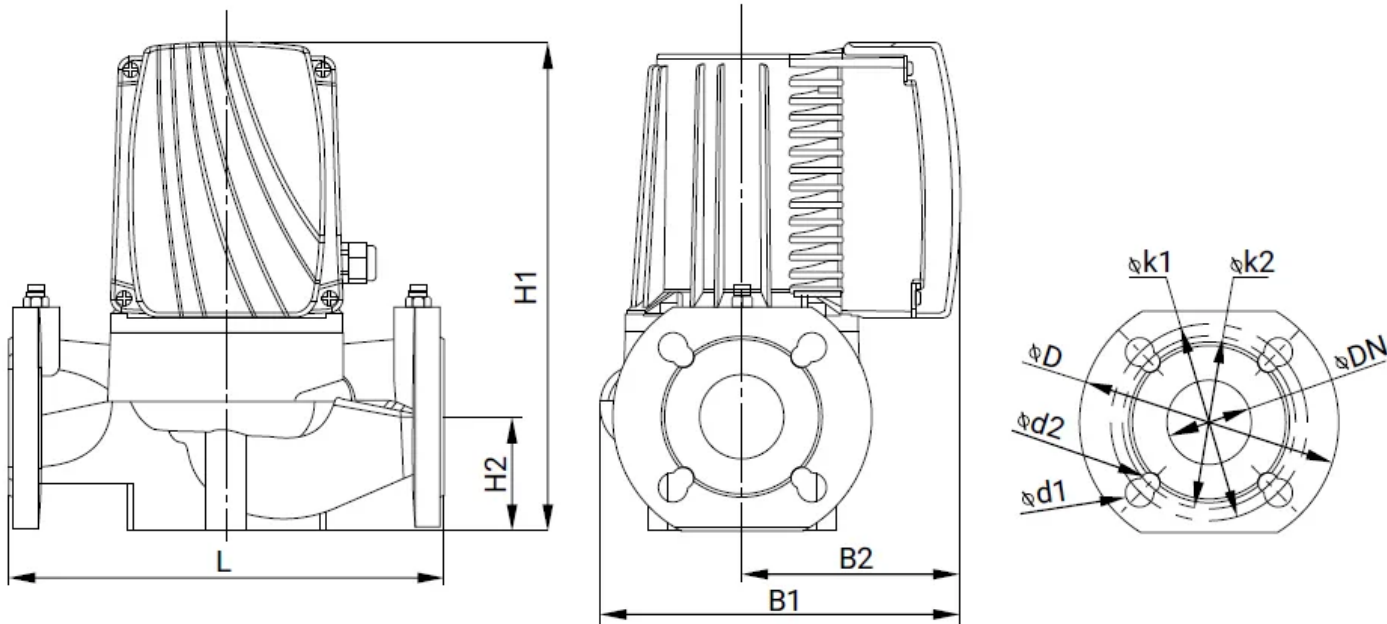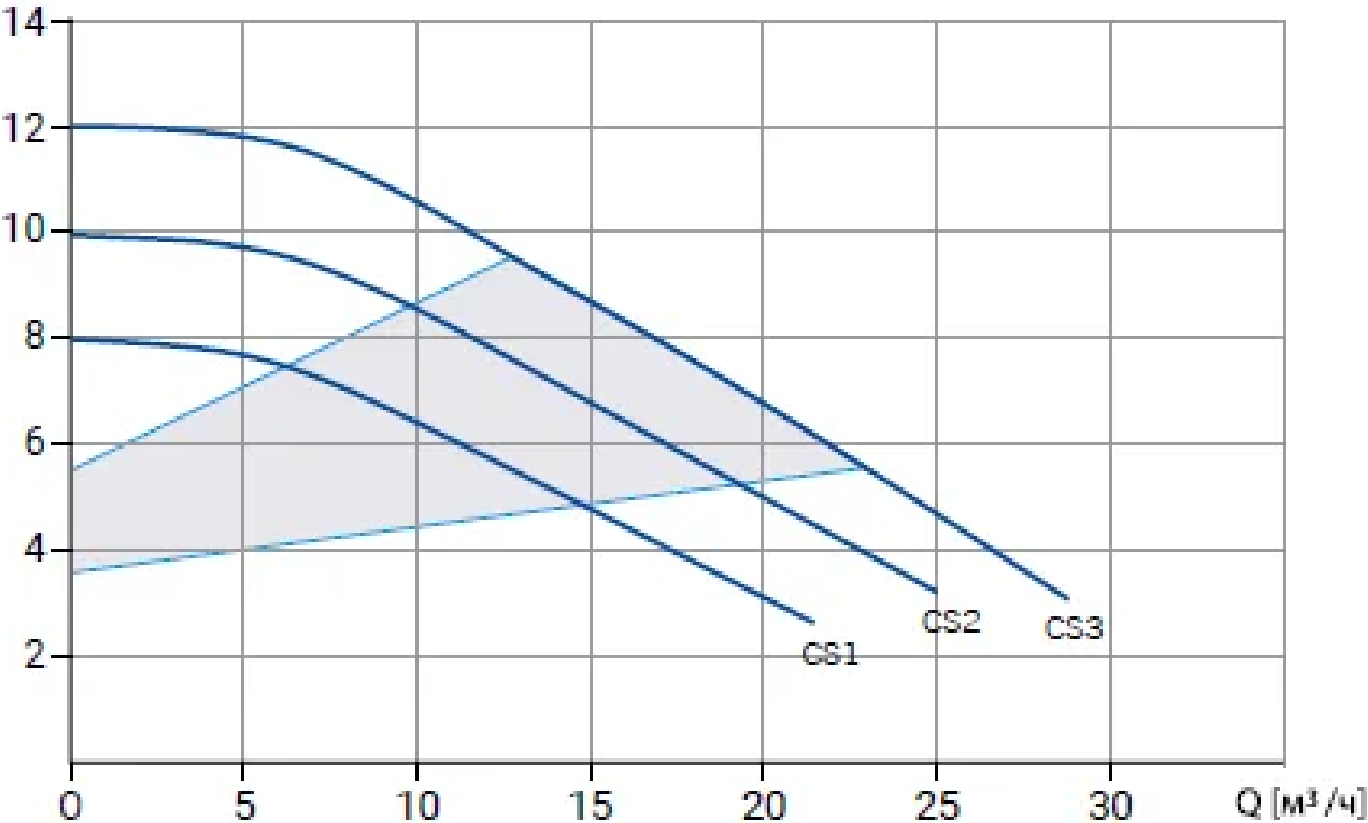

Модель	L	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2	DN	Масса, кг
WRE BASIC 50-120 F_220V	280	309	72	232	140	165	125	19	110	50	14	16,9

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 50-120F (электронное регулирование, 220V)
Артикул	16049987
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	16,9
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE BASIC 50-120F_220V 16049987

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WRE BASIC Фланцевые_26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.