

Циркуляционный насос Wellmix WRS 40-130SF (3 скорости, 380V) NEW

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 17109995 · Серия WRS

Wellmix
НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Обзор



Циркуляционные насосы серии WRS оснащенные «мокрым» ротором. Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол».


ОСОБЕННОСТИ:

- 1) трехфазный электродвигатель, с тепловой защитой двигателя;
- 2) три режима мощности (3-х скоростной переключатель);
- 3) рабочая жидкость - вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%;
- 4) материал корпуса насоса - чугун;
- 5) тип присоединения - фланцевое;
- 6) Гарантия - 24 месяцев.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	751
Максимальный напор, м	12,5
Максимальная производительность, м³/ч	15,3
Максимальная производительность, л/мин	255
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

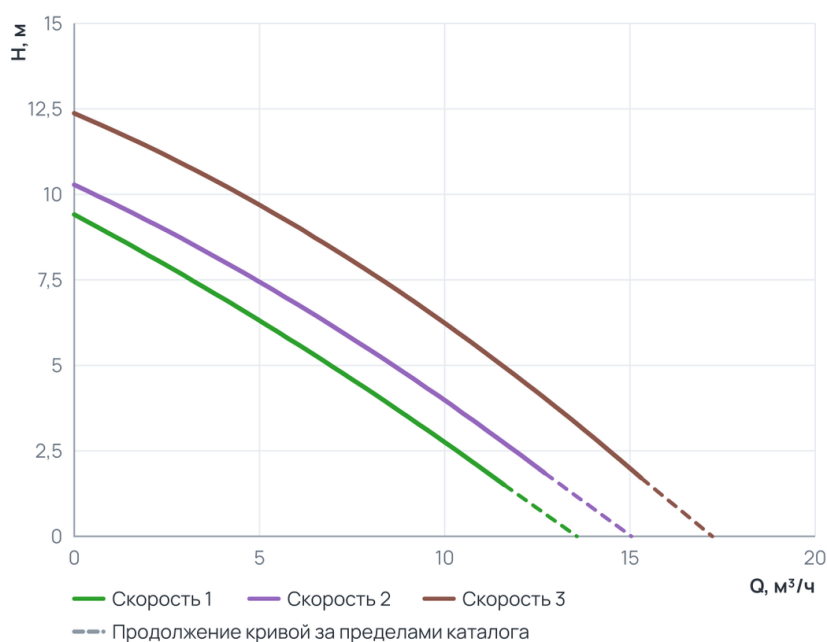

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 11,6 м³/ч
Напор H	1,5 ... 9,4 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 12,7 м³/ч
Напор H	1,9 ... 10,3 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 15,3 м³/ч
Напор H	1,7 ... 12,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные



Общие сведения

Тип	Насос	Серия	WRS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	47
Объем упаковки, м³	0,0324	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	15,3	Максимальная производительность, л/мин	255
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	28	Длина, мм	299
Высота, мм	250	Ширина, мм	250
Тип фланца	DIN	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	250	Присоединительный размер	DN40 PN10
Диаметр условного прохода, мм	40	Тип фланца (Циркуляционные фланцевые насосы)	DIN
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,94
Количество скоростей	3	Параметры электросети	380
Максимальная мощность, Вт	751	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

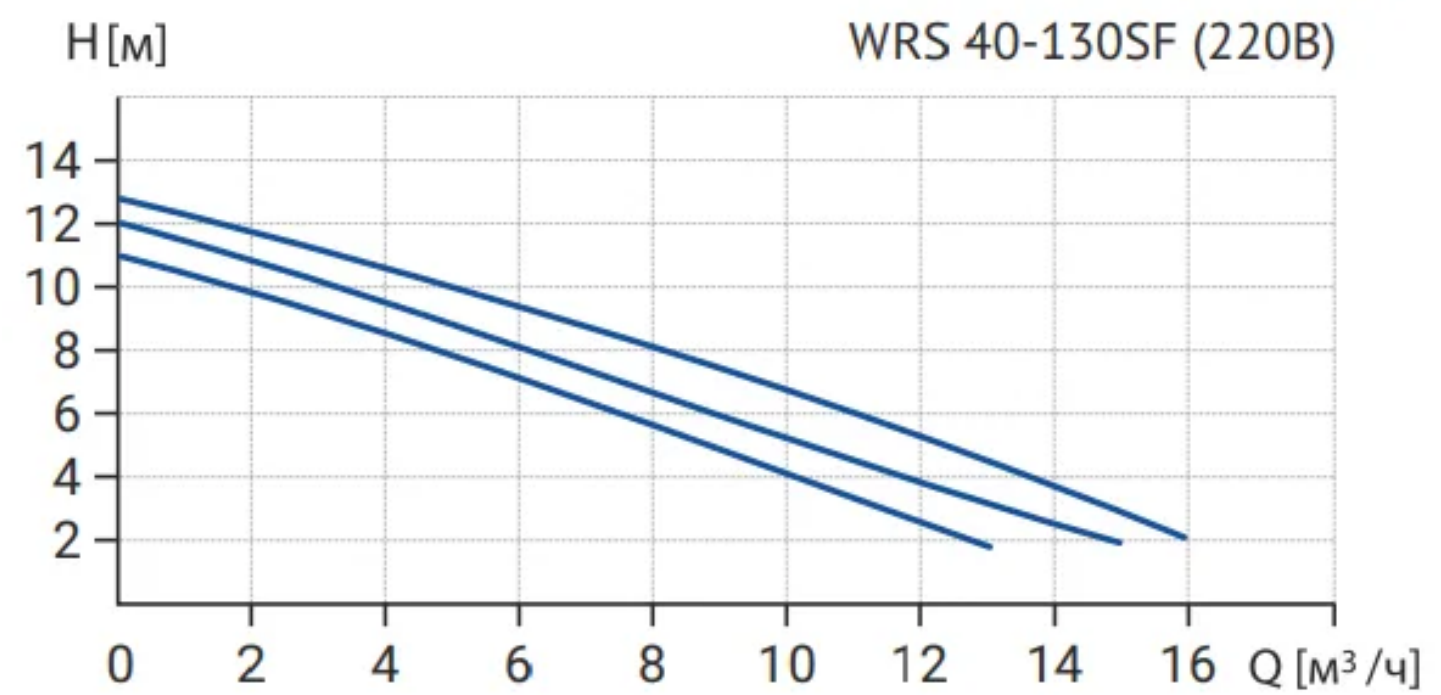

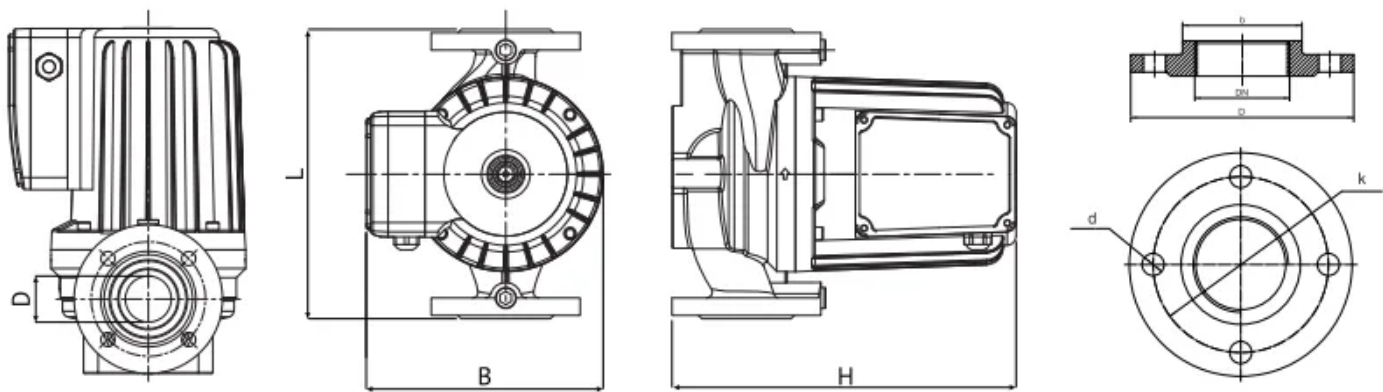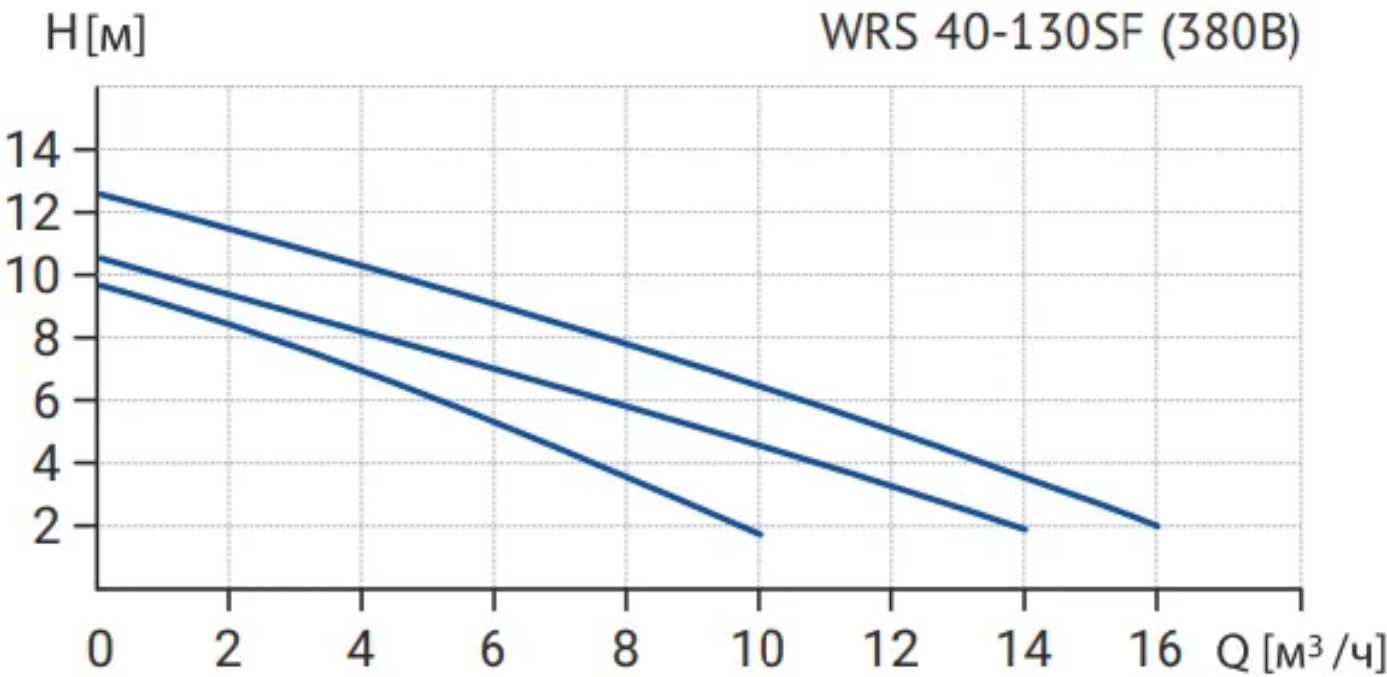

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix WRS 40-130SF (3скорости, 380V) NEW
Артикул	17109995
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	28
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,0324

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS 3 скорости 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 40-130 SF (380В)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.