WELLMIX Циркуляционный насос WRE 25/60-130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 16039994 · Серия WRE

1. Обзор




WRE – энергоэффективный циркуляционный насос с «мокрым» ротором. Насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и встроенным интеллектуальным преобразователем частоты, обеспечивающим согласование производительности насоса с фактической потребностью системы.
Насос обладает низким уровнем шума и высоким классом энергоэффективности. Блок управления представляет собой электронное устройство частотного регулирования, которое позволяет автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом давлений, что обеспечивает высокую энергоэффективность насоса. Блок оснащён панелью управления. В нижней части блока находится разъём для подключения электропитания.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	45
Максимальный напор, м	5
Максимальная производительность, м3/ч	3,4
Максимальная производительность, л/мин	56,67
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

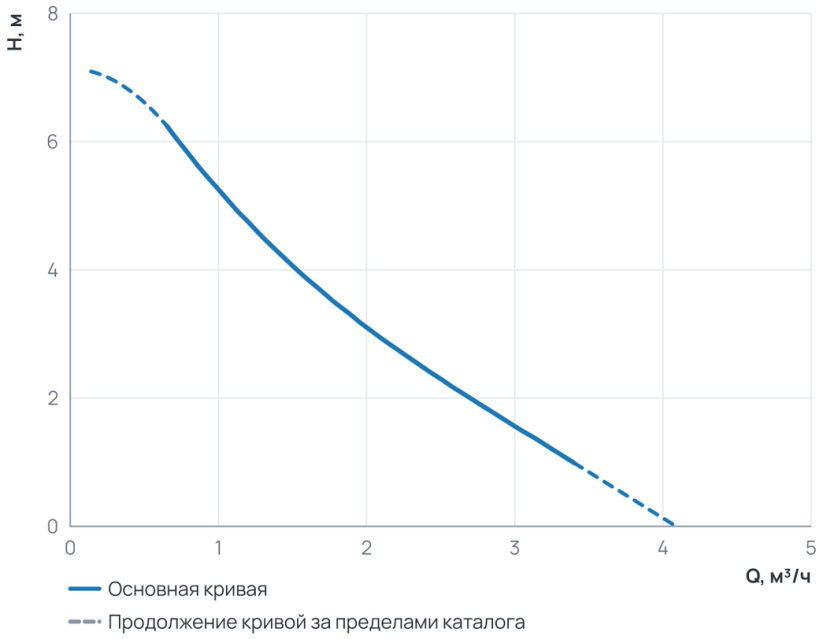

Рабочий диапазон

Подача Q	0,7 … 3,4 м³/ч
Напор H	1 … 6,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	WRE
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	25-60

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,4	Максимальная производительность, л/мин	56,67

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	5	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	до +40

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	Композит
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,045
Максимальная мощность, Вт	45	Номинальный ток, A	0.2
Частотное регулирование двигателя	Да	Степень защиты	IP44


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	130		


Габариты и вес

Длина, мм	158	Ширина, мм	95
Высота, мм	130	Вес, кг	2,7

4. Габаритные размеры

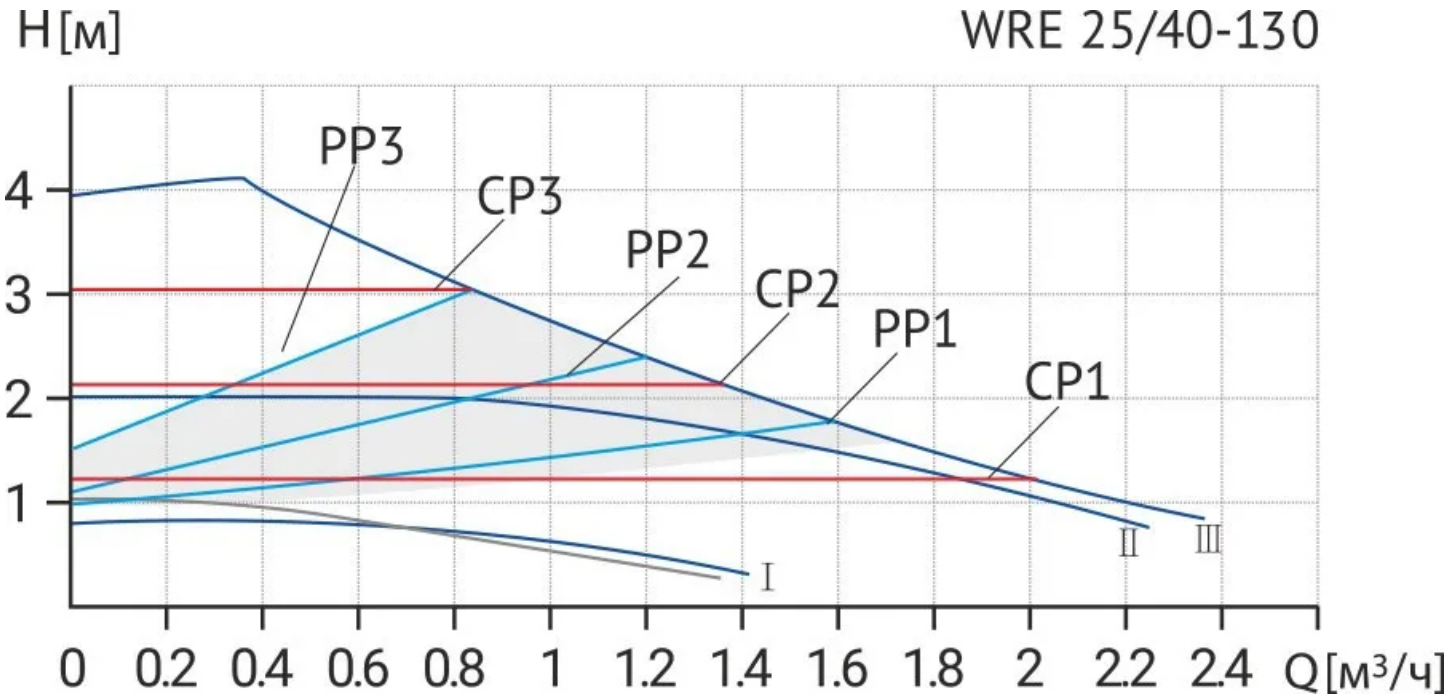

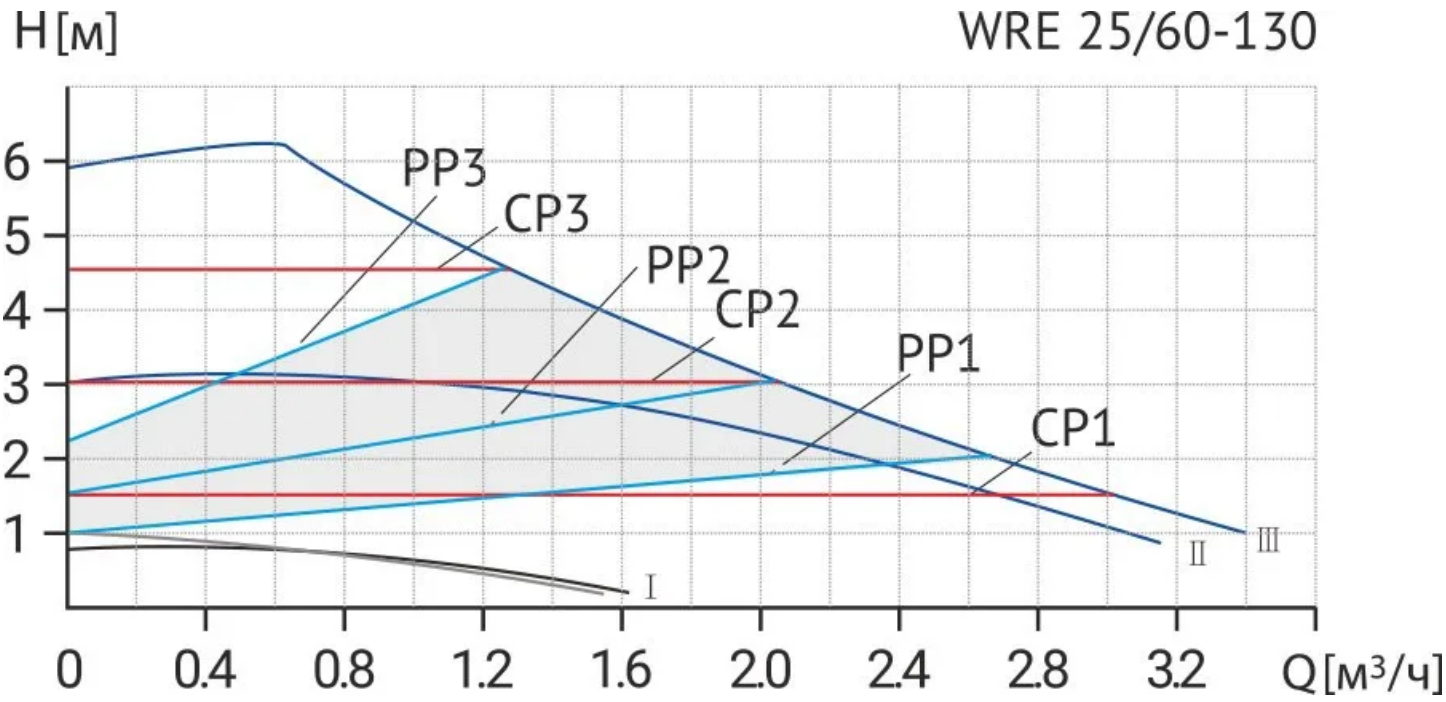

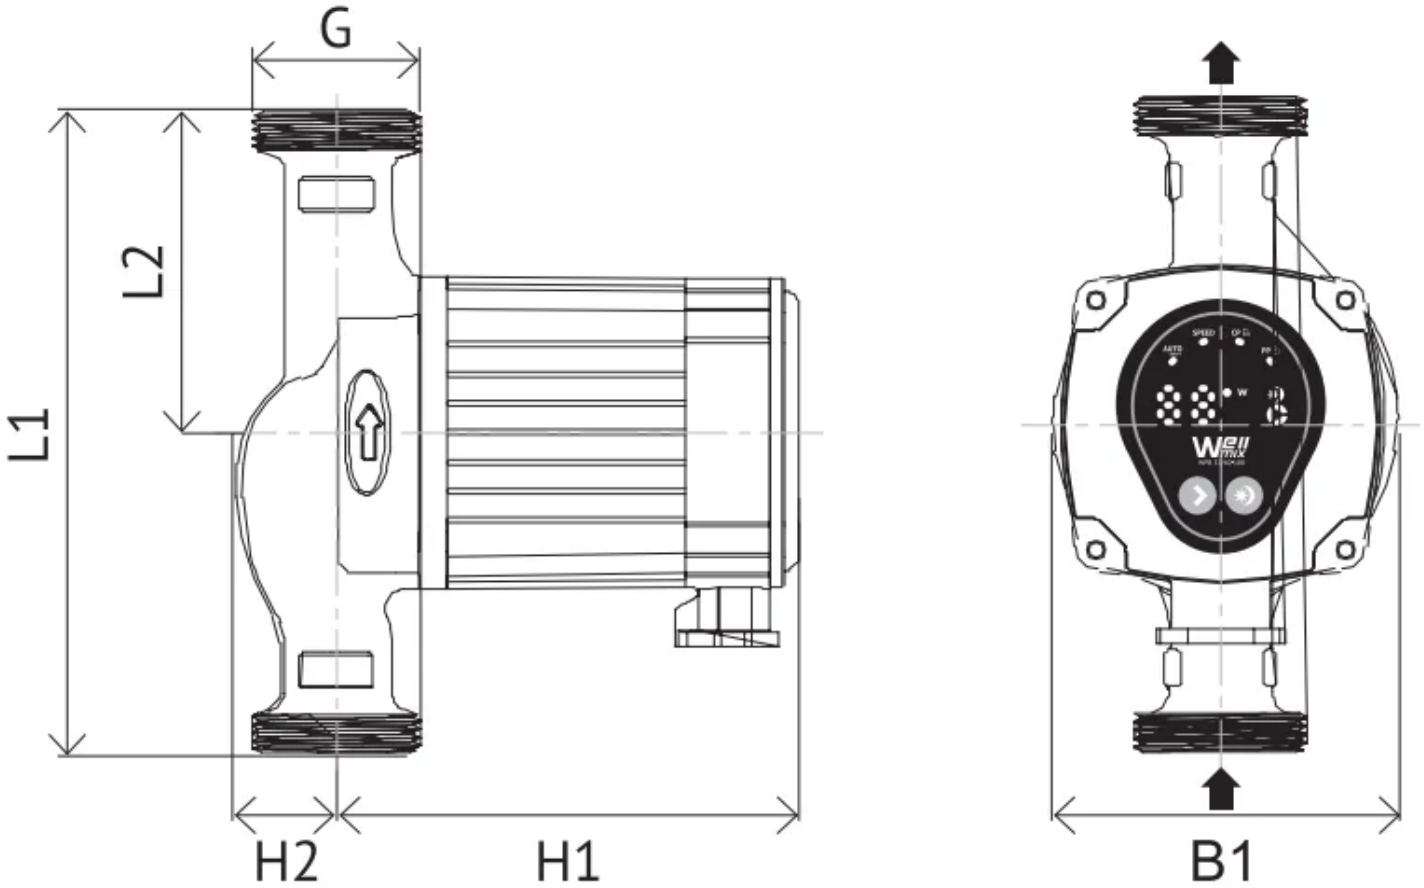

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRE 25/60-130
Артикул	16039994
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,7
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE 25_60-130 16039994

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRE резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 23.10.2026
- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.