

WELLMIX Циркуляционный насос WRE 25/60-130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 16039994 · Серия WRE



1. Обзор




WRE – энергоэффективный циркуляционный насос с «мокрым» ротором. Насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и встроенным интеллектуальным преобразователем частоты, обеспечивающим согласование производительности насоса с фактической потребностью системы. Насос обладает низким уровнем шума и высоким классом энергоэффективности. Блок управления представляет собой электронное устройство частотного регулирования, которое позволяет автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом давлений, что обеспечивает высокую энергоэффективность насоса. Блок оснащён панелью управления. В нижней части блока находится разъём для подключения электропитания.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	45
Максимальный напор, м	5
Максимальная производительность, м3/ч	3,4
Максимальная производительность, л/мин	56,67
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

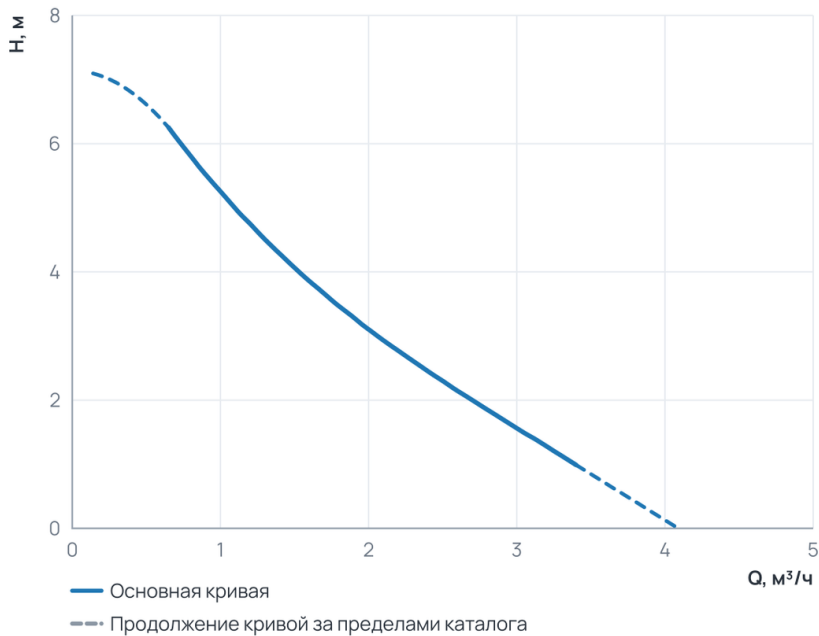

Рабочий диапазон

Подача Q	0,7 ... 3,4 м³/ч
Напор H	1 ... 6,3 м


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.



3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRE
Группа	25-60	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Ответные соединения	Да		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	3,4	Максимальная производительность, л/мин	56,67
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	158	Высота, мм	130
Ширина, мм	95	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G1½"
Диаметр условного прохода, мм	25		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	0.2	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	45	Максимальная мощность, кВт	0,045
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

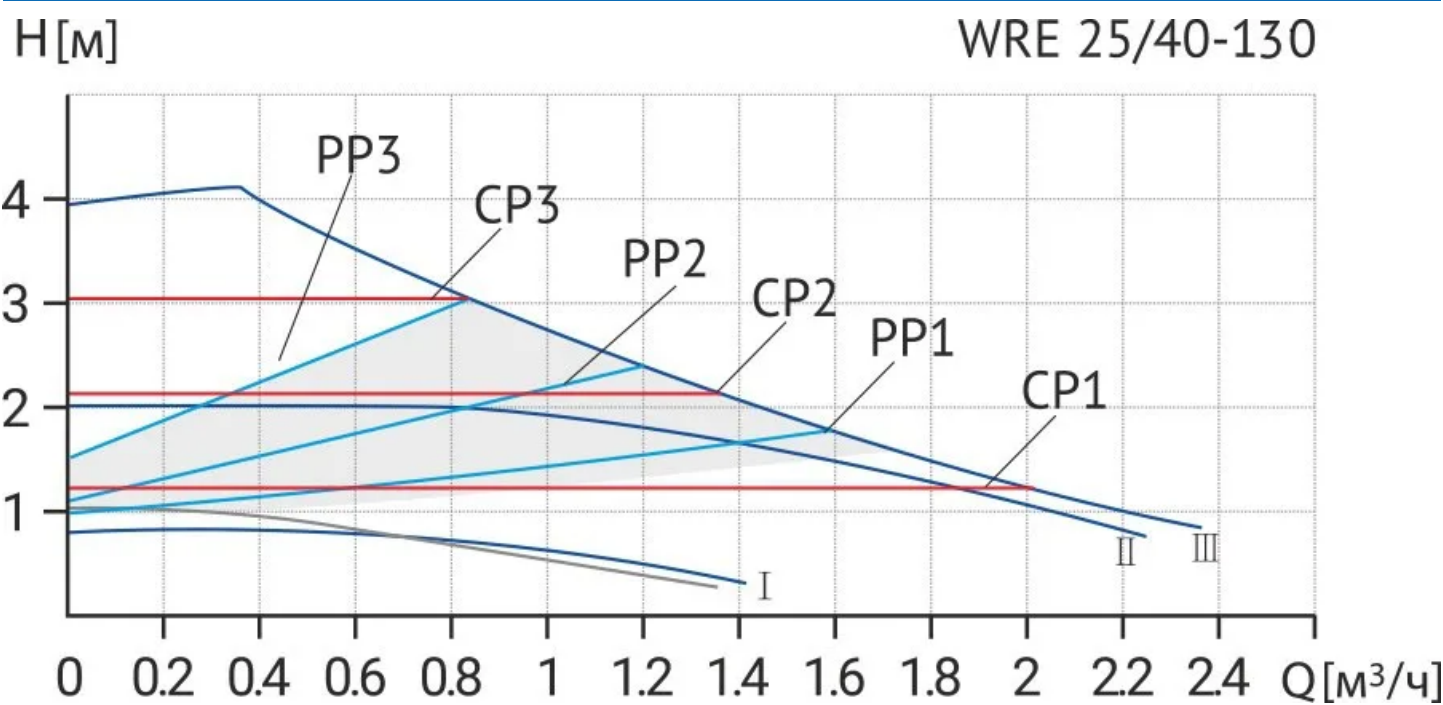

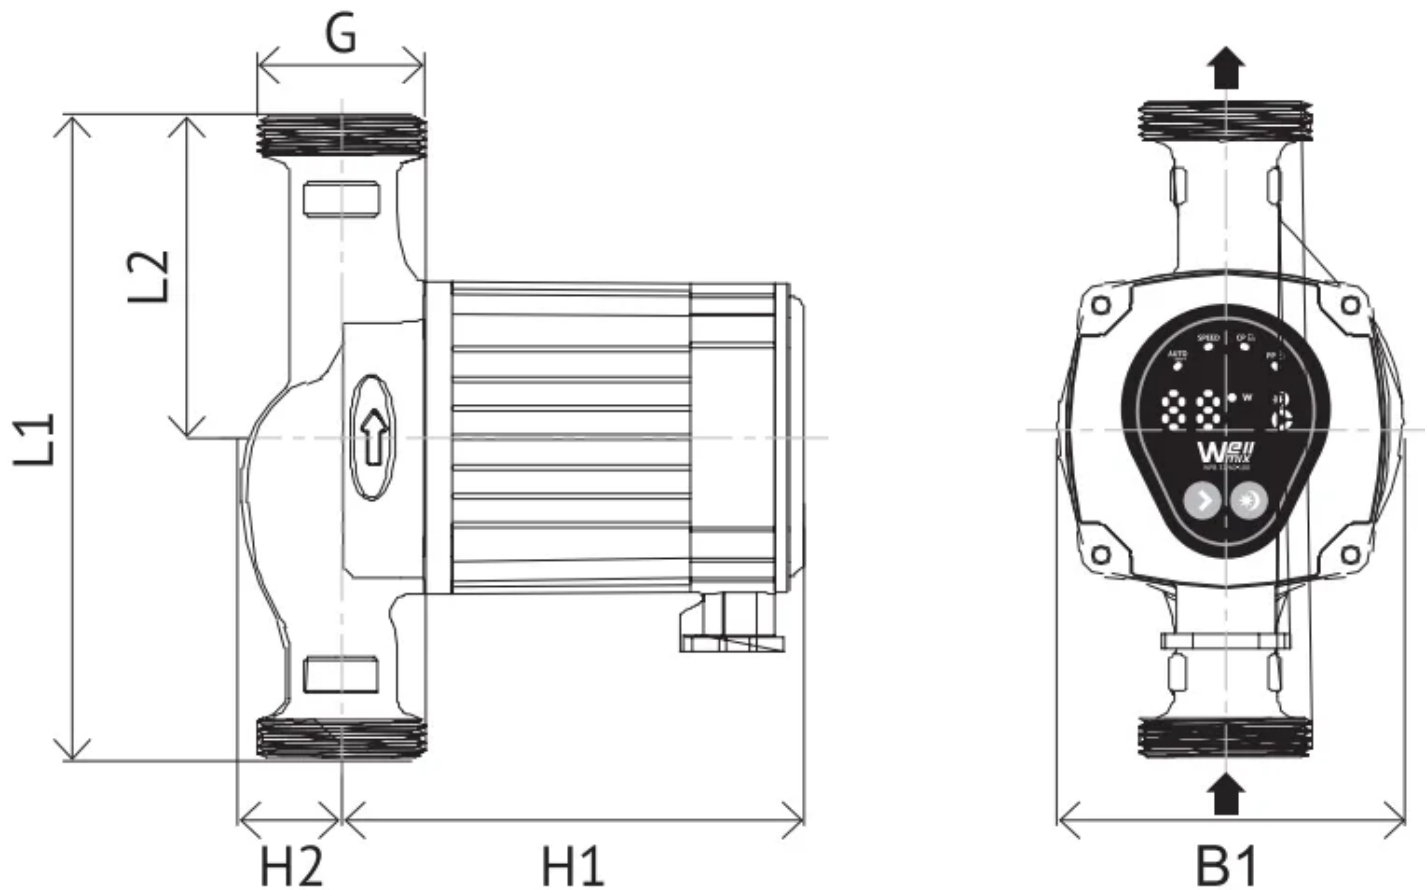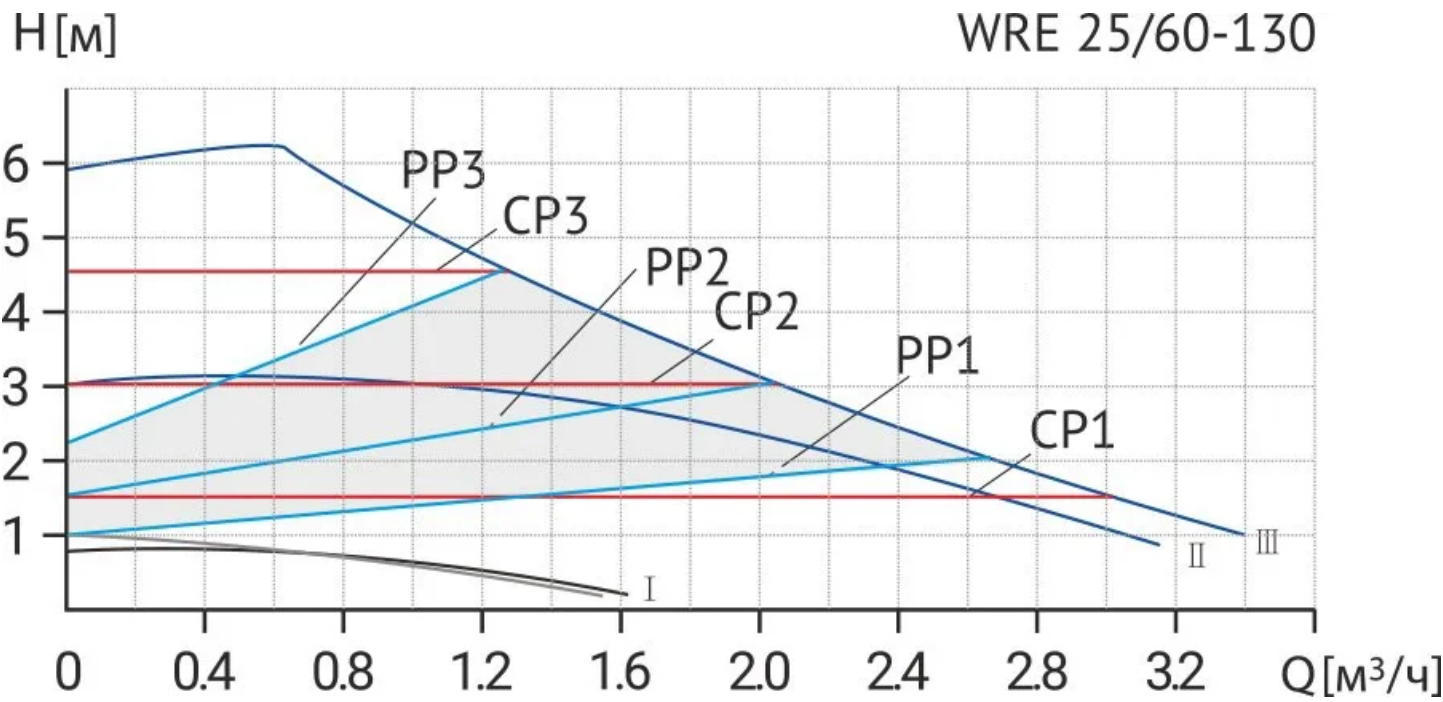

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRE 25/60-130
Артикул	16039994
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE 25_60-130 16039994

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRE резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.