WELLMIX Циркуляционный насос WRE 65-150F 340

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 16049996 · Серия WRE

1. Обзор



Насосы WRE являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя которых в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и встроенным интеллектуальным преобразователем частоты, обеспечивающим согласование производительности насоса с фактической потребностью системы.

Циркуляционные насосы серии WRE предназначены для:

Системы отопления с переменным расходом

Системы отопления с переменной температурой

Системы отопления с «ночным» режимом


Рециркуляция горячей воды

Промышленные системы с циркуляцией теплоносителя

Основные данные

Присоединительный размер	**DN65 PN10**
Максимальная мощность, Вт	**1250**
Максимальный напор, м	**15**
Максимальная производительность, м3/ч	**48**
Максимальная производительность, л/мин	**800**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики

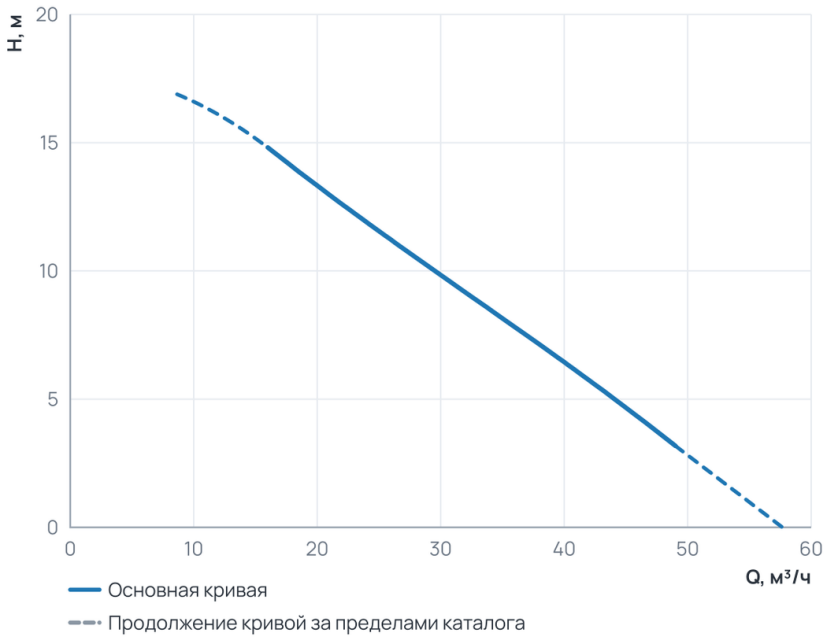

Рабочий диапазон

Подача Q	**16 … 49 м³/ч**
Напор H	**3,2 … 14,8 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Насос**	Серия	**WRE**
Назначение	**Отопление и ГВС**	Сдвоенный	**Нет**
Гарантия, мес	**24**	Тип фланца	**DIN**

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	**48**	Максимальная производительность, л/мин	**800**

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	15	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	Композит
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	1250
Номинальный ток, A	6,1	Частотное регулирование двигателя	Да
Степень защиты	IP44		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN65 PN10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	65	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	340		


Габариты и вес

Длина, мм	340	Высота, мм	257
Вес, кг	29,9		

4. Габаритные размеры

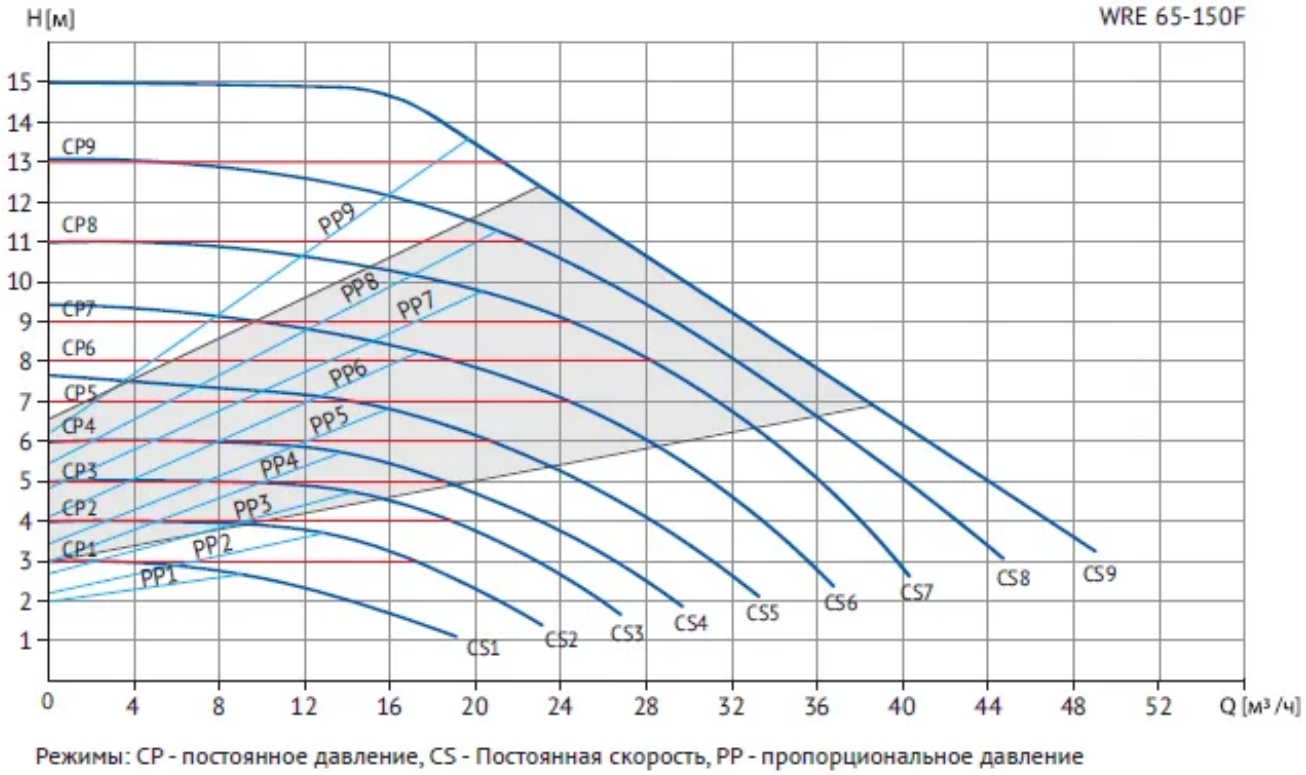

Режимы: CP - постоянное давление, CS - Постоянная скорость, PP - пропорциональное давление

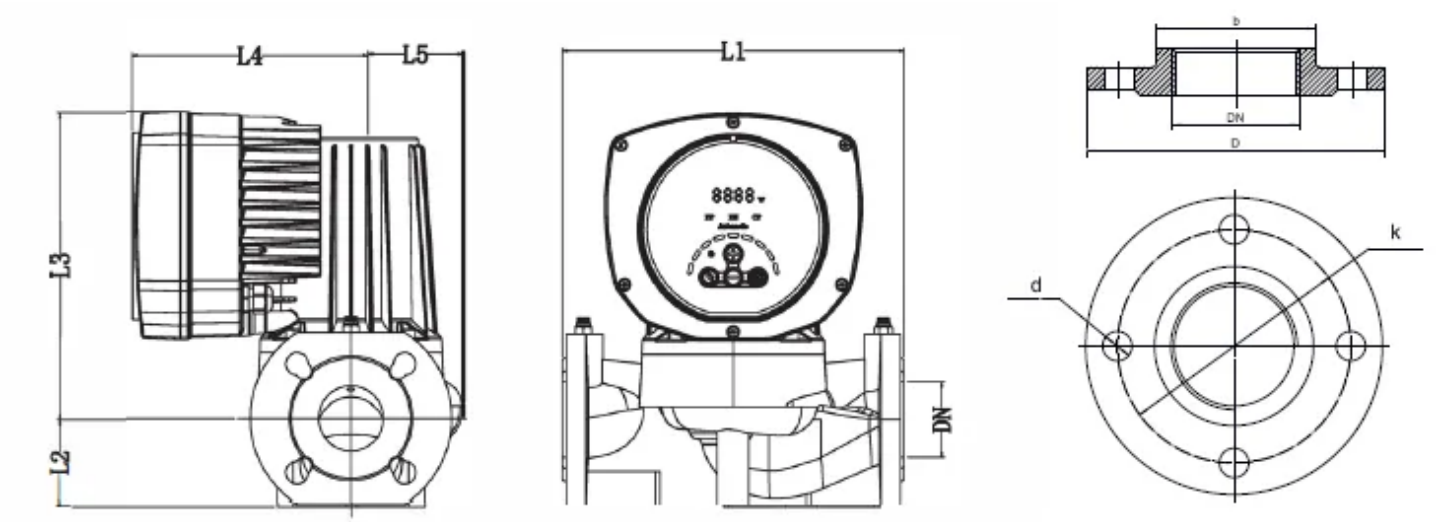

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRE 65-150F 340
Артикул	16049996
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	29,9
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE 65-150F 16049996

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WRE Фланцевые 40-100F_ 50-120F_ 65-150F_ 65-150F 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026
- Каталог WRS, WRE 23.10.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.