

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 15/40 N (130 мм, корпус - нерж.сталь)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17109983 · Серия WRS



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол», а также для использования в системах горячего, холодного и питьевого водоснабжения. Корпус модели выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество. Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	2,6
Максимальная производительность, л/мин	43,33
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

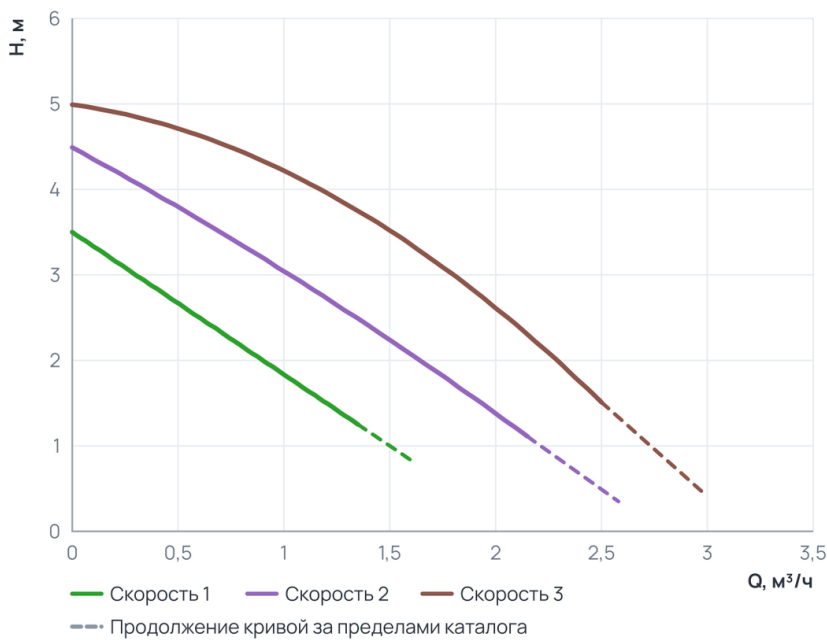

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 1,4 м ³ /ч
Напор H	1,3 ... 3,5 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 2,2 м ³ /ч
Напор H	1,1 ... 4,5 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 2,5 м ³ /ч
Напор H	1,5 ... 5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	15-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Ответные соединения	Да		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,6	Максимальная производительность, л/мин	43,33
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,2	Длина, мм	133
Высота, мм	130	Ширина, мм	127
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	130
Присоединительный размер	G1"	Диаметр условного прохода, мм	15
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	72	Максимальная мощность, кВт	0,072
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

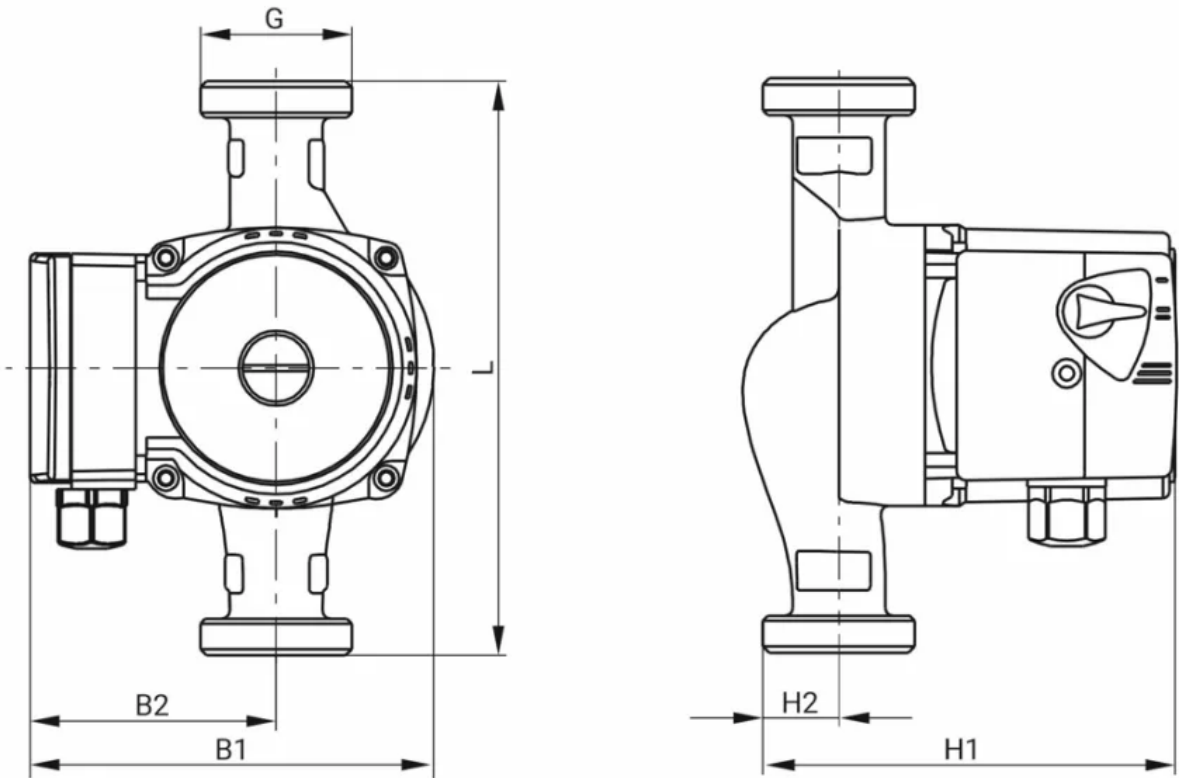

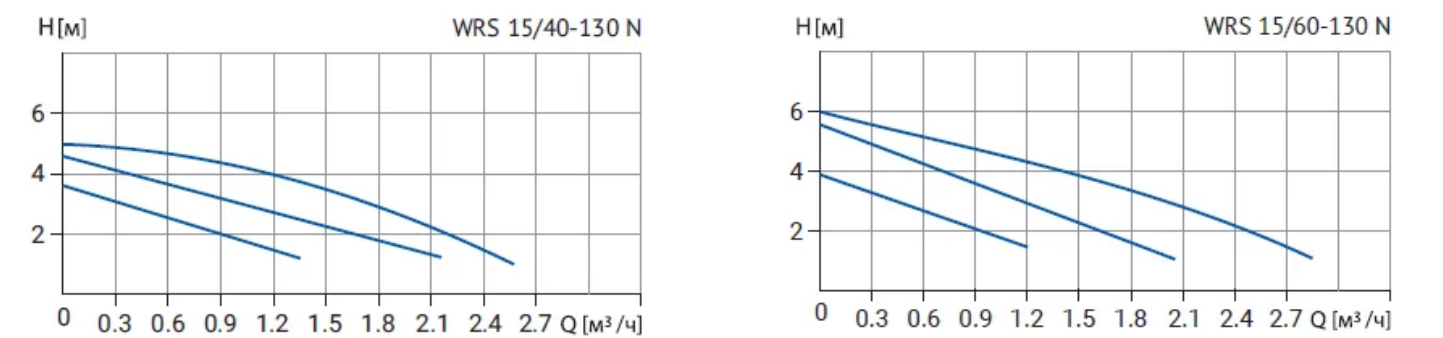

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 15/40 N (130 мм, корпус - нерж.сталь)
Артикул	17109983
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 15-40 130 N

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.