WELLMIX Циркуляционный насос WRS 20/40 130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17039998 · Серия WRS


1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	G1"
Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

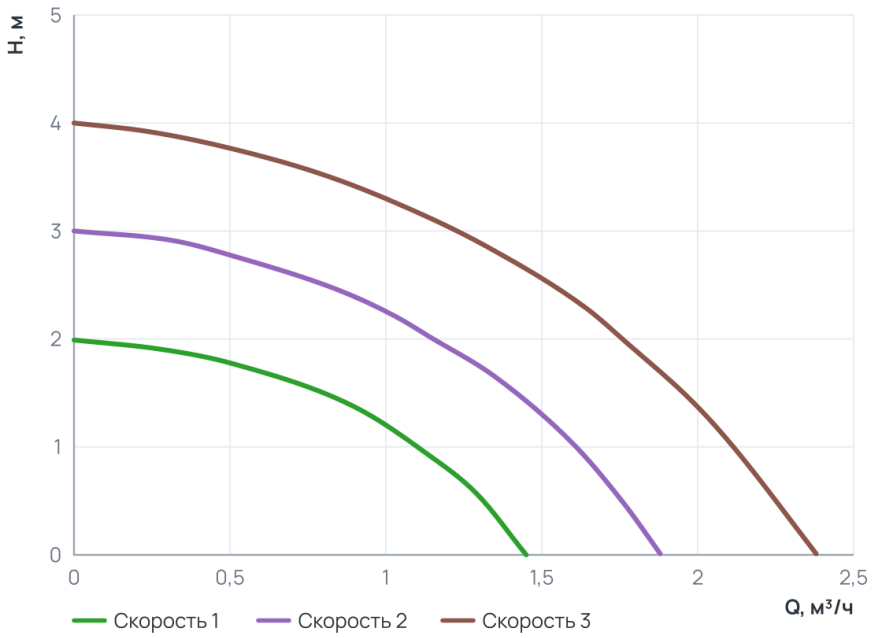

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 1,5 м³/ч
Напор H	0 … 2 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 1,9 м³/ч
Напор H	0 … 3 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 2,4 м³/ч
Напор H	0 … 4 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	WRS
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	20-40

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,4	Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,072
Максимальная мощность, Вт	72	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP44

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	20	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	130		

Габариты и вес

Длина, мм	130	Ширина, мм	128
Высота, мм	130	Вес, кг	2,6

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 20/40 130
Артикул	17039998
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	24

5. Документация

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.