

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 20/40 130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17039998 · Серия WRS




1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

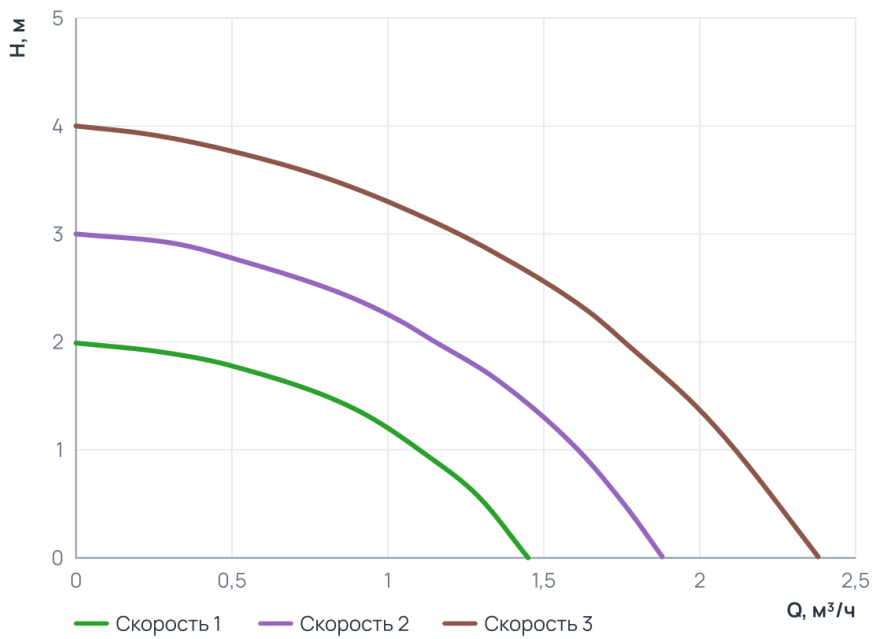

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 1,5 м³/ч
Напор H	0 ... 2 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 1,9 м³/ч
Напор H	0 ... 3 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	0 ... 4 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	20-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Ответные соединения	Да		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,4	Максимальная производительность, л/мин	40

Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,6	Длина, мм	130
Высота, мм	130	Ширина, мм	128
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	130
Присоединительный размер	G1"	Диаметр условного прохода, мм	20
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	72	Максимальная мощность, кВт	0,072
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос WRS 20/40 130
Артикул	17039998
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	24

5. Документация	
3D и CAD-модели	
• BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX • Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX • 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	