

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 25/40 N (180 мм, корпус - нерж.сталь)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17109981 · Серия WRS



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол», а также для использования в системах горячего, холодного и питьевого водоснабжения. Корпус модели выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество. Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4,9
Максимальная производительность, м³/ч	2,9
Максимальная производительность, л/мин	48,33
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

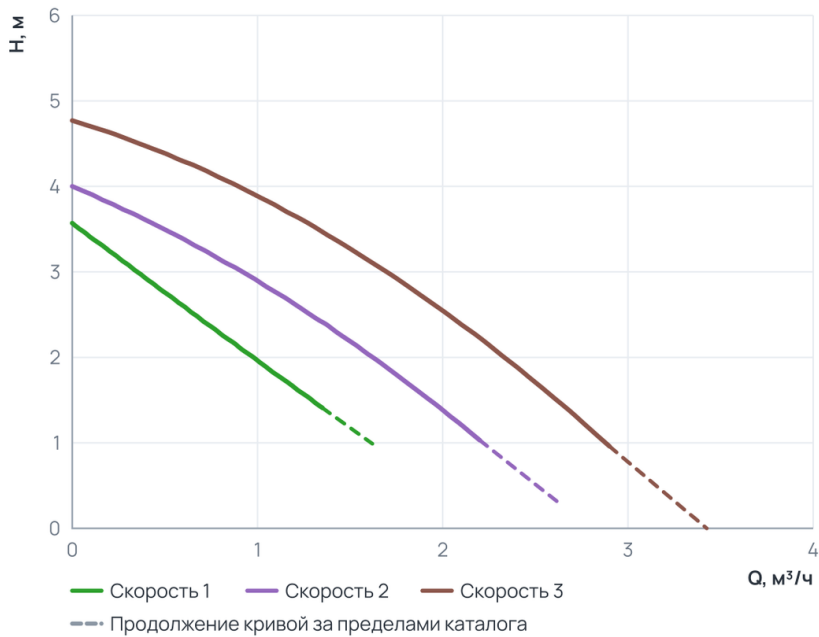

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 1,4 м³/ч
Напор H	1,4 ... 3,6 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 2,2 м³/ч
Напор H	1 ... 4 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 2,9 м³/ч
Напор H	1 ... 4,8 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	25-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,00555	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,9	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,9	Максимальная производительность, л/мин	48,33
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,4	Длина, мм	133
Высота, мм	180	Ширина, мм	127
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Количество скоростей	3
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	72
Максимальная мощность, кВт	0,072	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

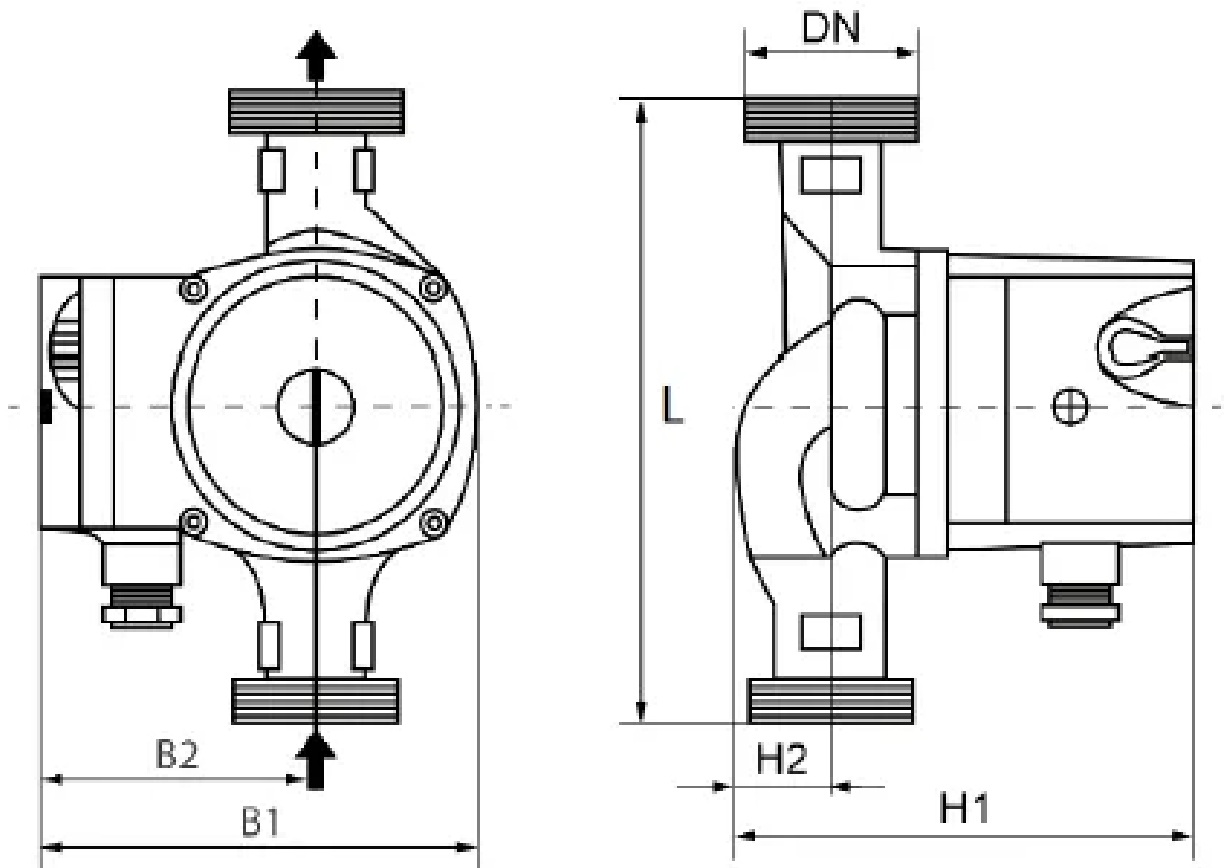



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 25/40 N (180 мм, корпус - нерж.сталь)
Артикул	17109981
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,4
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,00555

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 25-40 180 N

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.