

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 25/80 В (180 мм, корпус - латунь)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17109979 · Серия WRS



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол», а также для использования в системах горячего, холодного и питьевого водоснабжения. Корпус модели выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество. Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	182
Максимальный напор, м	8,8
Максимальная производительность, м³/ч	7,5
Максимальная производительность, л/мин	125
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

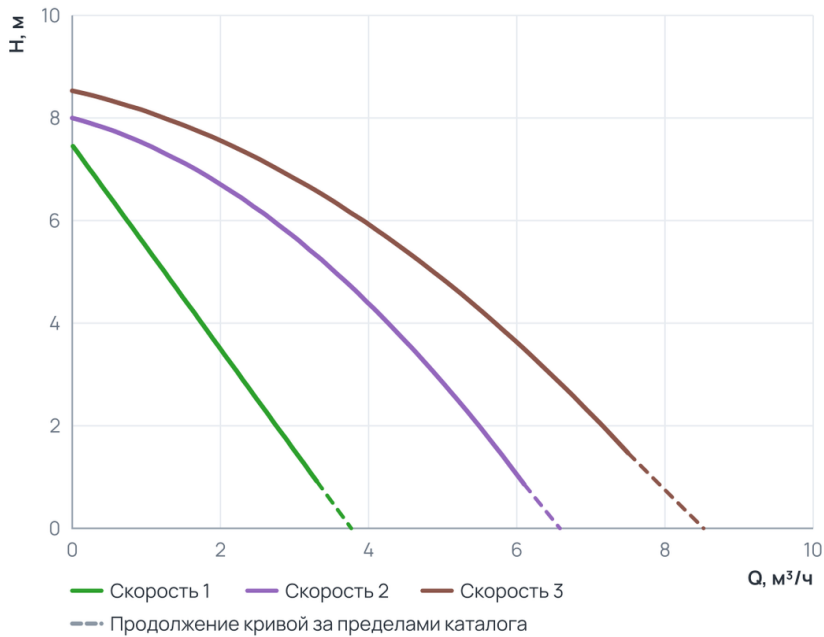

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 3,3 м³/ч
Напор H	0,9 ... 7,5 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 6,1 м³/ч
Напор H	0,9 ... 8 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 7,5 м³/ч
Напор H	1,5 ... 8,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	25-80	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,00555	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8,8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	7,5	Максимальная производительность, л/мин	125
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,2	Длина, мм	158
Высота, мм	180	Ширина, мм	135
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	0,66
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	182	Максимальная мощность, кВт	0,182
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

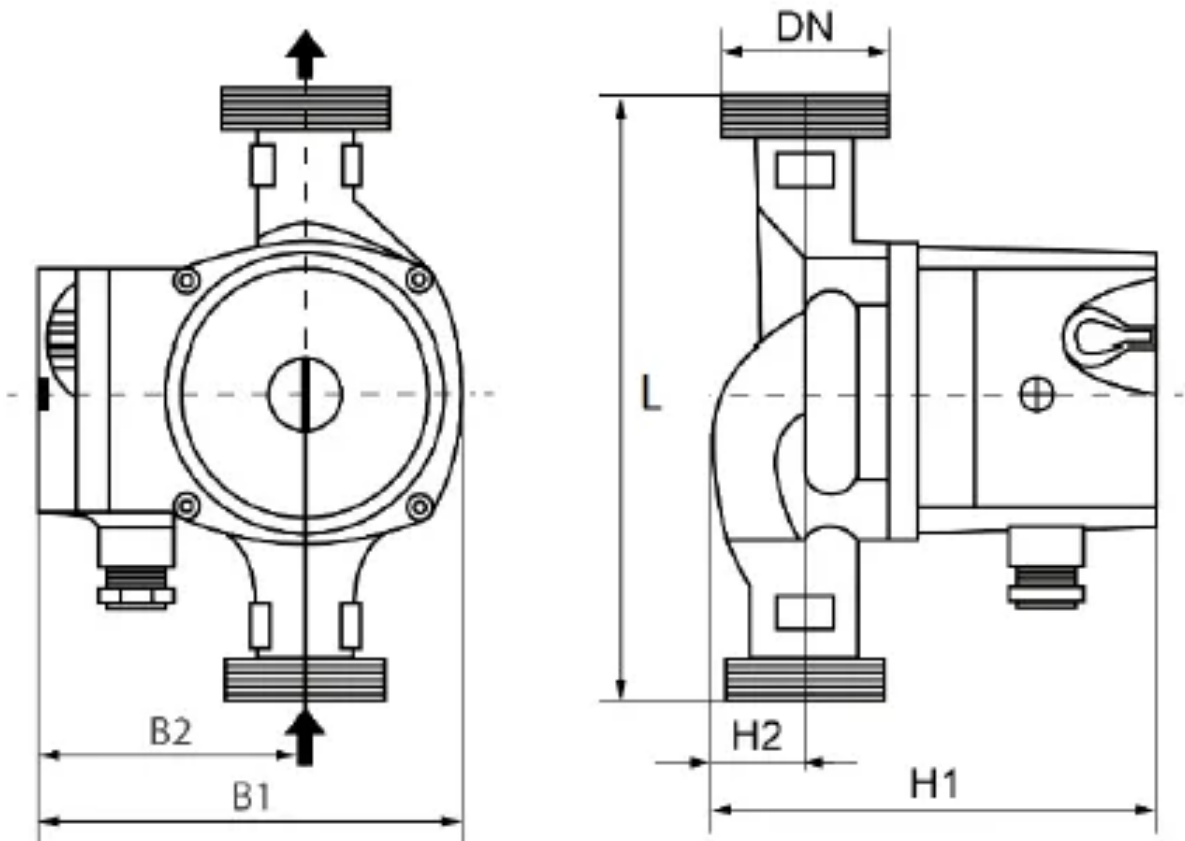



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 25/80 В (180 мм, корпус - латунь)
Артикул	17109979
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,2
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,00555

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 25-80 180 В

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.