

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол». Корпус модели выполнен из прочного чугуна, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.

ВНИМАНИЕ! Насосы не предназначены для использования в системах горячего, холодного и питьевого водоснабжения.

Основные данные	
Максимальная мощность, Вт	700
Максимальный напор, м	17
Максимальная производительность, м3/ч	10,5
Максимальная производительность, л/мин	175
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

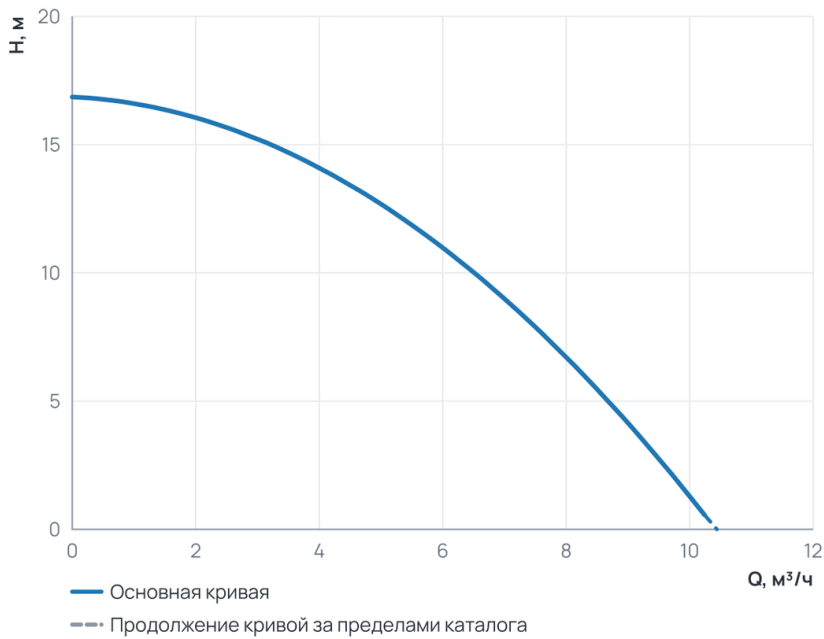


Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 10,2 м³/ч
Напор H	0,6 ... 16,9 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	32-170	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Ответные соединения	Да		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	17	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	10,5	Максимальная производительность, л/мин	175
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	250	Высота, мм	291
Ширина, мм	195	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	250	Присоединительный размер	G2"
Диаметр условного прохода, мм	32		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	4.2	Количество скоростей	1
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	700
Максимальная мощность, кВт	0,7	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

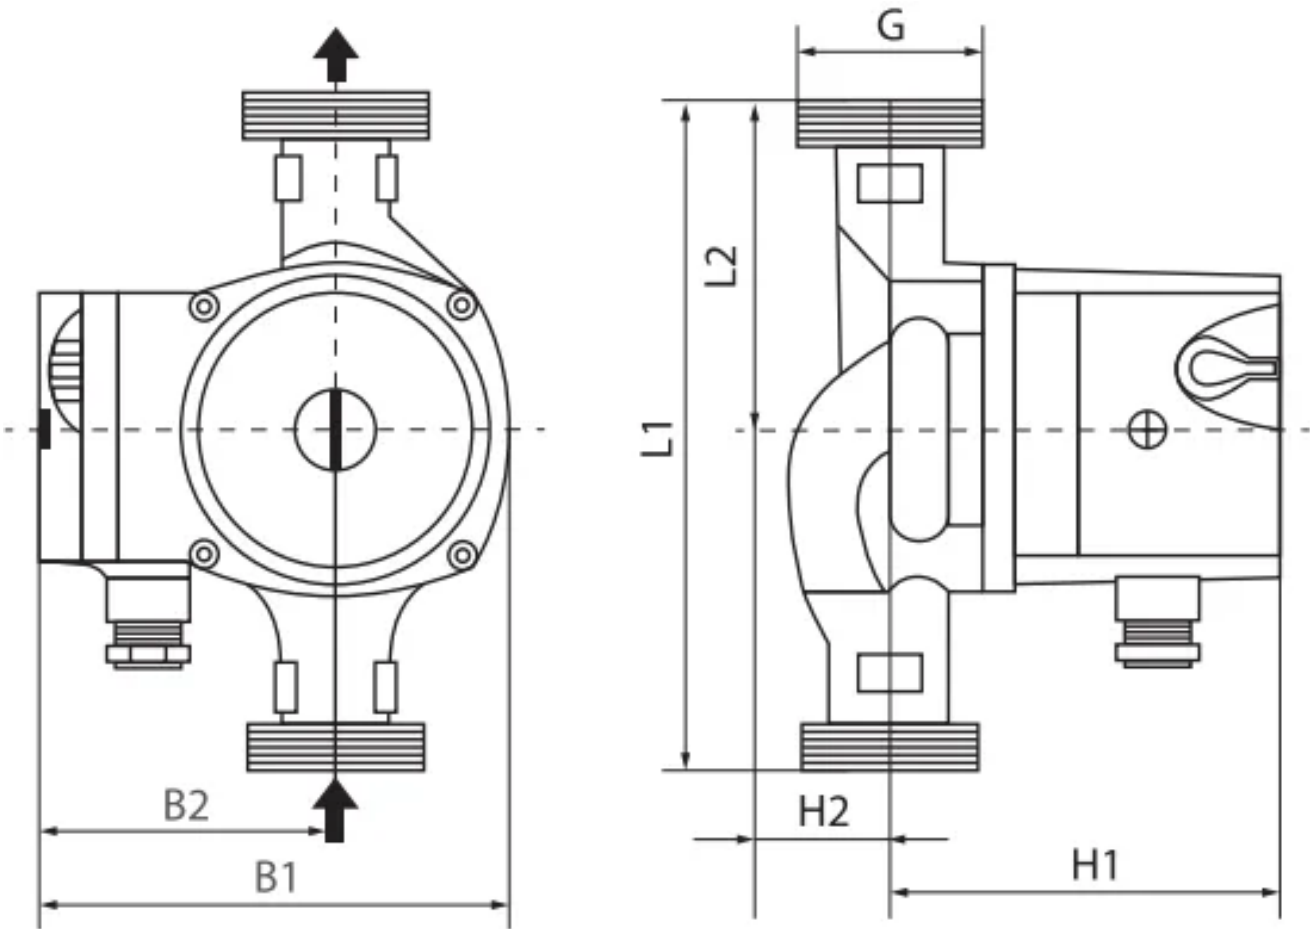

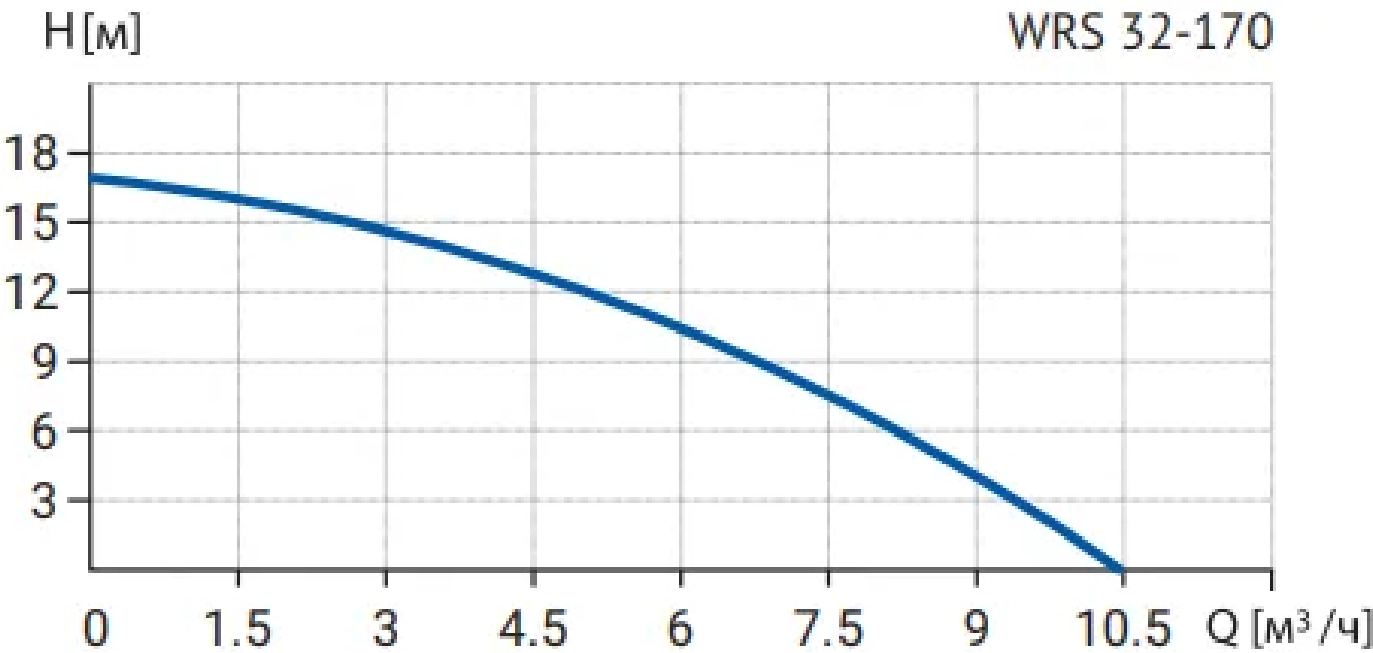

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 32-170 250 (1скорость 220V)
Артикул	17049992
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 32-170 (220В)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.