

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 32/40 В (180 мм, корпус - латунь)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17109978 · Серия WRS

Wellmix
НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол», а также для использования в системах горячего, холодного и питьевого водоснабжения. Корпус модели выполнен из латуни, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.

Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4,9
Максимальная производительность, м³/ч	2,9
Максимальная производительность, л/мин	48,33
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

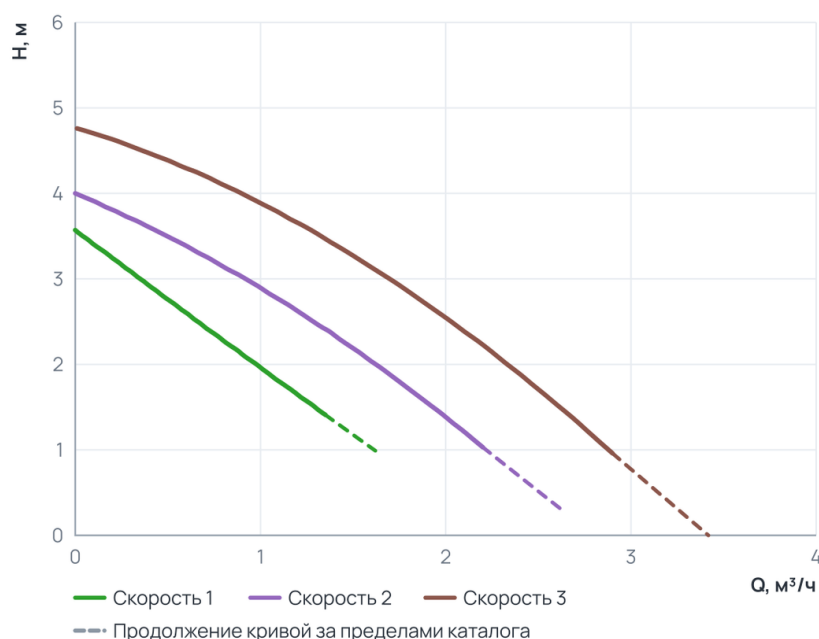

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 1,4 м³/ч

Напор H 1,4 ... 3,6 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 2,2 м³/ч

Напор H 1 ... 4 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 2,9 м³/ч

Напор H 1 ... 4,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные


Общие сведения

Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	32-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,00555	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,9	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,9	Максимальная производительность, л/мин	48,33
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,6	Длина, мм	133
Высота, мм	180	Ширина, мм	127
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G2"	Диаметр условного прохода, мм	32
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Количество скоростей	3 скорости
Параметры электросети	220	Максимальная мощность, Вт	72
Максимальная мощность, кВт	0,072	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

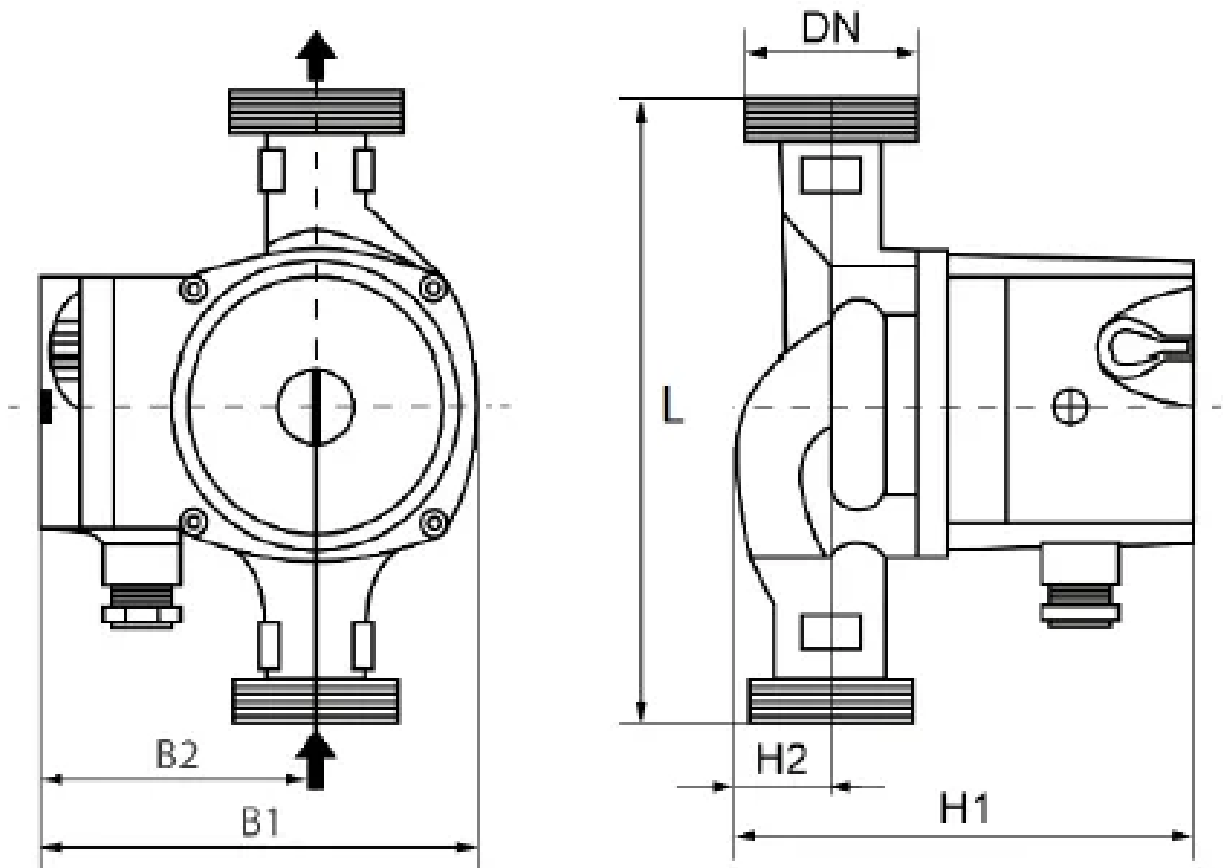

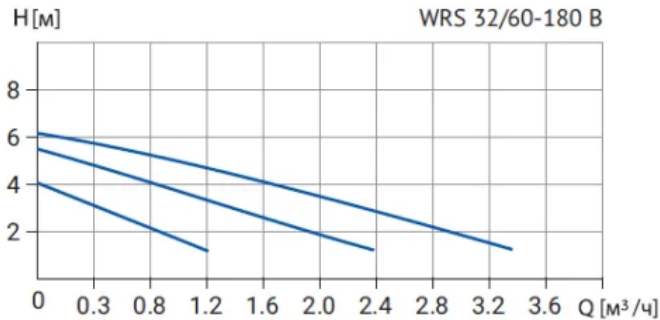

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 32/40 В (180 мм, корпус - латунь)
Артикул	17109978
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,00555

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 32-40 180 В

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.