

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 32-90SF 220 (3 скорости, 220V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 17109999 · Серия WRS

Wellmix
НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Обзор



Циркуляционные насосы серии WRS оснащенные «мокрым» ротором. Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол».


ОСОБЕННОСТИ:

- 1) однофазный электродвигатель;
- 2) три режима мощности (3-х скоростной переключатель);
- 3) рабочая жидкость - вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%;
- 4) материал корпуса насоса - чугун;
- 5) тип присоединения - фланцевое;
- 6) Гарантия - 24 месяцев.

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN6
Максимальная мощность, Вт	400
Максимальный напор, м	9,2
Максимальная производительность, м³/ч	11,8
Максимальная производительность, л/мин	196,6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

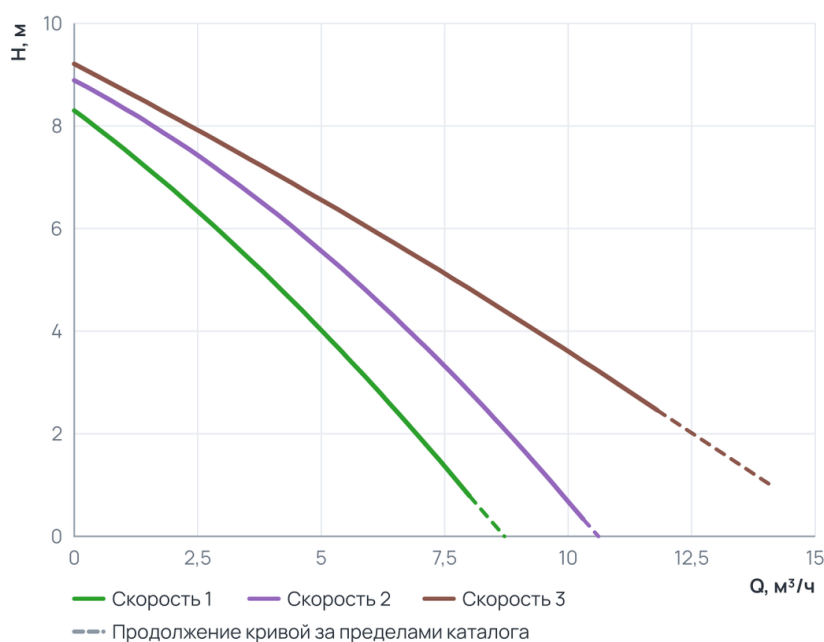

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 8 м³/ч
Напор H	0,8 ... 8,3 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 10,3 м³/ч
Напор H	0,3 ... 8,9 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 11,8 м³/ч
Напор H	2,5 ... 9,2 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	45
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	9,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	11,8	Максимальная производительность, л/мин	196,6
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	15,7	Длина, мм	160
Высота, мм	220	Ширина, мм	292
Тип фланца	DIN	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	230	Присоединительный размер	DN32 PN6
Диаметр условного прохода, мм	32	Тип фланца (Циркуляционные фланцевые насосы)	DIN
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,69
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	400	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

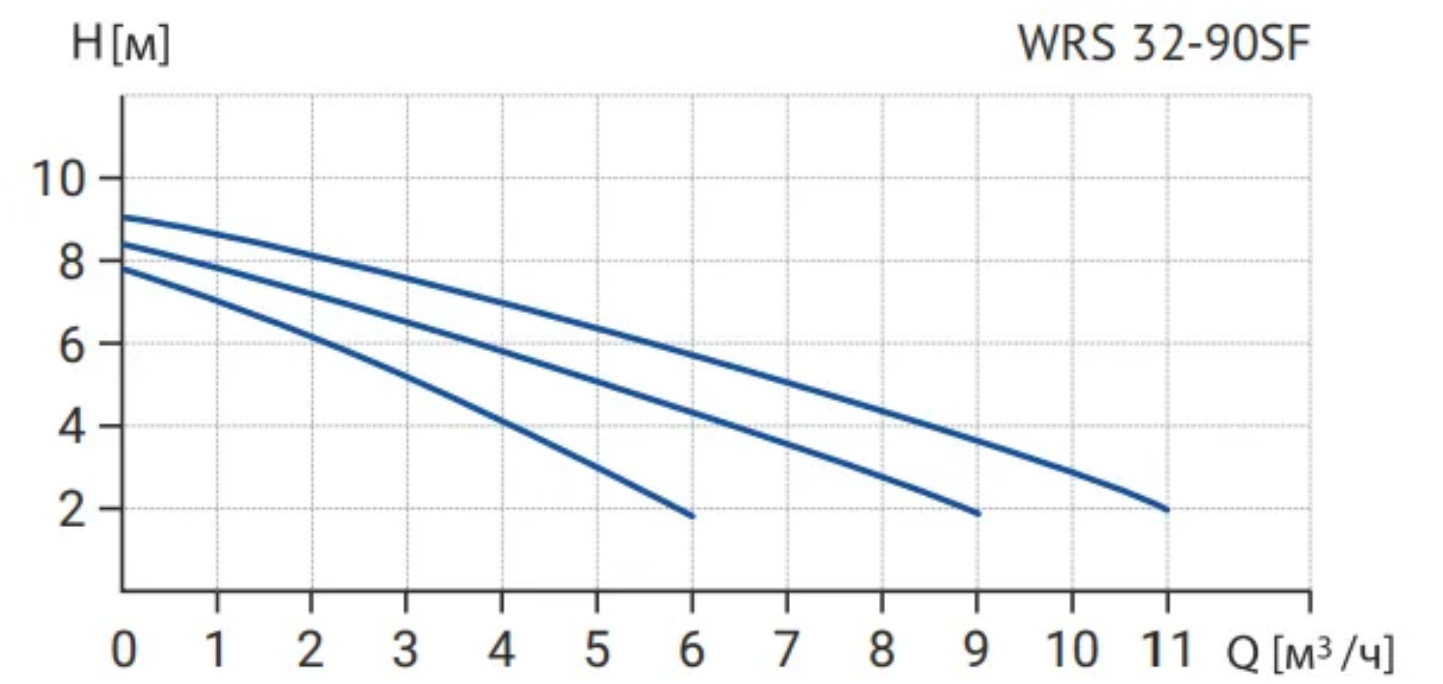

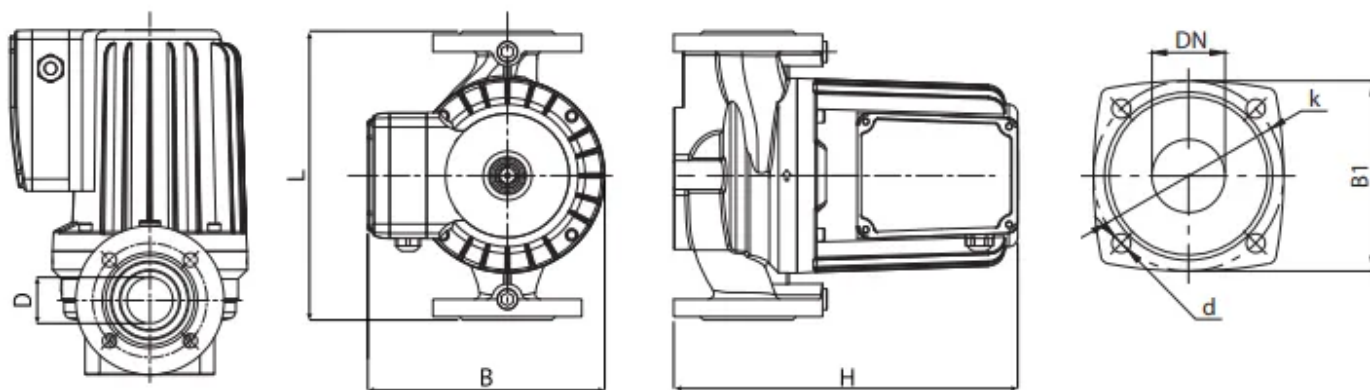

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 32-90SF 220 (3 скорости, 220V)
Артикул	17109999
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	15,7
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS 3 скорости 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 32-90 SF (220B)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.