# WELLMIX Циркуляционный насос WRS 40-130SF 250 (3скорости, 220V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 17109996 · Серия WRS

## 1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS оснащенные «мокрым» ротором.
Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол».
ОСОБЕННОСТИ:
1) однофазный электродвигатель;
2) три режима мощности (3-х скоростной переключатель);
3) рабочая жидкость - вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%;
4) материал корпуса насоса – чугун;
5) тип присоединения – фланцевое;
6) Гарантия - 24 месяцев.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | DN40 PN10 |
| Максимальная мощность, Вт | 802 |
| Максимальный напор, м | 12,8 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 15,8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 263,3 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

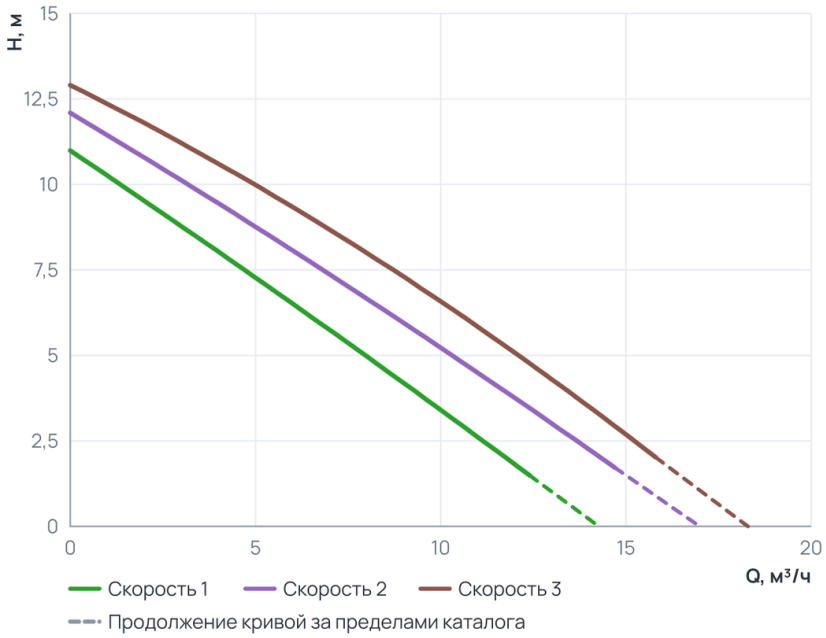


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| **Скорость 1** | |
| Подача Q | 0 … 12,4 м³/ч |
| Напор H | 1,5 … 11 м |
| **Скорость 2** | |
| Подача Q | 0 … 14,7 м³/ч |
| Напор H | 1,7 … 12,1 м |
| **Скорость 3** | |
| Подача Q | 0 … 15,8 м³/ч |
| Напор H | 2 … 12,9 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | WRS |
| Назначение | Отопление и ГВС | Сдвоенный | Нет |
| Гарантия, мес | 24 | | |

## Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 15,8 | Максимальная производительность, л/мин | 263,3 |
| Максимальный напор, м | 12,8 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

## Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 |

## Условия эксплуатации

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | 0...+40 | Уровень шума, дБ | 47 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун с катафорезным покрытием | Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, Вт | 802 |
| Номинальный ток, A | 3,78 | Количество скоростей | 3 |
| Частотное регулирование двигателя | Нет | Степень защиты | IP44 |


## Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN40 PN10 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 | Ответные соединения | Нет |
| Монтажная длина, мм | 250 | | |


## Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 329 | Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 250 | | |

## 4. Габаритные размеры

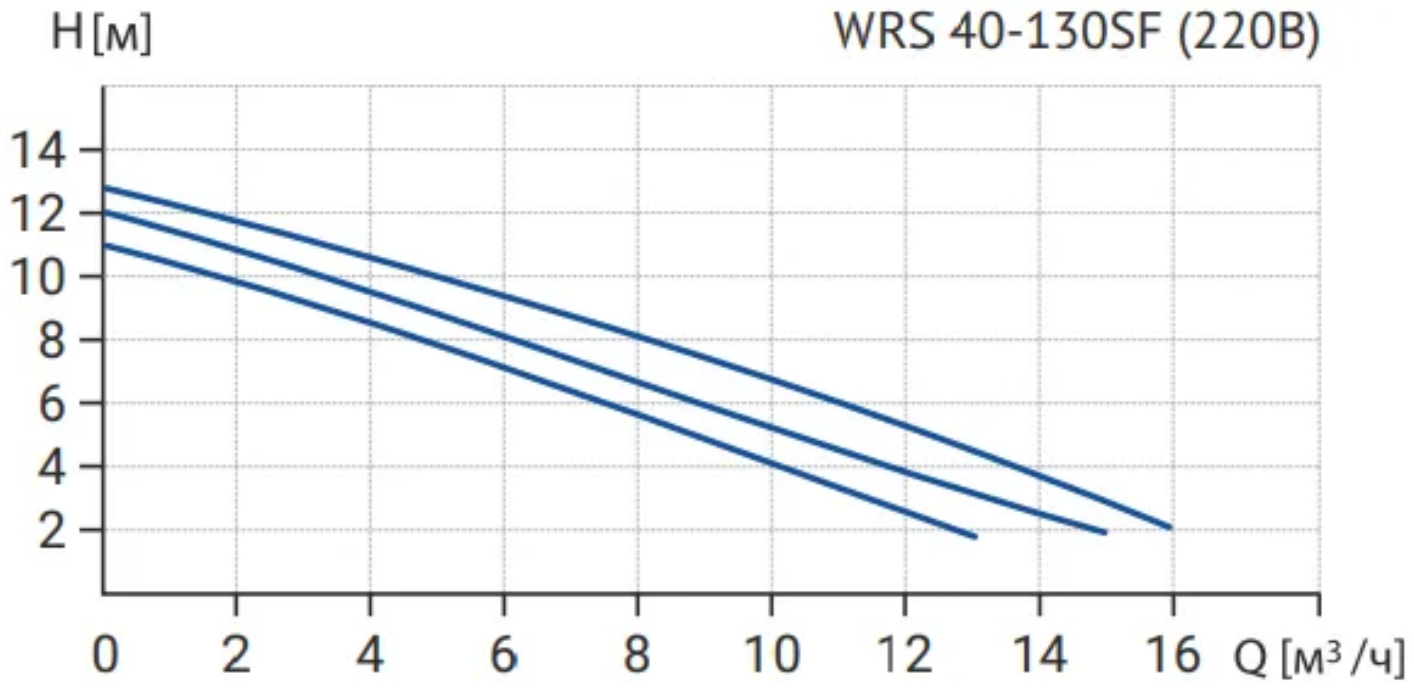

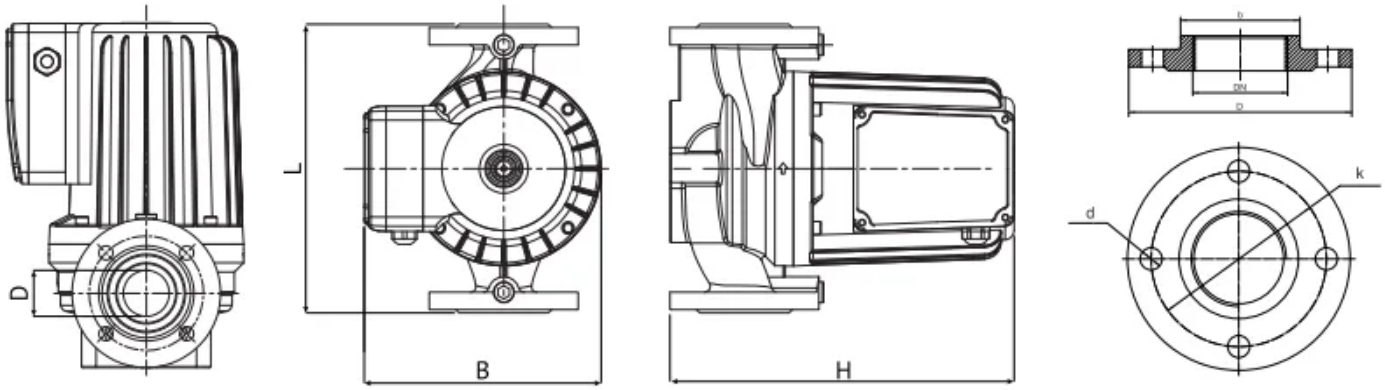


## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Циркуляционный насос WRS 40-130SF 250 (3скорости, 220V) |
| Артикул | 17109996 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Серия | WRS |
| Вид оборудования | Циркуляционные фланцевые насосы |
| Гарантия, мес | 24 |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS 3 скорости 26.06.2026

### Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026
- Каталог WRS, WRE 23.10.2026

### 3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

### Прочее

- WRS 40-130 SF (220В)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.