WELLMIX Циркуляционный насос WRS 40- 90SF 250 (3скорости, 220V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 17109998 · Серия WRS

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS оснащенные «мокрым» ротором.
Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол».
ОСОБЕННОСТИ:
1) однофазный электродвигатель;
2) три режима мощности (3-х скоростной переключатель);
3) рабочая жидкость - вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%;
4) материал корпуса насоса – чугун;
5) тип присоединения – фланцевое;
6) Гарантия - 24 месяцев.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	570
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м3/ч	14
Максимальная производительность, л/мин	233
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

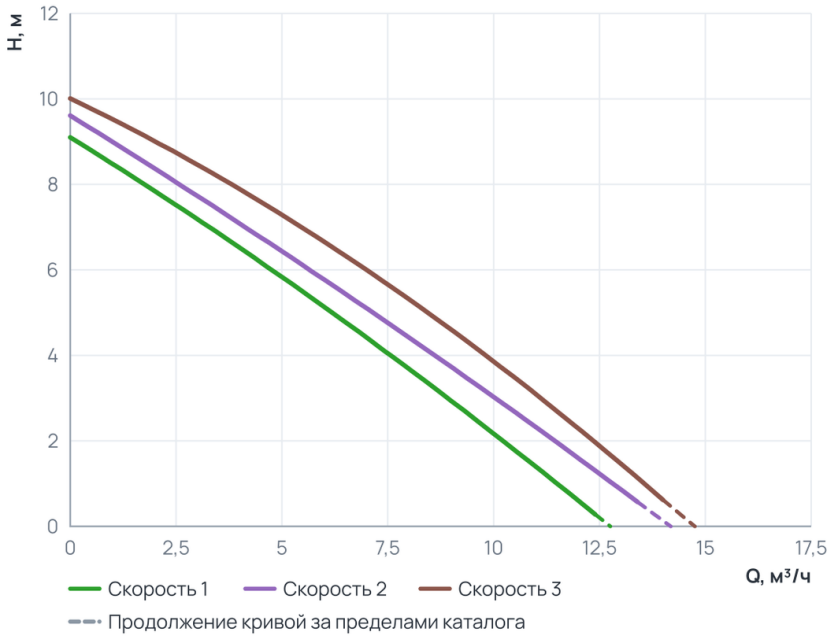

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 12,4 м³/ч
Напор H	0,3 … 9,1 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 13,4 м³/ч
Напор H	0,6 … 9,6 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 14 м³/ч
Напор H	0,6 … 10 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	WRS
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	14	Максимальная производительность, л/мин	233
Максимальный напор, м	10	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Уровень шума, дБ	47

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	570
Номинальный ток, A	2,6	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP44


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN40 PN10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	40	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	250		


Габариты и вес

Длина, мм	329	Ширина, мм	250
Высота, мм	250	Вес, кг	21,2

4. Габаритные размеры

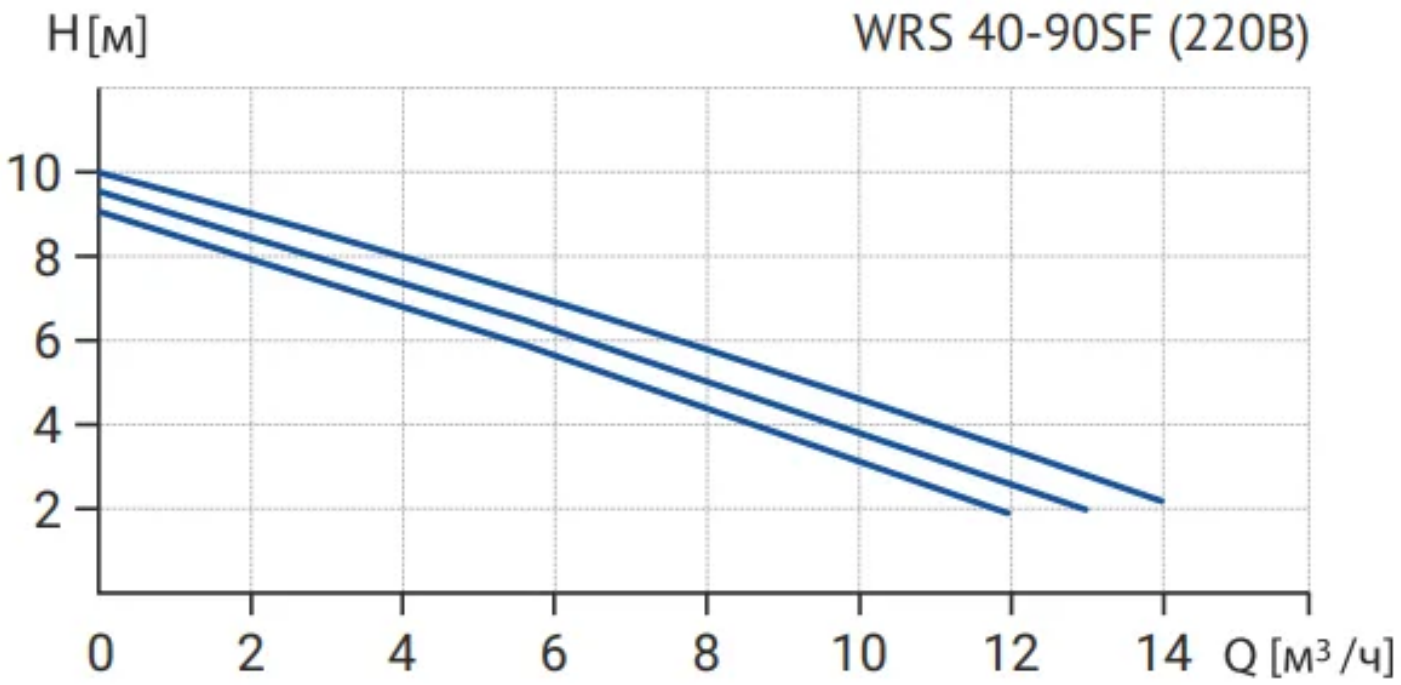

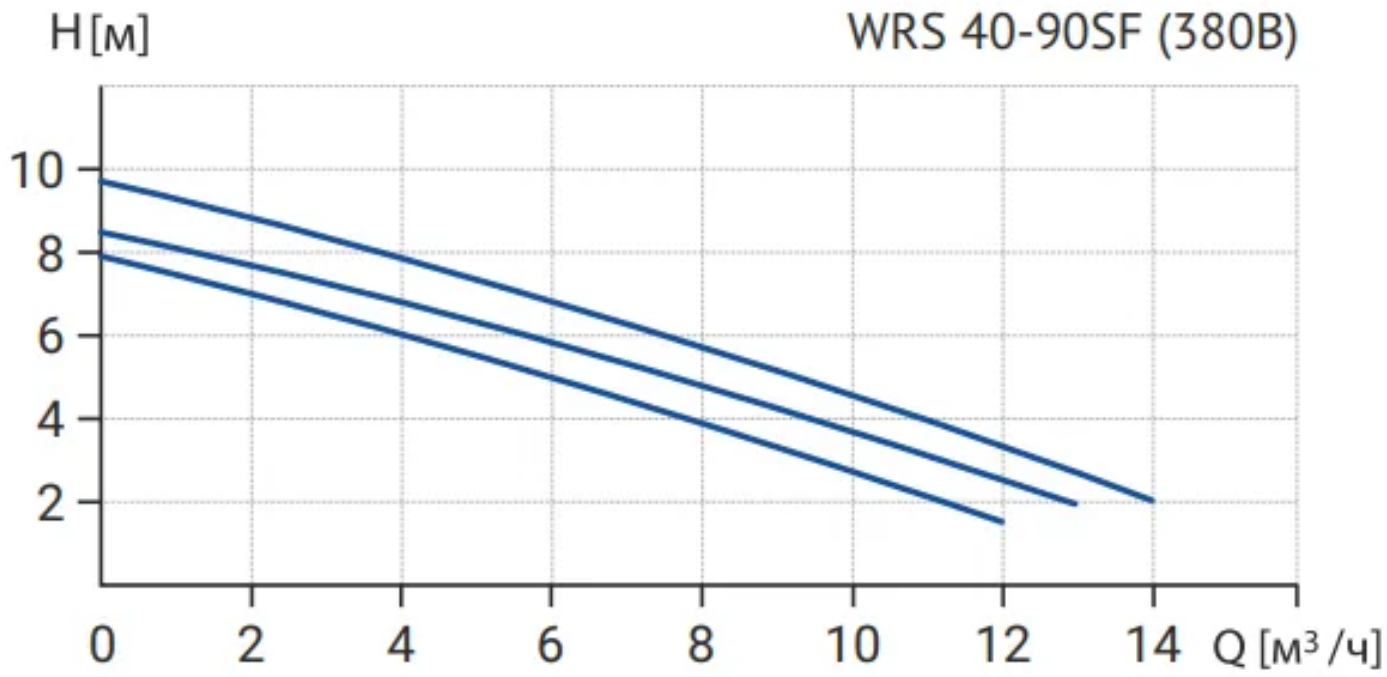

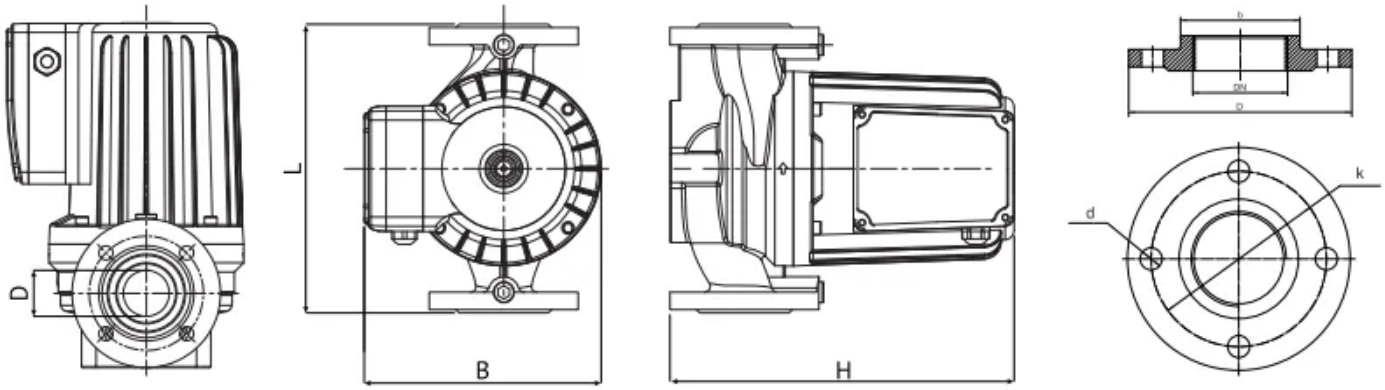

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 40- 90SF 250 (3скорости, 220V)
Артикул	17109998
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	21,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS 3 скорости 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026
- Каталог WRS, WRE 23.10.2026

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 40-90 SF (220В)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.