


# Дренажный насос ARTSUB Q250 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 99749 · Серия ARTSUB



## 1. Обзор



ARTSUB — одноступенчатые погружные дренажные насосы со встроенным в корпус поплавковым выключателем, который осуществляет автоматическое включение и выключение насоса.


Выбор автоматического или ручного режима работы происходит с помощью переключателя. Уровни автоматического включения и выключения насоса настраиваются с помощью регулятора.

Корпус насоса выполнен из ударопрочного пластика. На верхней крышке корпуса находится проушина для крепления троса. Для удобства переноса и эксплуатации в конструкции насоса предусмотрена ручка.

### Основные данные

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Присоединительный размер                    | 1½" |
| Максимальная мощность, Вт                   | 250 |
| Максимальный напор, м                       | 6   |
| Максимальная производительность, м³/ч       | 6   |
| Максимальная производительность, л/мин      | 100 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7   |
| Максимальный размер твердых включений, мм   | 3   |
| Гарантия, мес                               | 12  |

## 2. Гидравлические характеристики

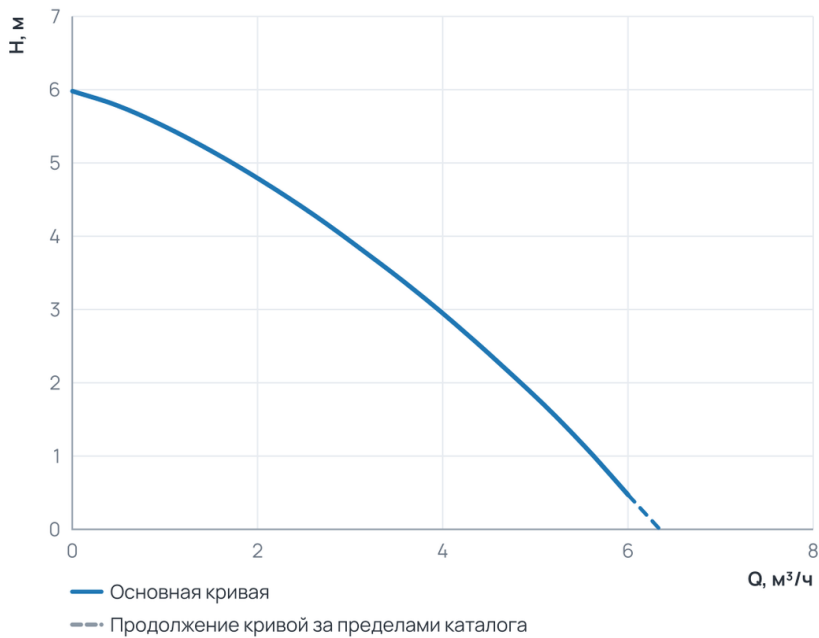

### Рабочий диапазон

|          |              |
|----------|--------------|
| Подача Q | 0 ... 6 м³/ч |
| Напор H  | 0,5 ... 6 м  |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


## 3. Технические данные

| Общие сведения               |              |                           |        |
|------------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| Тип                          | Дренажный    | Серия                     | ARTSUB |
| Вид насоса                   | Центробежный | Гарантия, мес             | 12     |
| Страна производства          | Китай        | Наличие режущего элемента | Нет    |
| Остаточный уровень воды (мм) | 5            |                           |        |

| Гидравлические данные                                |             |                                                |         |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|
| Максимальный напор, м                                | 6           | Максимальная производительность, м3/ч          | 6       |
| Максимальная производительность, л/мин               | 100         |                                                |         |
| Перекачиваемая среда                                 |             |                                                |         |
| Максимальный размер твердых включений, мм            | 3           | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 5       |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35    |                                                |         |
| Материалы                                            |             |                                                |         |
| Материал корпуса                                     | Пластик     | Материал рабочего колеса                       | Пластик |
| Монтаж и присоединение                               |             |                                                |         |
| Вес, кг                                              | 4,45        | Длина, мм                                      | 240     |
| Высота, мм                                           | 315         | Ширина, мм                                     | 180     |
| Длина электрокабеля, м                               | 10          | Электрокабель с вилкой                         | Да      |
| Присоединительный размер                             | 1½"         | Диаметр подсоединения шланга, мм               | 25-32   |
| Число и сечение жил электрокабеля                    | 3×0,75      | Максимальное погружение под зеркало воды, м    | 7       |
| Электродвигатель                                     |             |                                                |         |
| Степень защиты                                       | IPX8        | Номинальный ток, А                             | 1,1     |
| Параметры электросети                                | ~230В; 50Гц | Максимальная мощность, Вт                      | 250     |
| Максимальная мощность, кВт                           | 0,25        |                                                |         |
| Управление и защита                                  |             |                                                |         |
| Наличие поплавкового выключателя Встроенный поплавок |             |                                                |         |

4. Габаритные размеры

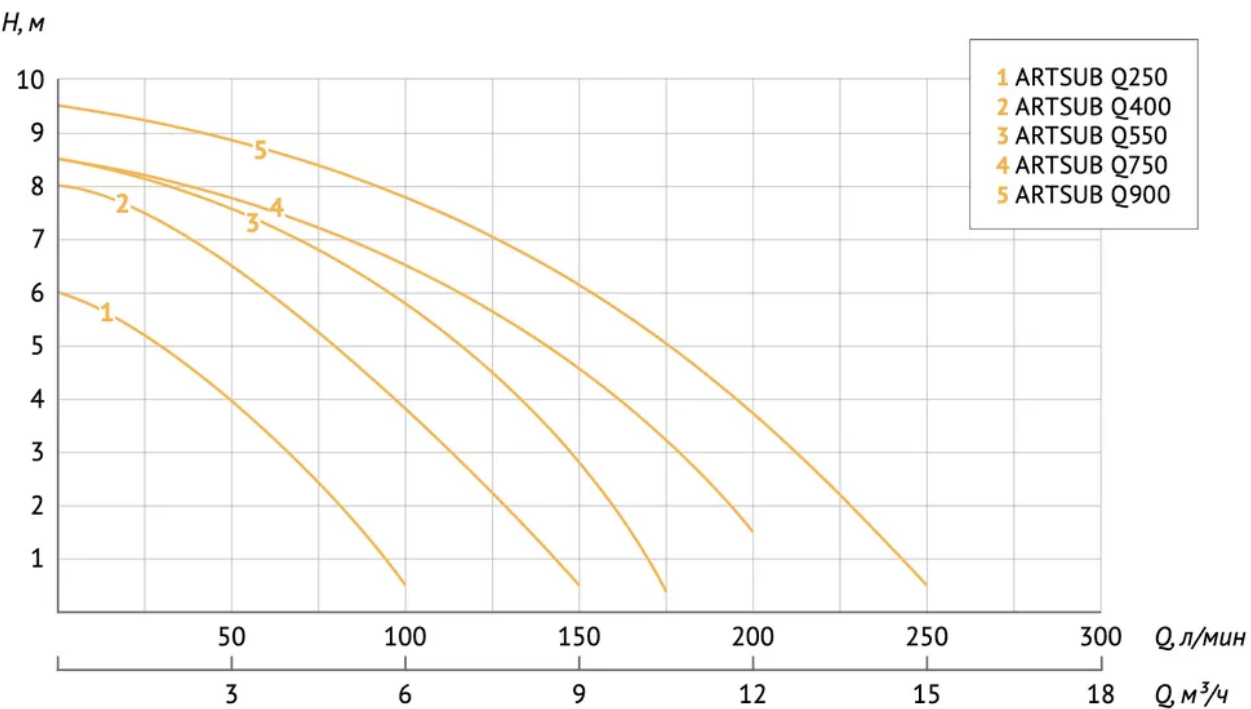

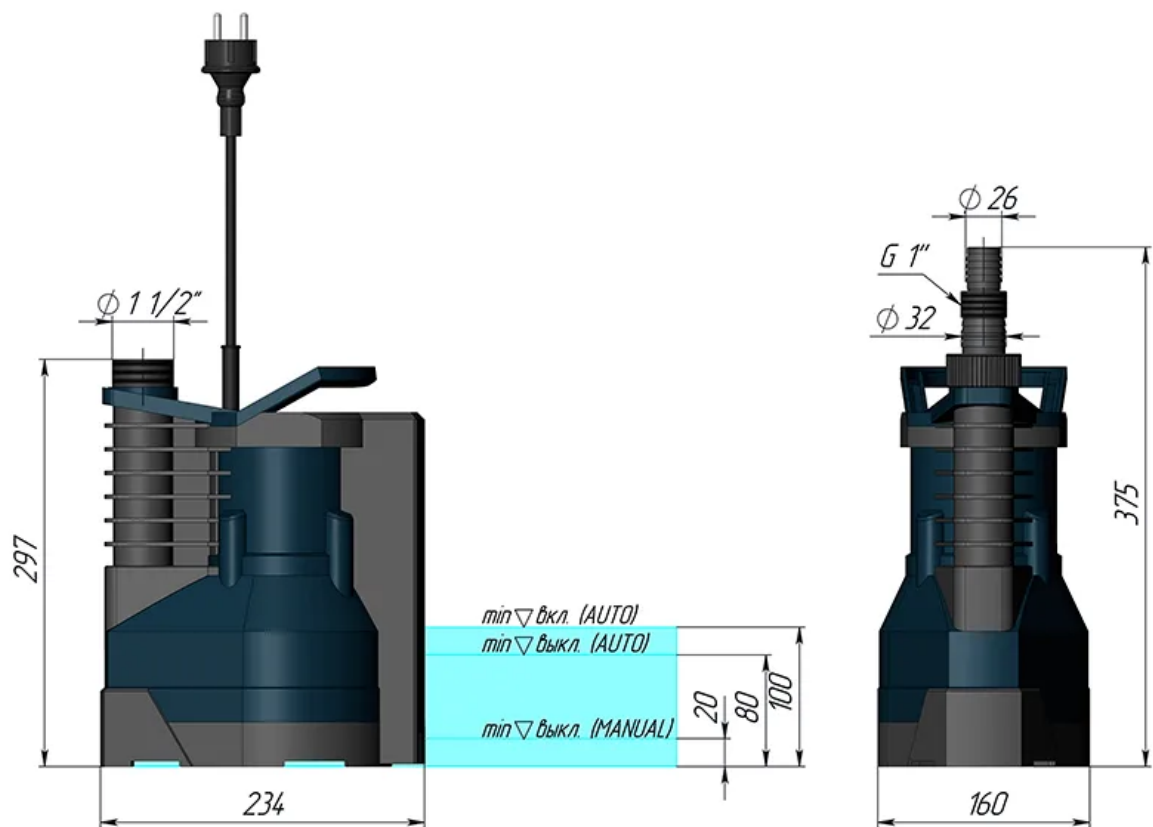

5. Данные для заказа

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Наименование          | Дренажный насос ARTSUB Q250 UNIPUMP |
| Артикул               | 99749                               |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                             |
| Серия                 | ARTSUB                              |
| Вид оборудования      | Дренажные насосы                    |
| Вес, кг               | 4,45                                |
| Гарантия, мес         | 12                                  |
| Страна производства   | Китай                               |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.