# Дренажный насос ARTVORT Q400B UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 59670 · Серия ARTVORT

## 1. Обзор




ARTVORT — одноступенчатые погружные дренажные насосы со встроенным в корпус поплавковым выключателем, который осуществляет автоматическое включение и выключение насоса.
Выбор автоматического или ручного режима работы происходит с помощью переключателя. Уровни автоматического включения и выключения насоса настраиваются с помощью регулятора.
Корпус насоса выполнен из ударопрочного пластика. На верхней крышке корпуса находится проушина для крепления троса. Для удобства переноса и эксплуатации в конструкции насоса предусмотрена ручка.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 400 |
| Максимальный напор, м | 5 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 9 |
| Максимальная производительность, л/мин | 150 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7 |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 35 |
| Присоединительный размер | G1½" |
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Гидравлические характеристики

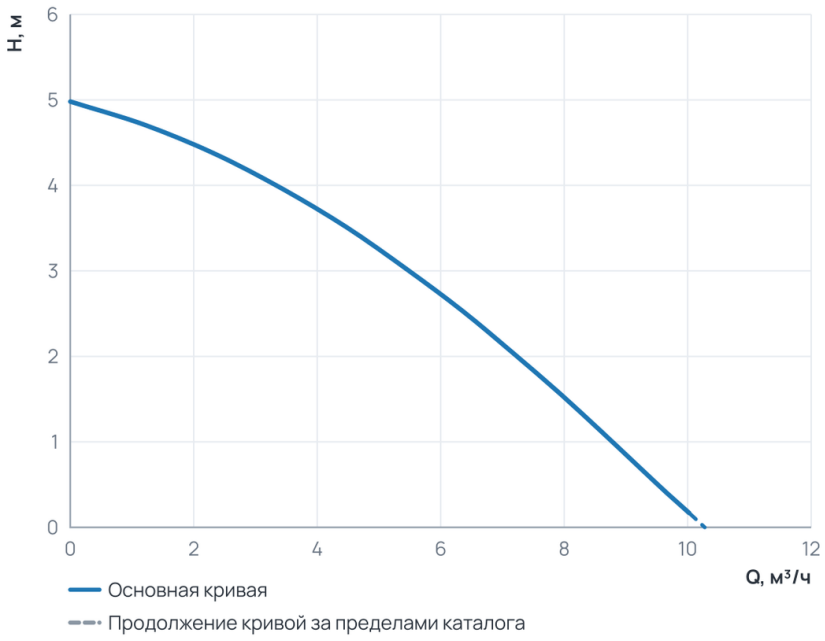


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 10 м³/ч |
| Напор H | 0,2 … 5 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Дренажный | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | ARTVORT | Назначение | Для сильнозагрязненной воды |
| Наличие режущего элемента | Нет | Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 | | |

## Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 9 | Максимальная производительность, л/мин | 150 |
| Максимальный напор, м | 5 | | |

## Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1 ... +35 | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 35 |
| Максимальный размер твердых включений, мм | 3 | | |

## Условия эксплуатации

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7 | Остаточный уровень воды (мм) | 45 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Пластик | Материал рабочего колеса | Пластик |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,4 |
| Максимальная мощность, Вт | 400 | Номинальный ток, А | 1,4 |
| Степень защиты | IPX8 | Длина электрокабеля, м | 10 |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,75 | Электрокабель с вилкой | Да |

## Управление и защита

| | |
|---|---|
| Наличие поплавкового выключателя | Встроенный |


## Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | G1½" | Диаметр подсоединения шланга, мм | 25-32 |

## Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 245 | Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 370 | Вес, кг | 4,9 |
| Объем упаковки, м3 | 0,016317 | | |

## 4. Габаритные размеры

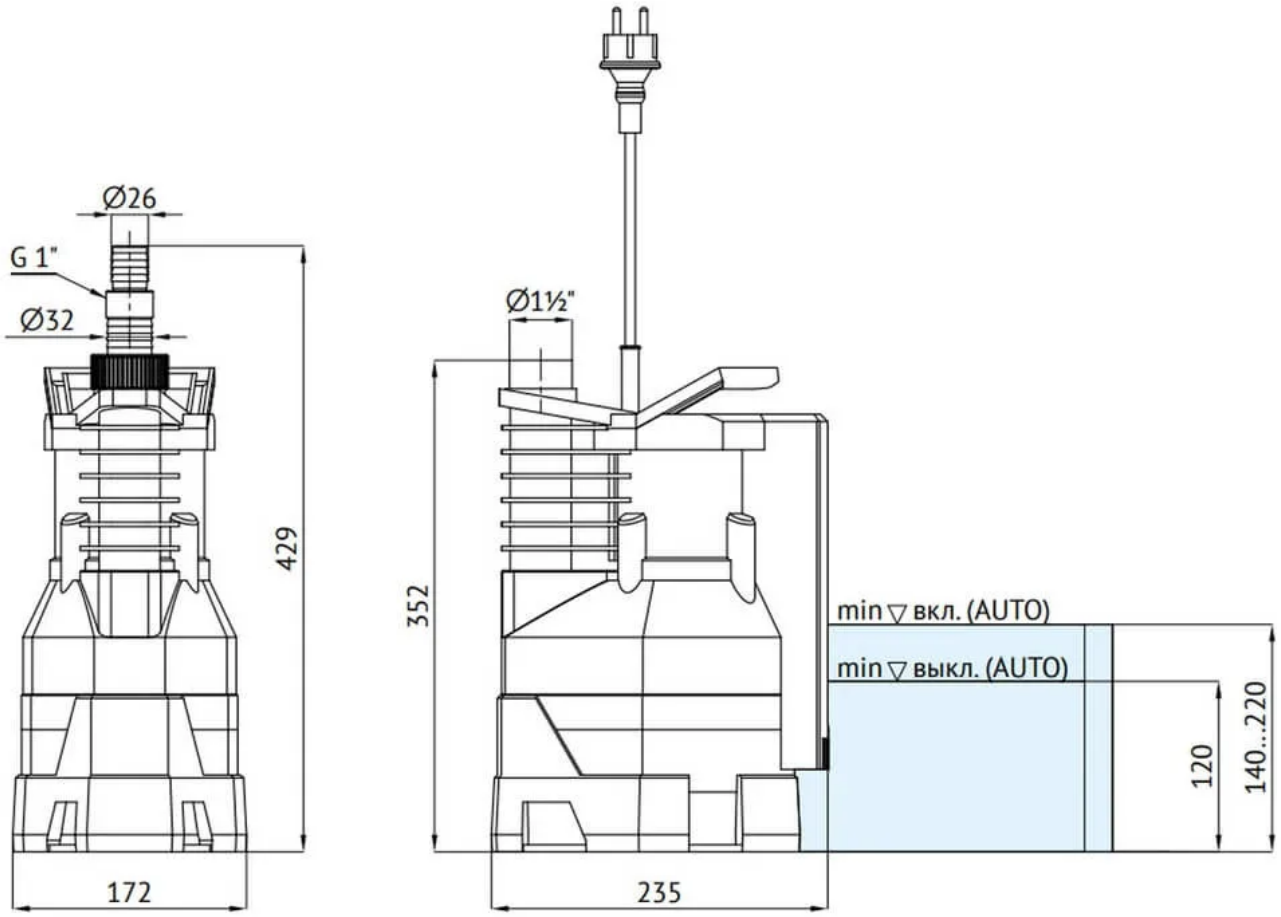


## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Дренажный насос ARTVORT Q400B UNIPUMP |
| Артикул | 59670 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | ARTVORT |
| Вид оборудования | Дренажные насосы |
| Вес, кг | 4,9 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Объем упаковки, м3 | 0,016317 |
| Страна производства | Китай |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 3
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.