Дренажный насос INOXPROF 10-11-0,75 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 25316 · Серия INOXPROF

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Дренажные насосы серии INOXPROF предназначены для:
Забора и подачи воды из колодцев, открытых водоёмов для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.
Откачивания и отвода воды из подвалов, резервуаров, ёмкостей, цистерн, шахт, штолен и котлованов.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	14
Максимальная производительность, м3/ч	17
Максимальная производительность, л/мин	283,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	6
Присоединительный размер	G1½"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Вид насоса	Центробежный
Серия	INOXPROF	Назначение	Для агрессивных сред
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	17	Максимальная производительность, л/мин	283,3
Максимальный напор, м	14		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	6
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	6	Максимальный размер твердых включений, мм	6

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	5,9
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	50

Габариты и вес

Длина, мм	260	Ширина, мм	250
Высота, мм	450	Вес, кг	14,7
Объем упаковки, м3	0,02925		

3. Габаритные размеры

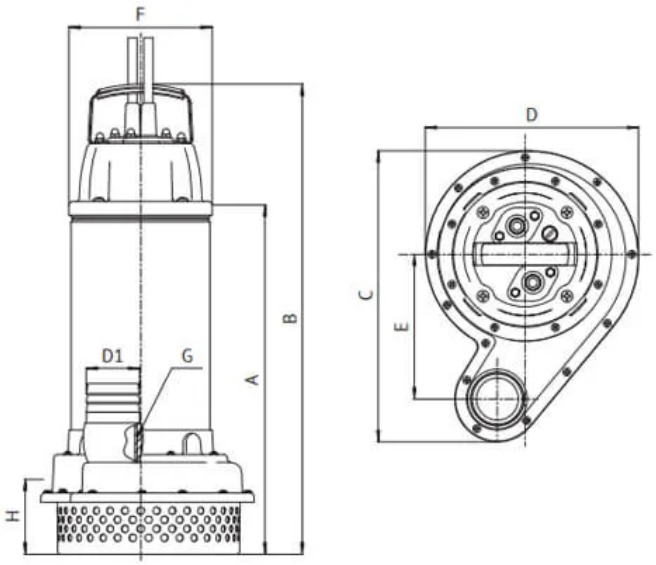


Таблица размеров

Модель	Габаритные размеры, мм							Присоед. размер		Вес, кг
	A	B	C	D	E	F	H	D1, мм	G, дюйм	
INOXPROF 6-16-0,75	310	420	260	190	130	127	67	50	1½"	14,8
INOXPROF 10-11-0,75	310	420	260	190	130	127	67	50	1½"	14,7
INOXPROF 12-13-1,1	330	440	260	190	130	127	67	50	1½"	15,9
INOXPROF 15-15-1,5	330	440	260	190	130	127	67	50	1½"	17,3

4. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос INOXPROF 10-11-0,75 UNIPUMP
Артикул	25316
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	INOXPROF
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	14,7
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,02925
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии INOXPROF

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.