

# Дренажный насос INOXVORT 1100 SW UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 74613 · Серия INOXVORT



## 1. Обзор



Дренажные насосы серии INOXVORT оснащены поплавковым выключателем. Насосы имеют герметичный корпус, выполненный из нержавеющей стали. Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 35 мм.

### Основные данные

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Присоединительный размер                    | 1½"   |
| Максимальная мощность, Вт                   | 1100  |
| Максимальный напор, м                       | 9,1   |
| Максимальная производительность, м³/ч       | 20    |
| Максимальная производительность, л/мин      | 333,3 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7     |
| Максимальный размер твердых включений, мм   | 3     |
| Гарантия, мес                               | 12    |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

|                              |              |                           |          |
|------------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| Тип                          | Дренажный    | Серия                     | INOXVORT |
| Вид насоса                   | Центробежный | Гарантия, мес             | 12       |
| Страна производства          | Китай        | Наличие режущего элемента | Нет      |
| Остаточный уровень воды (мм) | 45           |                           |          |

### Гидравлические данные

|                                        |       |                                       |    |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|----|
| Максимальный напор, м                  | 9,1   | Максимальная производительность, м³/ч | 20 |
| Максимальная производительность, л/мин | 333,3 |                                       |    |

### Перекачиваемая среда

|                                                      |          |                                                |    |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----|
| Максимальный размер твердых включений, мм            | 3        | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 35 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35 |                                                |    |

### Материалы

|                  |                   |                          |         |
|------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса | Пластик |
|------------------|-------------------|--------------------------|---------|

### Монтаж и присоединение

|                                   |       |                                             |       |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| Вес, кг                           | 7,5   | Длина, мм                                   | 225   |
| Высота, мм                        | 370   | Ширина, мм                                  | 180   |
| Длина электрокабеля, м            | 10    | Электрокабель с вилкой                      | Да    |
| Присоединительный размер          | 1½"   | Диаметр подсоединения шланга, мм            | 25-32 |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×1,0 | Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7     |



### Электродвигатель

|                            |             |                           |      |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------|
| Степень защиты             | IPX8        | Номинальный ток, А        | 4    |
| Параметры электросети      | ~230В; 50Гц | Максимальная мощность, Вт | 1100 |
| Максимальная мощность, кВт | 1,1         |                           |      |

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя Внешний поплавок

3. Габаритные размеры

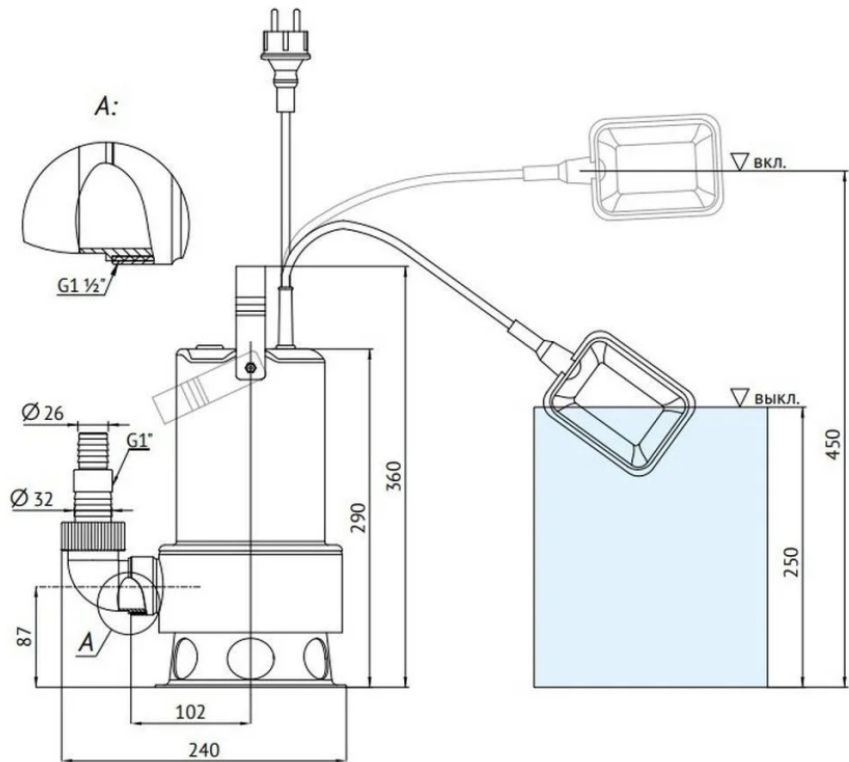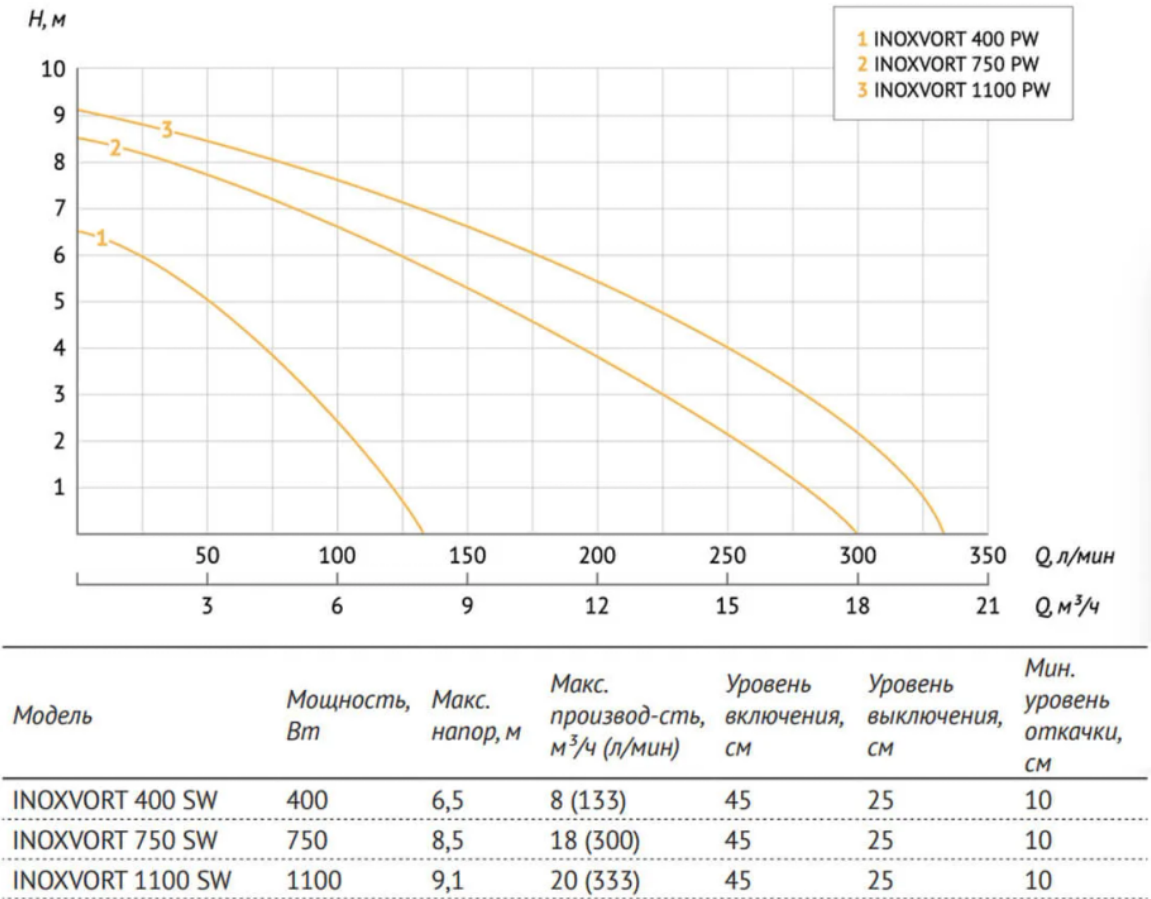

4. Данные для заказа

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Наименование          | Дренажный насос INOXVORT 1100 SW UNIPUMP |
| Артикул               | 74613                                    |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                  |
| Серия                 | INOXVORT                                 |
| Вид оборудования      | Дренажные насосы                         |
| Вес, кг               | 7,5                                      |
| Гарантия, мес         | 12                                       |
| Страна производства   | Китай                                    |

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция INOXVORT

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 3
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.