Дренажный насос INOXVORT 1100 SW UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 74613 · Серия INOXVORT

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Дренажные насосы серии INOXVORT оснащены поплавковым выключателем. Насосы имеют герметичный корпус, выполненный из нержавеющей стали. Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 35 мм.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	9,1
Максимальная производительность, м3/ч	20
Максимальная производительность, л/мин	333,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Присоединительный размер	G1½"
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

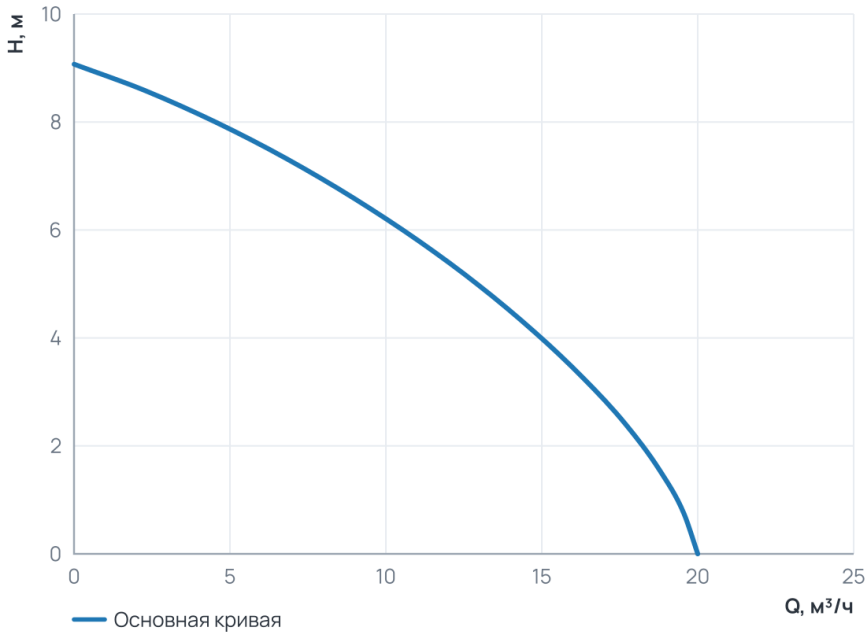

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 20 м³/ч
Напор H	0 … 9,1 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Вид насоса	Центробежный
Серия	INOXVORT	Назначение	Для сильнозагрязненной воды
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	20	Максимальная производительность, л/мин	333,3
Максимальный напор, м	9,1		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Максимальный размер твердых включений, мм	3		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7	Остаточный уровень воды (мм)	45

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	4
Степень защиты	IPX8	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32


Габариты и вес

Длина, мм	225	Ширина, мм	180
Высота, мм	370	Вес, кг	7,5
Объем упаковки, м3	0,014985		

4. Габаритные размеры

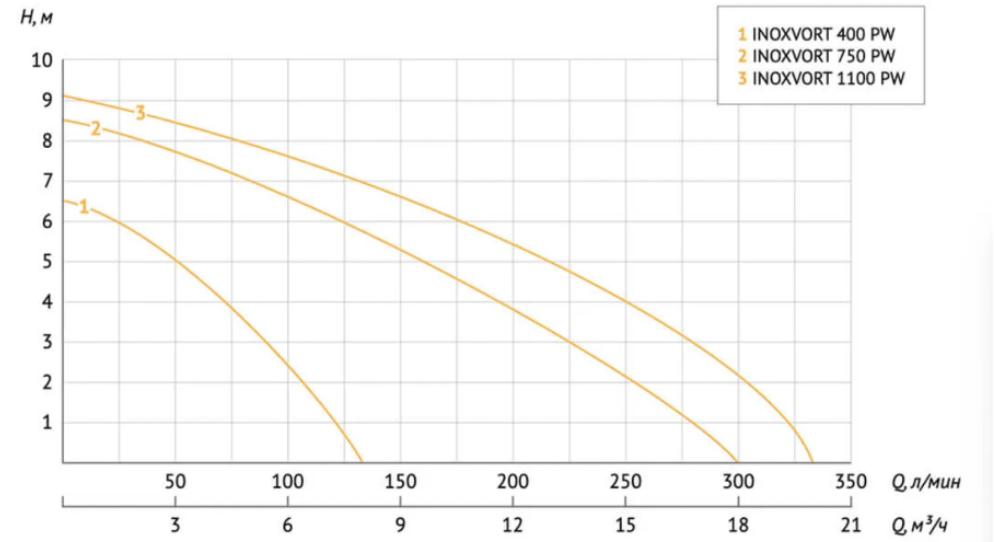

Модель	Мощность, Вт	Макс. напор, м	Макс. производ-сть, м³/ч (л/мин)	Уровень включения, см	Уровень выключения, см	Мин. уровень откачки, см
INOXVORT 400 SW	400	6,5	8 (133)	45	25	10
INOXVORT 750 SW	750	8,5	18 (300)	45	25	10
INOXVORT 1100 SW	1100	9,1	20 (333)	45	25	10

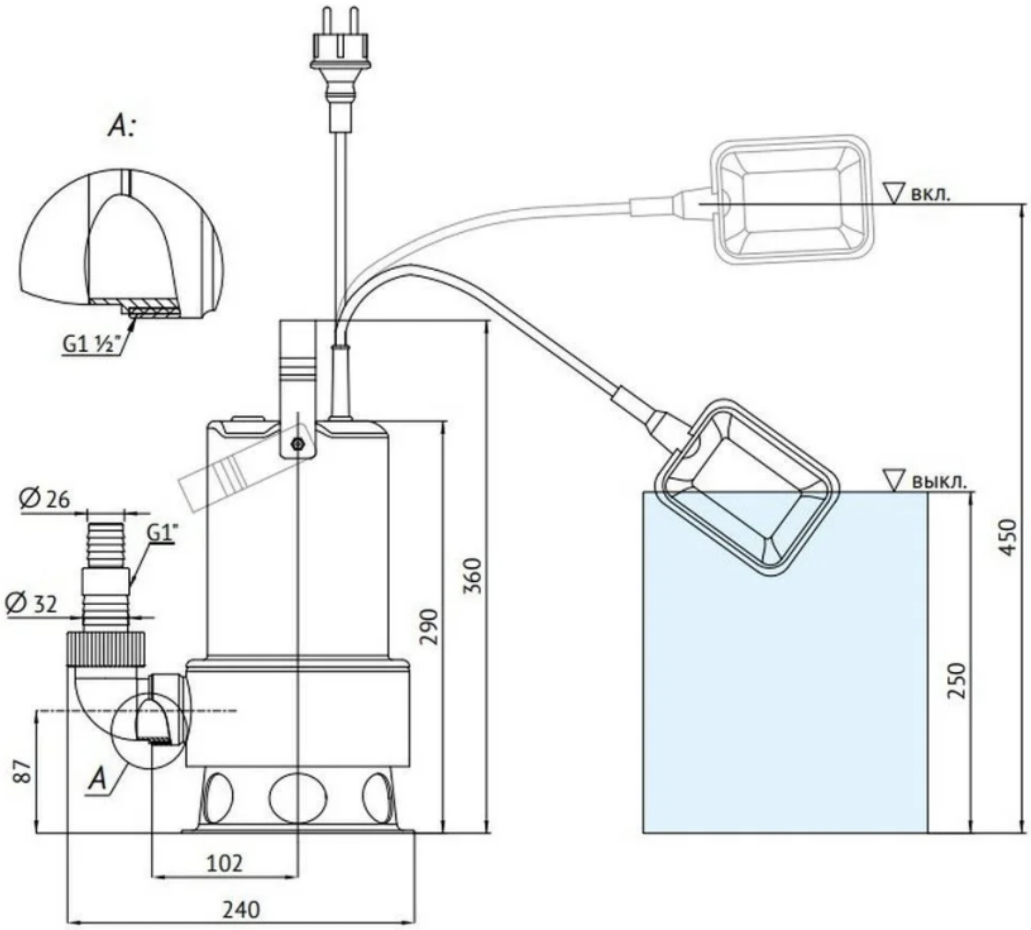

5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос INOXVORT 1100 SW UNIPUMP
Артикул	74613
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	INOXVORT
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	7,5
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,014985
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция INOXVORT

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 3

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.