

Дренажный насос SUB 209 P UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 77522 · Серия SUB 209 P



1. Обзор




Дренажные насосы модели SUB 209 P оснащены поплавковым выключателем. Насосы этой серии легкие и компактные, имеют герметичный корпус. Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 5 мм.

Основные данные

Присоединительный размер	1" × 1¼"
Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер твердых включений, мм	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

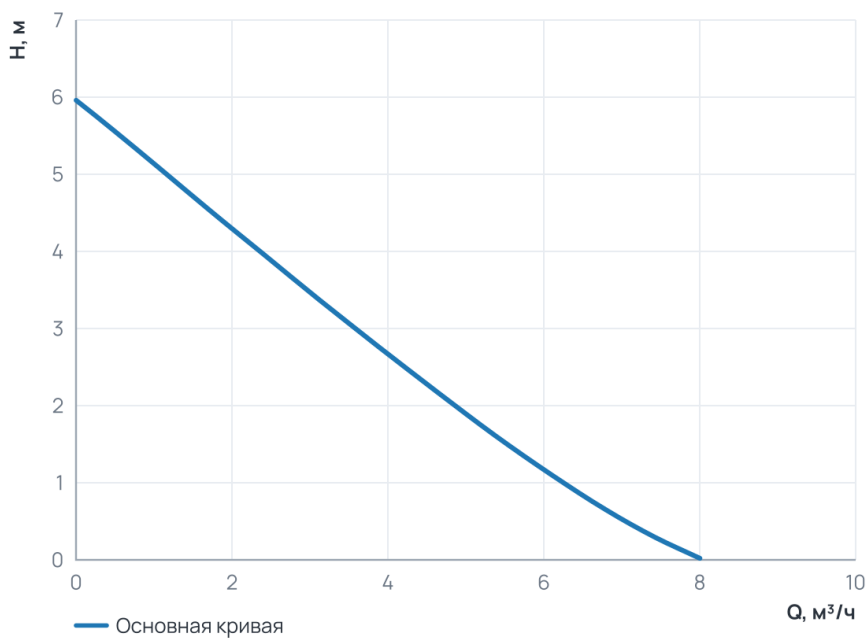

Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 8 м³/ч
Напор H	0 ... 6 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Дренажный	Серия	SUB 209 P
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Остаточный уровень воды (мм)	2		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	6	Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3		

Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	3	Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,6	Длина, мм	225
Высота, мм	305	Ширина, мм	170
Длина электрокабеля, м	10	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	1" × 1¼"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX8	Номинальный ток, А	1,5
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	250
Максимальная мощность, кВт	0,25		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Внешний поплавок		

4. Габаритные размеры

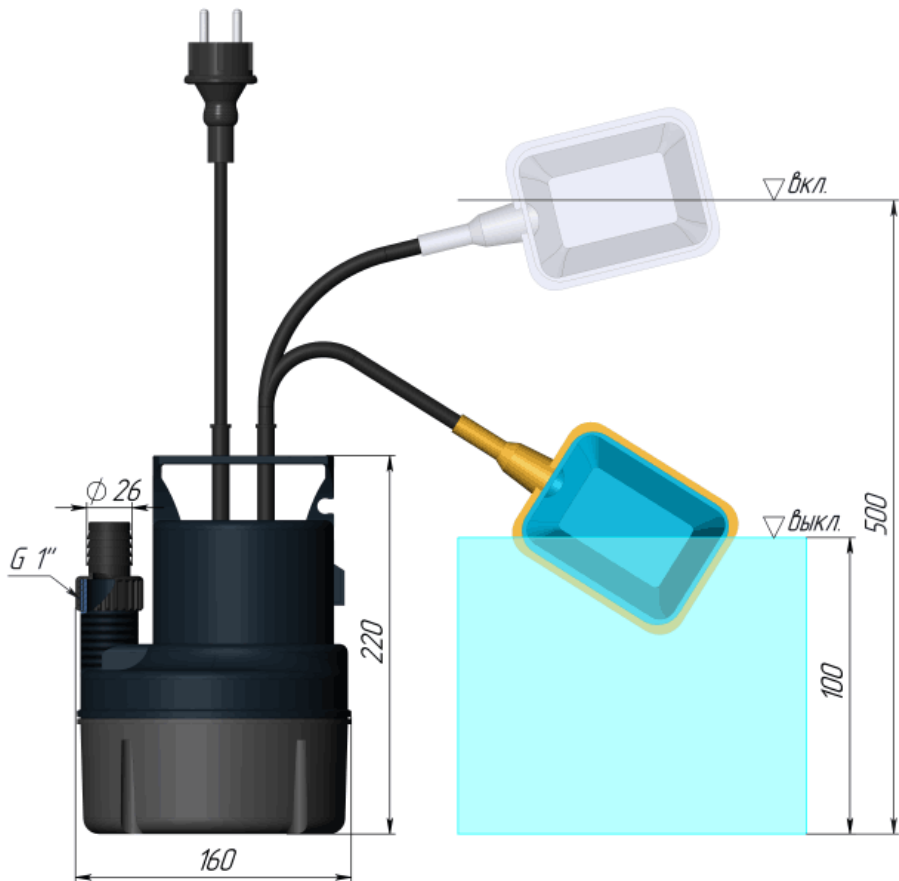

5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос SUB 209 P UNIPUMP
Артикул	77522
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SUB 209 P
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	3,6
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-SUB
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU-S_CN
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14901_25
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14988_25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.