# Дренажный насос SUB 257 P UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 63302 · Серия SUB

UNIPUMP
Насосное оборудование

## 1. Обзор




Дренажные насосы серии SUB оснащены встроенным поплавковым выключателем. Модель имеет два режима работы — автоматический и ручной (для удобства работы в различных условиях). Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 5 мм.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 250 |
| Максимальный напор, м | 6,1 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 10 |
| Максимальная производительность, л/мин | 166,7 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7 |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 5 |
| Присоединительный размер | G1½" |
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Гидравлические характеристики

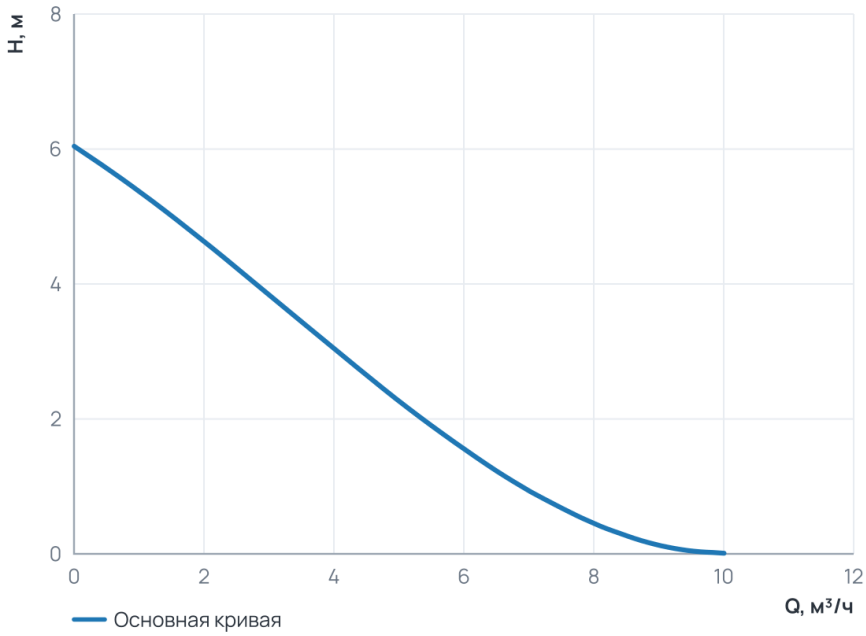


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 10 м³/ч |
| Напор H | 0 … 6 м |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Дренажный | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | SUB | Назначение | Для слабозагрязненной воды |
| Наличие режущего элемента | Нет | Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 10 | Максимальная производительность, л/мин | 166,7 |
| Максимальный напор, м | 6,1 | | |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1 … +35 | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 5 |
| Максимальный размер твердых включений, мм | 3 | | |

### Условия эксплуатации

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7 | Остаточный уровень воды (мм) | 5 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Пластик | Материал рабочего колеса | Пластик |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,25 |
| Максимальная мощность, Вт | 250 | Номинальный ток, А | 1,5 |
| Степень защиты | IPX8 | Длина электрокабеля, м | 10 |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,75 | Электрокабель с вилкой | Да |

### Управление и защита

| | |
|---|---|
| Наличие поплавкового выключателя | Встроенный |


### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | G1½" | Диаметр подсоединения шланга, мм | 25-32 |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 220 | Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 330 | Вес, кг | 4,4 |
| Объем упаковки, м3 | 0,011616 | | |

## 4. Габаритные размеры

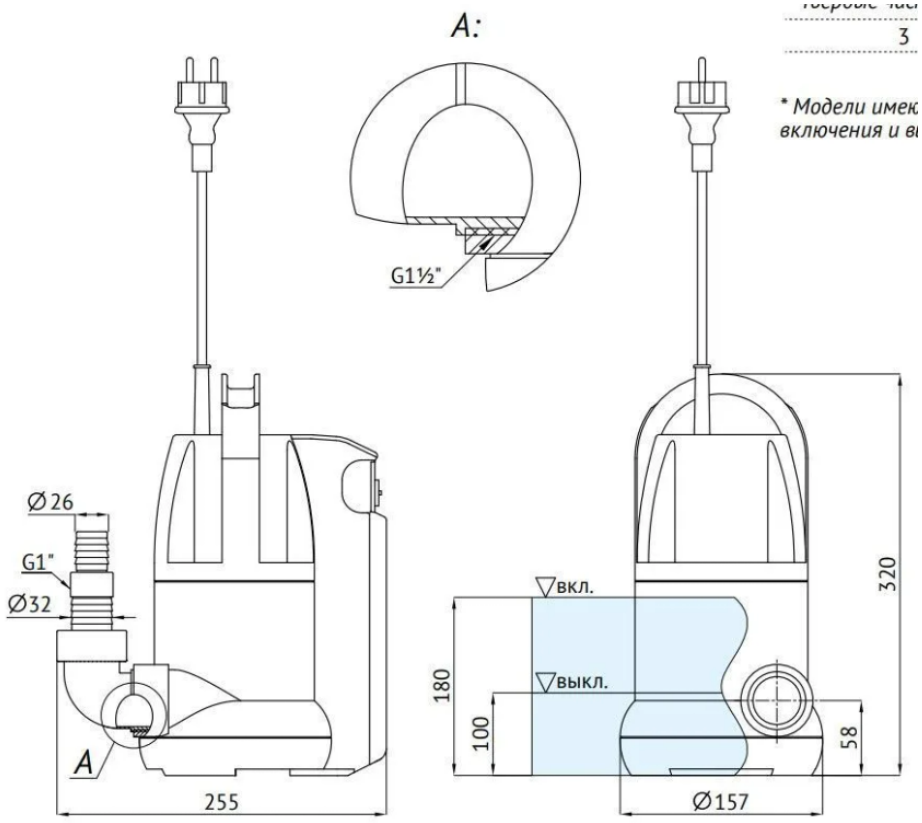

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Дренажный насос SUB 257 P UNIPUMP |
| Артикул | 63302 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | SUB |
| Вид оборудования | Дренажные насосы |
| Вес, кг | 4,4 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Объем упаковки, м3 | 0,011616 |
| Страна производства | Китай |

## 6. Документация

**Прочее**

- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14988_25
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU-S_CN
- Instruktsiya-SUB
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14901_25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.