

UNIPUMP Дренажный насос VORTPRO 2000

Дренажные насосы · Артикул 74449 · Серия VORTPRO



1. Обзор




Дренажные насосы серии VORTPRO представляют собой погружные устройства, предназначенные для перекачивания и водоотведения чистой или загрязненной воды с максимальным размером примесей и включений не более 40 мм. Корпус насоса – выполнен из ударопрочного пластика, обеспечивающего защиту от механических повреждений и долговечность эксплуатации. Электродвигатель – асинхронный, с медной обмоткой статора, герметично установлен внутри корпуса и охлаждается перекачиваемой жидкостью. Электродвигатель оснащен термозащитой, которая отключает его при повышении температуры выше допустимой (например, в случае заклинивания). Повторное включение происходит автоматически после охлаждения двигателя (через 30–60 минут). При срабатывании термозащиты необходимо найти и устранить причину перегрева.

Основные данные

Присоединительный размер	2"
Максимальная мощность, Вт	2 000
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м3/ч	30
Максимальная производительность, л/мин	500
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер твердых включений, мм	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

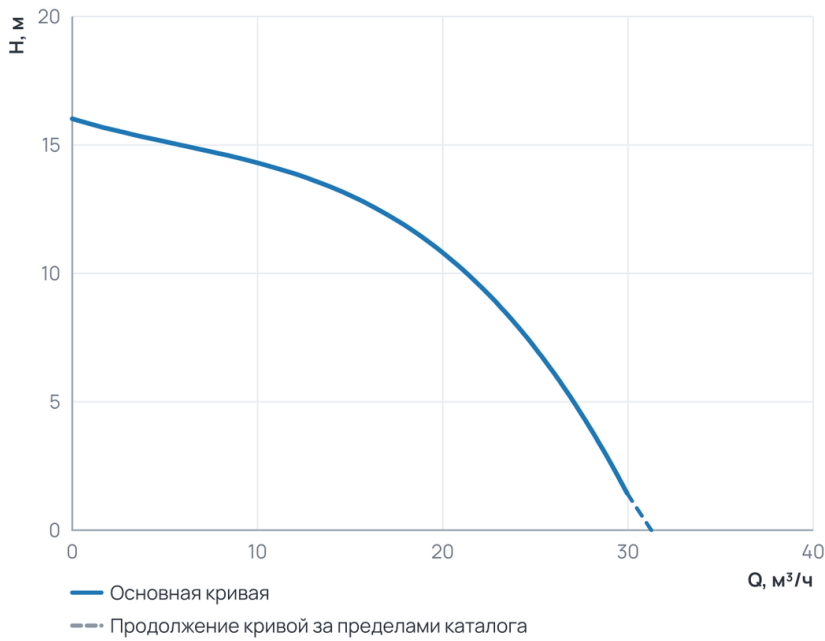

Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 30 м³/ч
Напор H	1,4 ... 16 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Дренажный	Серия	VORTPRO
Гарантия, мес	12	Страна производства	Китай
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	16	Максимальная производительность, м3/ч	30
Максимальная производительность, л/мин	500		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	3	Максимальный размер неабразивных включений, мм	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	13.5	Длина, мм	320
Высота, мм	605	Ширина, мм	325
Тип установки	Вертикальный	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	2"	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	3 × 1,0	Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IPX8
Номинальный ток, А	1,4	Параметры электросети	1~230 V
Частота вращения (об/мин)	2850	Максимальная мощность, Вт	2 000
Емкость конденсатора (мкФ)	25	Максимальная мощность, кВт	2
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Внешний		

4. Габаритные размеры

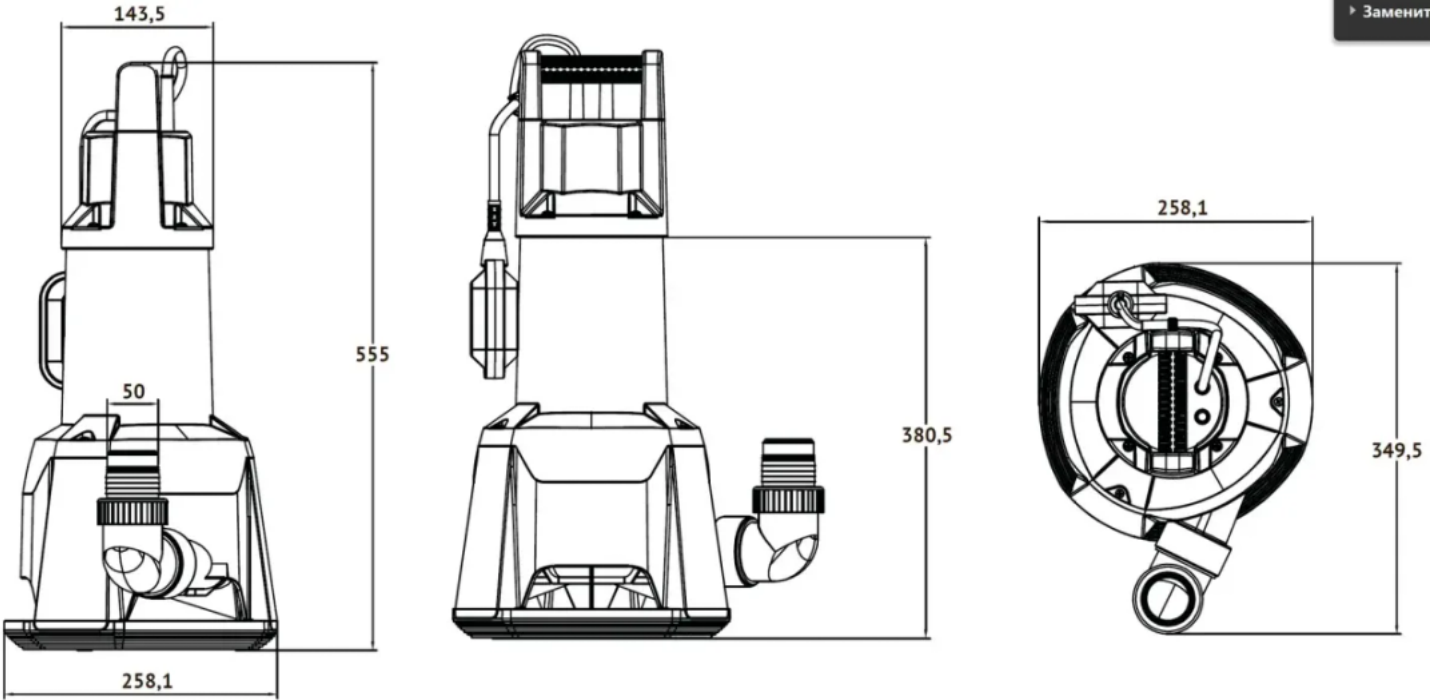

5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос VORTPRO 2000
Артикул	74449
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	VORTPRO
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	13.5
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Listovka-A4-VORTPRO

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.