UNIPUMP Дренажный насос VORTPRO 2000

Дренажные насосы · Артикул 74449 · Серия VORTPRO

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Дренажные насосы серии VORTPRO представляют собой погружные устройства, предназначенные для перекачивания и водоотведения чистой или загрязненной воды с максимальным размером примесей и включений не более 40 мм.
Корпус насоса — выполнен из ударопрочного пластика, обеспечивающего защиту от механических повреждений и долговечность эксплуатации. Электродвигатель — асинхронный, с медной обмоткой статора, герметично установлен внутри корпуса и охлаждается перекачиваемой жидкостью. Электродвигатель оснащен термозащитой, которая отключает его при повышении температуры выше допустимой (например, в случае заклинивания). Повторное включение происходит автоматически после охлаждения двигателя (через 30–60 минут). При срабатывании термозащиты необходимо найти и устранить причину перегрева.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	2000
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м3/ч	30
Максимальная производительность, л/мин	500
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	40
Присоединительный размер	G2"
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

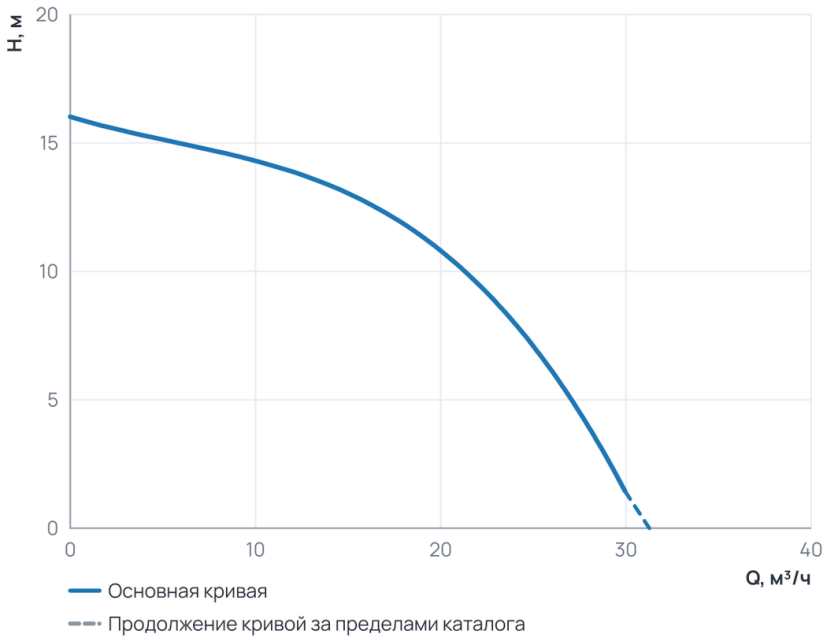

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 30 м³/ч
Напор H	1,4 … 16 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Серия	VORTPRO
Назначение	Для сильнозагрязненной воды	Наличие режущего элемента	Нет
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	30	Максимальная производительность, л/мин	500
Максимальный напор, м	16		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	40
Максимальный размер твердых включений, мм	3		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	2
Максимальная мощность, Вт	2000	Номинальный ток, А	1,4
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F
Степень защиты	IPX8	Емкость конденсатора, мкФ	25
Длина электрокабеля, м	10	Число и сечение жил электрокабеля	3 × 1,0

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний	Максимальное количество пусков в час	20


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G2"	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Тип установки	Вертикальный		

Габариты и вес

Длина, мм	320	Ширина, мм	325
Высота, мм	605	Вес, кг	13.5
Объем упаковки, м3	0,06292		

4. Габаритные размеры

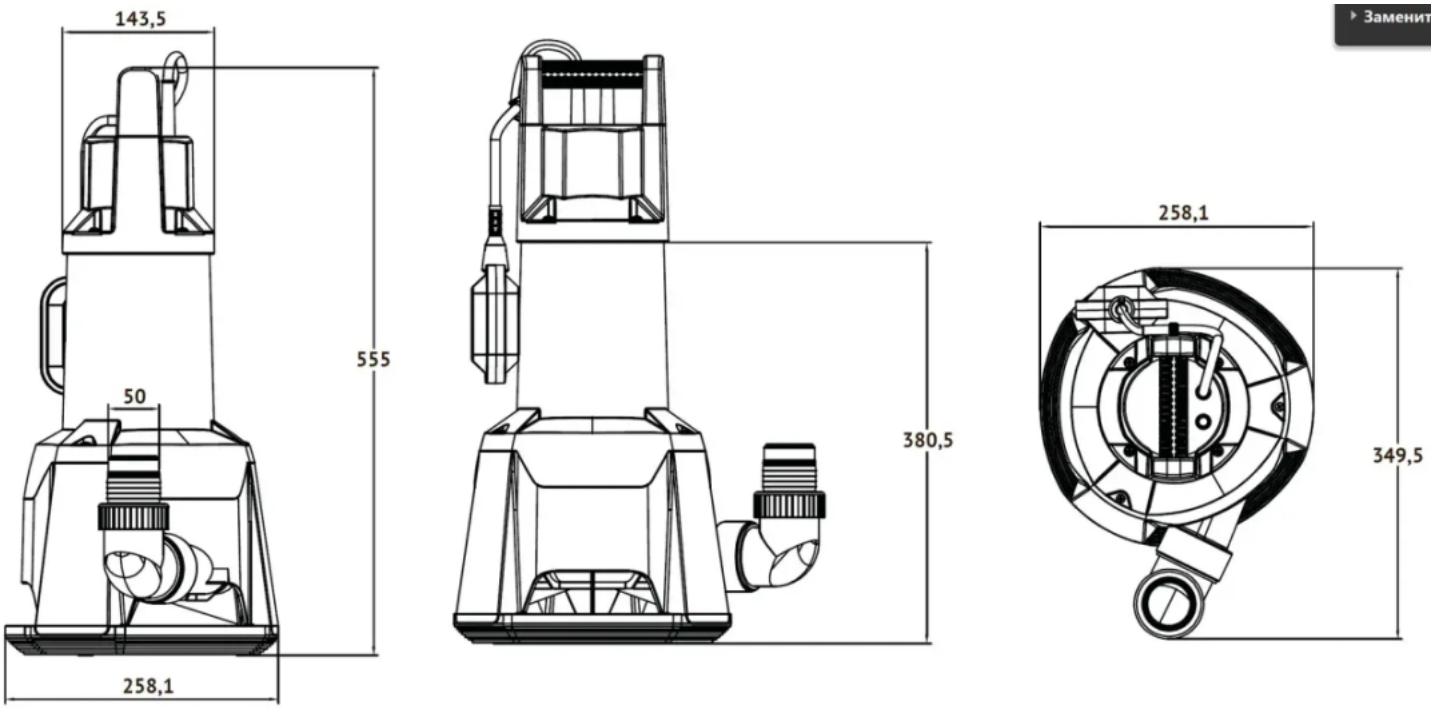

5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос VORTPRO 2000
Артикул	74449
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	VORTPRO
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	13.5
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,06292
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия VORTPRO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4 VORTPRO
- Listovka-A4-VORTPRO

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.