

GARDANA Энергоэффективный циркуляционный насос GRS40-18EA-F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0204 · Серия GRS




1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м³/ч	17,4
Максимальная производительность, л/мин	290
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

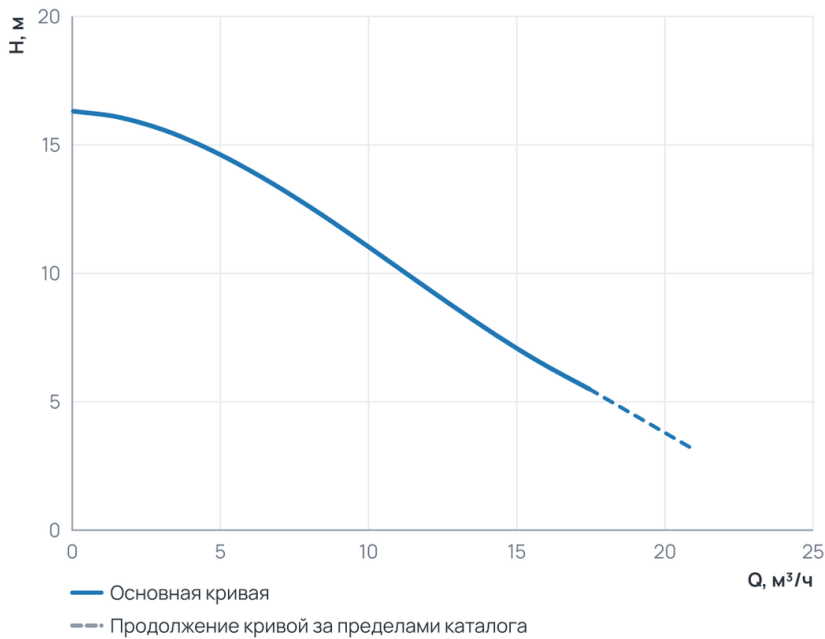

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 17,4 м³/ч
Напор H	5,5 ... 16,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GRS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	16	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	17,4	Максимальная производительность, л/мин	290

Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+95
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	250
Присоединительный размер	DN40 PN10	Диаметр условного прохода, мм	40
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	600
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Данные для заказа	
Наименование	Энергоэффективный циркуляционный насос GRS40-18EA-F
Артикул	UT0204
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GRS
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24