GARDANA Энергоэффективный циркуляционный насос RS32/12EA-W SS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0205 · Серия RS

1. Обзор




RS – энергоэффективный циркуляционный насос с «мокрым» ротором.Насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и встроенным интеллектуальным преобразователем частоты, обеспечивающим согласование производительности насоса с фактической потребностью системы.
Насос имеет множество режимов работы на выбор, которые могут удовлетворить различные потребности.
Насос обладает низким уровнем шума и высоким классом энергоэффективности.
Особенности:
— низкое энергопотребление;
— бесшумная работа;
— электродвигатель с постоянными магнитами и переменной частотой вращения;

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, Вт	220
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м3/ч	9,5
Максимальная производительность, л/мин	150
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

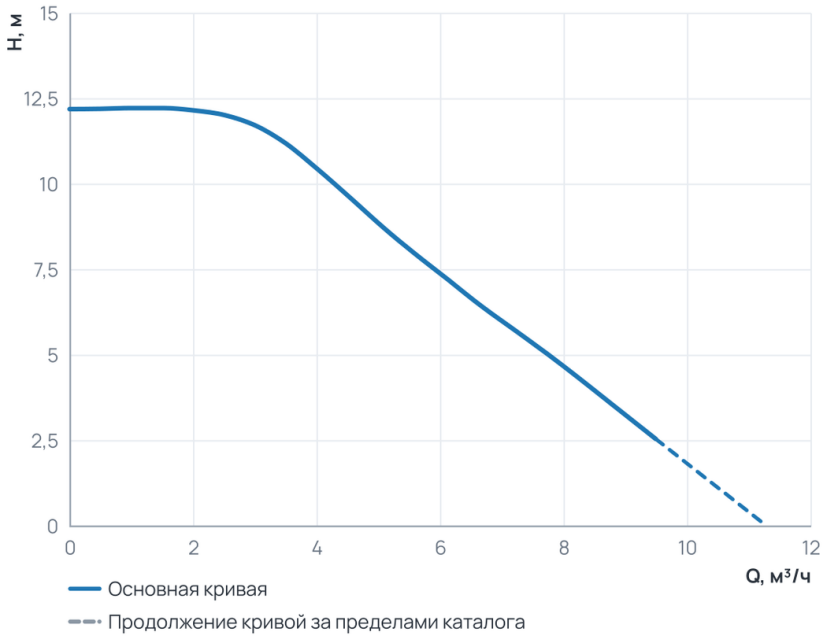

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 9,5 м³/ч
Напор H	2,6 … 12,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	RS
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	9,5	Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,22
Максимальная мощность, Вт	220	Частотное регулирование двигателя	Да

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G2"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Длина, мм	230	Ширина, мм	200
Высота, мм	140	Вес, кг	4,5

4. Данные для заказа

Наименование	Энергоэффективный циркуляционный насос RS32/12EA-W SS
Артикул	UT0205
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	RS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,5
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA RS EAY-W(EA-W)

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 GRSD, GRS, RS до 31.08.2031
- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 RS, GRS, GPH, PU, WGZ, KG, GB до 22.05.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.