Фекальный насос FEKACUT V2200DF UNIPUMP

Фекальные насосы · Артикул 94908 · Серия FEKACUT

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Фекальные насосы серии FEKACUT с режущим механизмом предназначены для отвода канализационных стоков и стоков с волокнистыми включениями, откачивания грязной воды из затопленных подвалов и водоемов, отвода сточных жидкостей от умывальников, стиральных машин и моечного оборудования, для работы в септиках и небольших очистных сооружениях. Электродвигатель с пусковым конденсатором и тепловой защитой, помещён в герметичный корпус из нержавеющей стали.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальный напор, м	11
Максимальная производительность, м3/ч	36
Максимальная производительность, л/мин	600
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	9
Присоединительный размер	G2½"
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

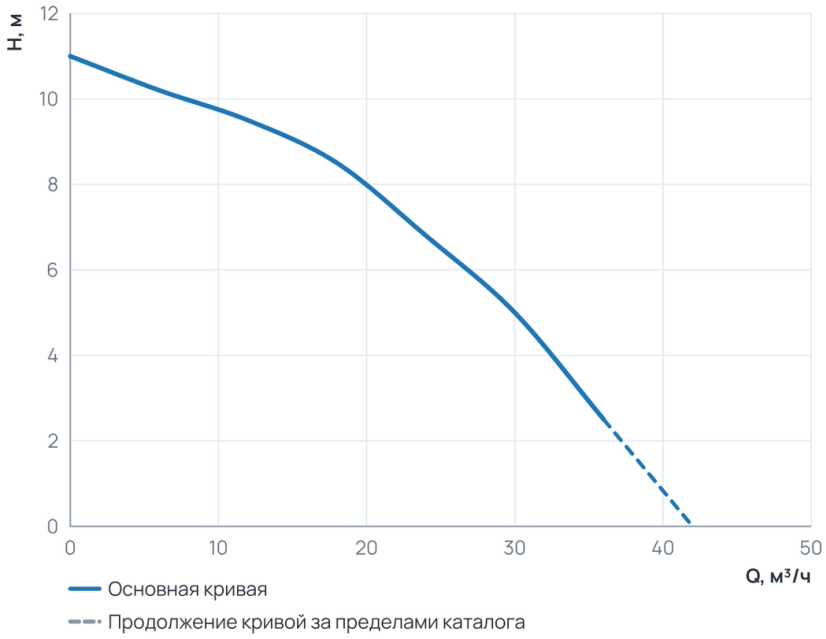

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 36 м³/ч
Напор H	2,5 … 11 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Фекальный	Вид насоса	Центробежный
Серия	FEKACUT	Наличие режущего элемента	Есть
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	36	Максимальная производительность, л/мин	600

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	11

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	9
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	9	Максимальный размер твердых включений, мм	9

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная мощность, Вт	2200	Номинальный ток, А	13,4
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×2,0	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G2½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	75

Габариты и вес

Длина, мм	585	Ширина, мм	355
Высота, мм	250	Вес, кг	32,5
Объем упаковки, м3	0,051919		

4. Габаритные размеры

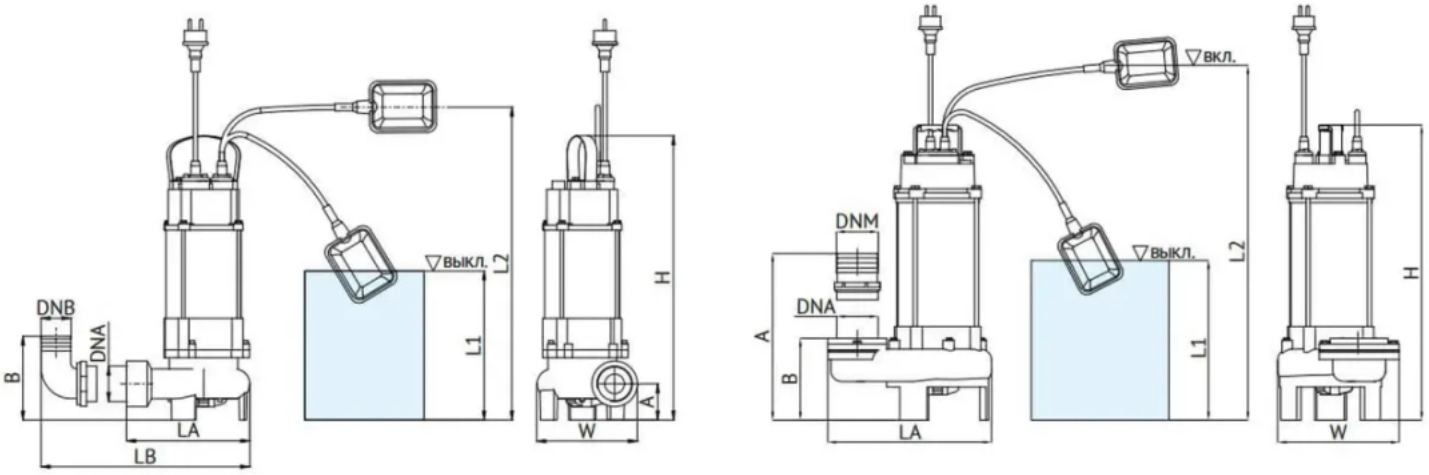


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры				A, мм	B, мм	DNB, мм	DNA, дюйм	Уровень включения, L1, см	Уровень выключения, L2, см	Вес, кг
		LA, мм	LB, мм	W, мм	H, мм							
V750DF	79473	205	280	170	475	60	140	50	2	55	25	19,6
V1100DF	63948	245	325	195	475	65	150	50	2	65	10	22,6
V1300DF	90433	250	330	190	510	60	140	50	2	70	20	23,2
V1800DF	78115	275	380	195	530	65	170	77	2½	75	25	30,6
V2200DF	94908	300	–	230	540	150	220	77	2½	70	25	32,5

5. Данные для заказа

Наименование	Фекальный насос FEKACUT V2200DF UNIPUMP
Артикул	94908
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FEKACUT
Вид оборудования	Фекальные насосы
Вес, кг	32,5
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,051919
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия FEKACUT

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.