Фекальный насос FEKAMAX 12-10-1,1 UNIPUMP

Погружные канализационные насосы · Артикул 60117 · Серия FEKAMAX

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Погружные дренажно-фекальные насосы серии FEKAMAX с фланцевым соединением предназначены для откачивания стоков промышленных предприятий, городских очистных сооружений и канализационных станций, строительных и сельскохозяйственных объектов.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	14
Максимальная производительность, м3/ч	19
Номинальный напор, м	10
Номинальная производительность, м3/ч	12
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	6
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

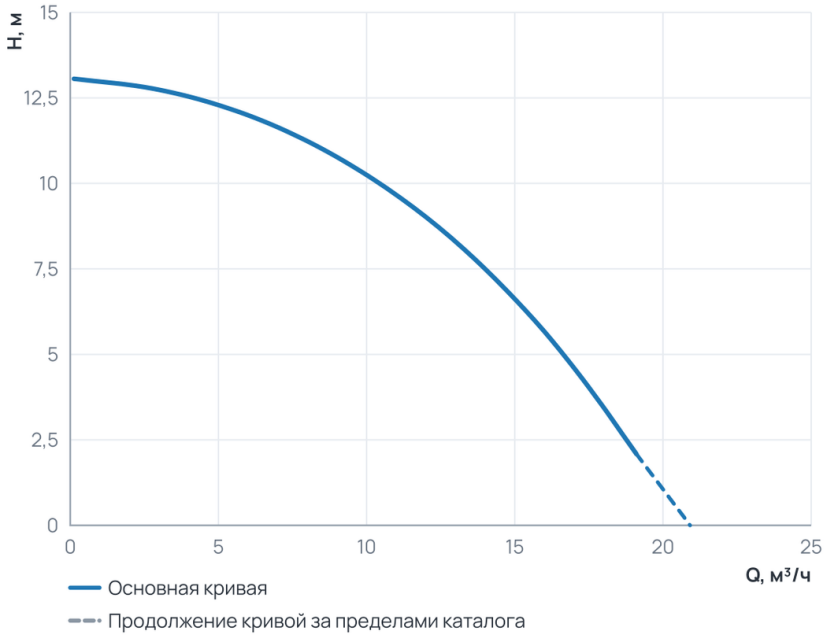

Рабочий диапазон

Подача Q	0,1 … 19,1 м³/ч
Напор H	2,1 … 13,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	FEKAMAX	Наличие режущего элемента	Есть
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	12
Номинальная производительность, м3/ч	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	19	Максимальная производительность, л/мин	316,7
Максимальный напор, м	14	Номинальный напор, м	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +45	Максимальный размер неабразивных включений, мм	6
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	6	Максимальный размер твердых включений, мм	6

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+35	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	7
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	9	Число и сечение жил электрокабеля	3×1
Электрокабель с вилкой	Да		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Есть


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN50	Присоединение	Фланцевое

Габариты и вес


Длина, мм	430	Ширина, мм	205
Высота, мм	175	Вес, кг	24,8
Объем упаковки, м3	0,029551		

4. Габаритные размеры

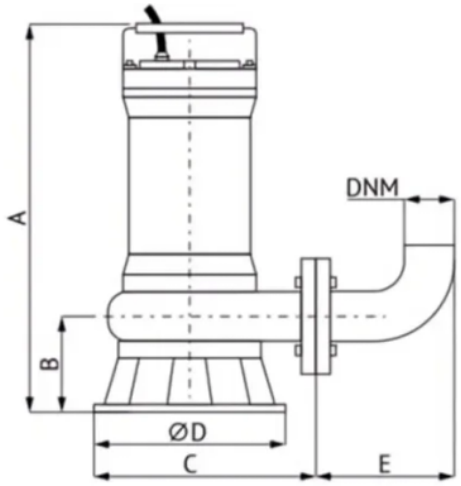

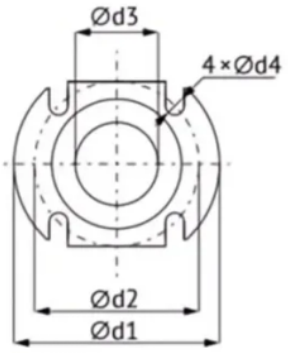

0,75–4 кВт

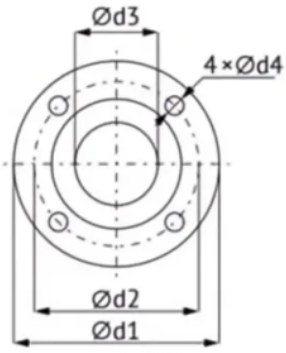

5,5–7,5 кВт

Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры					Вес, кг
		A	B	C	D	E	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	DNM, мм	
10-10-0,75	93891	430	74	205	175	100	140	110	40	15	40	23,8
12-10-1,1	60117	430	74	205	175	100	140	110	40	15	40	24,8
15-13-1,5	79588	550	117	250	240	100	140	110	50	15	50	36,3
25-15-2,2	49381	560	127	295	265	115	160	130	65	15	64	40,8
35-13-3	60179	575	123	280	240	115	160	130	65	15	64	47
45-17-4	86549	590	127	315	265	115	160	130	65	15	64	51,2
65-15-5,5	60959	650	131	325	268	145	190	150	80	18	75	66,8
100-15-7,5	68143	660	137	335	285	145	190	150	80	18	75	73,7

5. Данные для заказа

Наименование	Фекальный насос FEKAMAX 12-10-1,1 UNIPUMP
Артикул	60117
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FEKAMAX
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	24,8
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,029551
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия FEKAMAX

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия серия FEKAMAX
- Декларация о соответствии FEKA
- Декларация о соответствии FEKAMAX-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.