

Фекальный насос FEKAPUMP V 1100F UNIPUMP

Фекальные насосы · Артикул 33422 · Серия FEKAPUMP



1. Обзор




Погружные фекальные насосы FEKAPUMP с поплавковым выключателем предназначены для откачивания загрязненной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Основные данные

Присоединительный размер	2"
Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	9
Максимальная производительность, м3/ч	20
Максимальная производительность, л/мин	333,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер твердых включений, мм	35
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

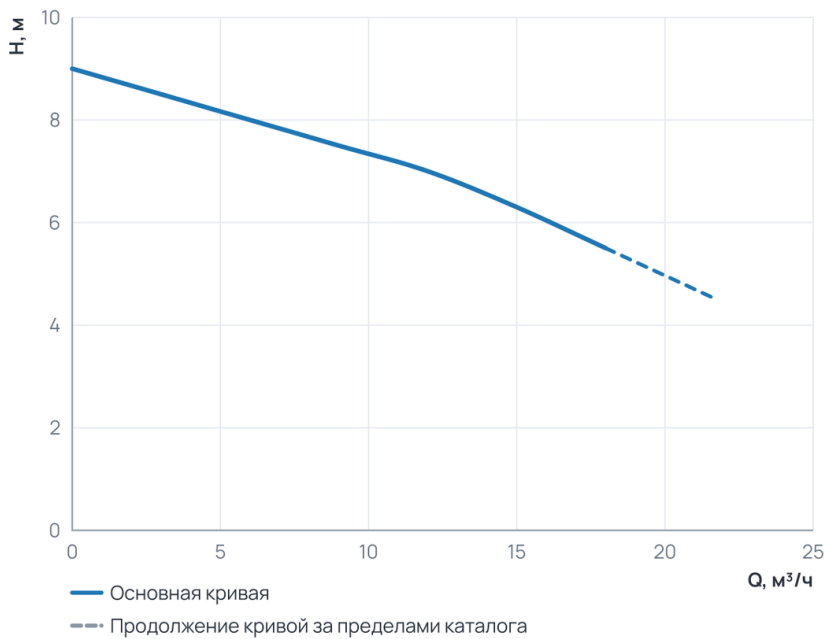

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 18 м³/ч
Напор H	5,5 ... 9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Фекальный	Серия	FEKAPUMP
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0468	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	9	Максимальная производительность, м3/ч	20

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин		333,3	
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм		35	Максимальный размер неабразивных включений, мм35
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)35
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные канализационные насосы)		35	
Материалы			
Материал корпуса		Чугун и нержавеющая сталь	Материал рабочего колесаЧугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		21,05	Длина, мм585
Высота, мм		250	Ширина, мм320
Длина электрокабеля, м		10	Электрокабель с вилкойДа
Присоединительный размер		2"	Диаметр подсоединения шланга, мм50
Число и сечение жил электрокабеля		3×1,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м5
Электродвигатель			
Степень защиты		IP68	Номинальный ток, А6,2
Параметры электросети		~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт1100
Максимальная мощность, кВт		1,1	
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Внешний поплавок	

4. Габаритные размеры

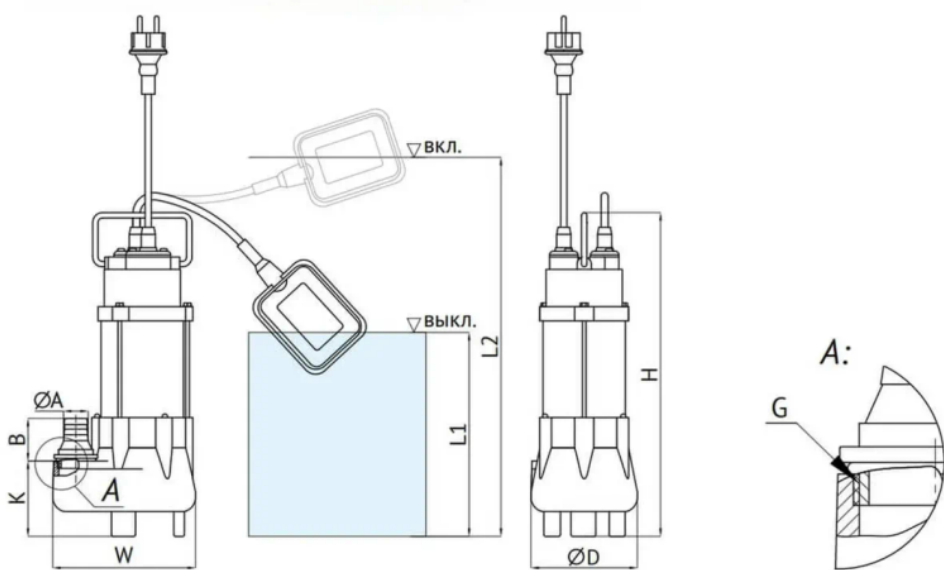


Таблица размеров

Модель	Размеры насоса				Размеры штуцера			Уровень выключения L1, см	Уровень включения L2, см	Вес, кг
	H, мм	D, мм	W, мм	K, мм	A, мм	B, мм	G, дюйм			
V250 F	365	120	165	85	28	48	1¼	15	45	8,9
					32	45				
					40	46				
V450 F	452	140	225	135	50	51	2	20	55	17,6
V750 F	490	157	225	135	50	49	2	25	60	20,1
V1100 F	535	200	280	180	50	62	2	35	65	21,05
V1500 F	530	200	280	118	40	51	2	30	65	25
V2200 F	530	190	300	143	80	69	2½	30	65	30,6

5. Данные для заказа

Наименование	Фекальный насос FEKAPUMP V 1100F UNIPUMP
Артикул	33422
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FEKAPUMP
Вид оборудования	Фекальные насосы
Вес, кг	21,05
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0468
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия FEKAPUMP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.