# UNIPUMP Фекальный насос FEKAPUMP V 450F

Фекальные насосы · Артикул 52156 · Серия FEKAPUMP

UNIPUMP
Насосное оборудование

## 1. Обзор




Погружные фекальные насосы FEKAPUMP с поплавковым выключателем предназначены для откачивания загрязненной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 450 |
| Максимальный напор, м | 8,5 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 12 |
| Максимальная производительность, л/мин | 200 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 5 |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 25 |
| Присоединительный размер | G2" |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

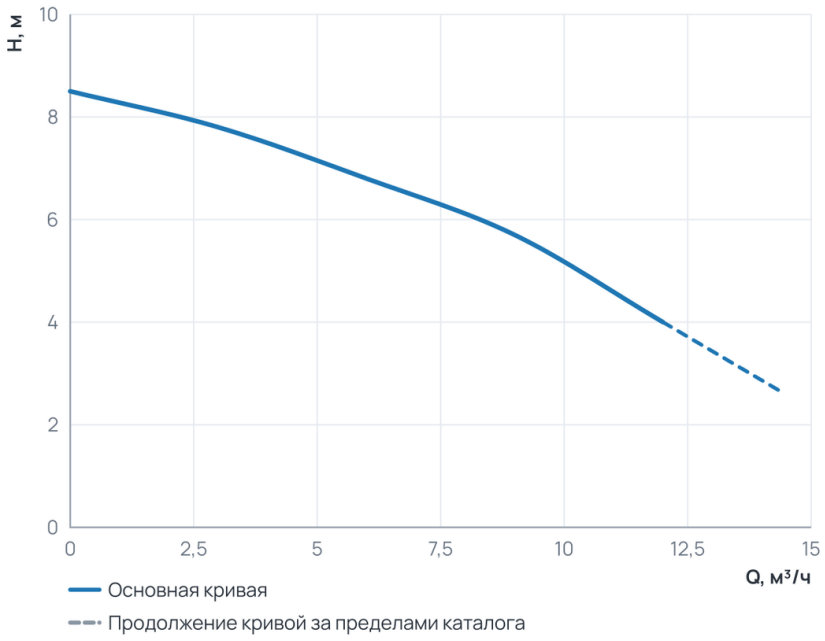


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 12 м³/ч |
| Напор H | 4 … 8,5 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Фекальный | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | FEKAPUMP | Наличие режущего элемента | Нет |
| Страна производства | Китай | Гарантия, мес | 24 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 12 | Максимальная производительность, л/мин | 200 |
| Максимальный напор, м | 8,5 | | |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1 ... +35 | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 25 |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные) | 25 | Максимальный размер твердых включений, мм | 25 |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 5 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун и нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса | Чугун |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,45 |
| Максимальная мощность, Вт | 450 | Номинальный ток, А | 2,8 |
| Степень защиты | IP68 | Длина электрокабеля, м | 10 |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,75 | Электрокабель с вилкой | Да |

### Управление и защита

| | |
|---|---|
| Наличие поплавкового выключателя | Внешний |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | G2" | Диаметр подсоединения шланга, мм | 50 |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 495 | Ширина, мм | 265 |
| Высота, мм | 220 | Вес, кг | 17,6 |
| Объем упаковки, м3 | 0,028859 | | |

## 4. Габаритные размеры

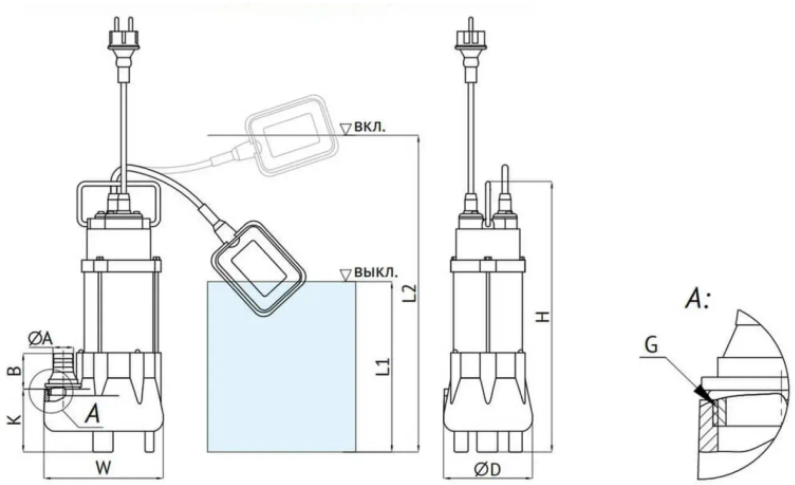



**Таблица размеров**

| Модель | Размеры насоса | | | | Размеры штуцера | | | Уровень выключения L1, см | Уровень включения L2, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H, мм | D, мм | W, мм | K, мм | A, мм | B, мм | G, дюйм | | | |
| V250 F | 365 | 120 | 165 | 85 | 28<br>32<br>40 | 48<br>45<br>46 | 1¼ | 15 | 45 | 8,9 |
| V450 F | 452 | 140 | 225 | 135 | 50 | 51 | 2 | 20 | 55 | 17,6 |
| V750 F | 490 | 157 | 225 | 135 | 50 | 49 | 2 | 25 | 60 | 20,1 |
| V1100 F | 535 | 200 | 280 | 180 | 50 | 62 | 2 | 35 | 65 | 21,05 |
| V1500 F | 530 | 200 | 280 | 118 | 40 | 51 | 2 | 30 | 65 | 25 |
| V2200 F | 530 | 190 | 300 | 143 | 80 | 69 | 2½ | 30 | 65 | 30,6 |

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | **Фекальный насос FEKAPUMP V 450F** |
| Артикул | **52156** |
| Производитель (марка) | **UNIPUMP** |
| Серия | **FEKAPUMP** |
| Вид оборудования | **Фекальные насосы** |
| Вес, кг | **17,6** |
| Гарантия, мес | **24** |
| Объем упаковки, м3 | **0,028859** |
| Страна производства | **Китай** |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция серия FEKAPUMP

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.