UNIPUMP Фекальный насос FEKAPUMP V 450F

Фекальные насосы · Артикул 52156 · Серия FEKAPUMP

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Погружные фекальные насосы FEKAPUMP с поплавковым выключателем предназначены для откачивания загрязненной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	450
Максимальный напор, м	8,5
Максимальная производительность, м3/ч	12
Максимальная производительность, л/мин	200
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	25
Присоединительный размер	G2"
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

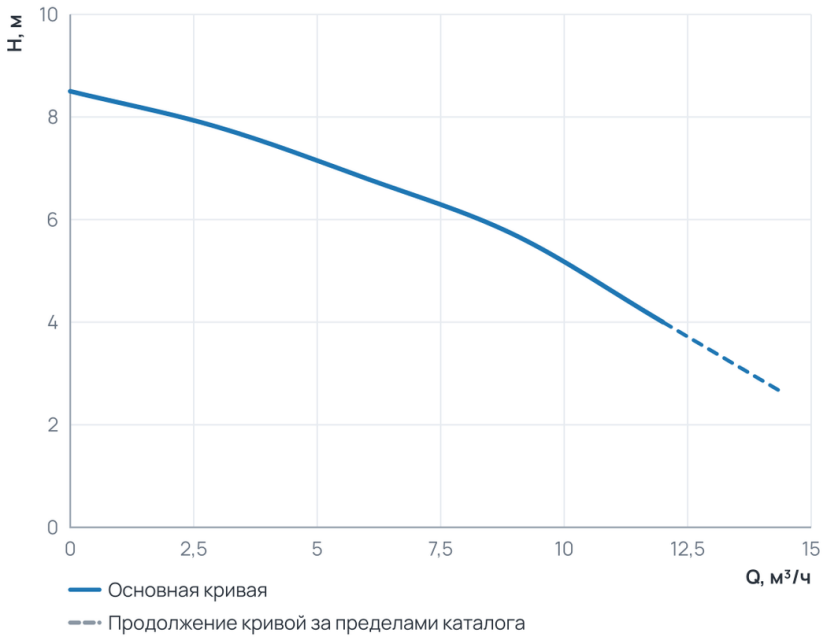

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 12 м³/ч
Напор H	4 … 8,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Фекальный	Вид насоса	Центробежный
Серия	FEKAPUMP	Наличие режущего элемента	Нет
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	12	Максимальная производительность, л/мин	200
Максимальный напор, м	8,5		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	25
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	25	Максимальный размер твердых включений, мм	25

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,45
Максимальная мощность, Вт	450	Номинальный ток, А	2,8
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G2"	Диаметр подсоединения шланга, мм	50

Габариты и вес

Длина, мм	495	Ширина, мм	265
Высота, мм	220	Вес, кг	17,6
Объем упаковки, м3	0,028859		

4. Габаритные размеры

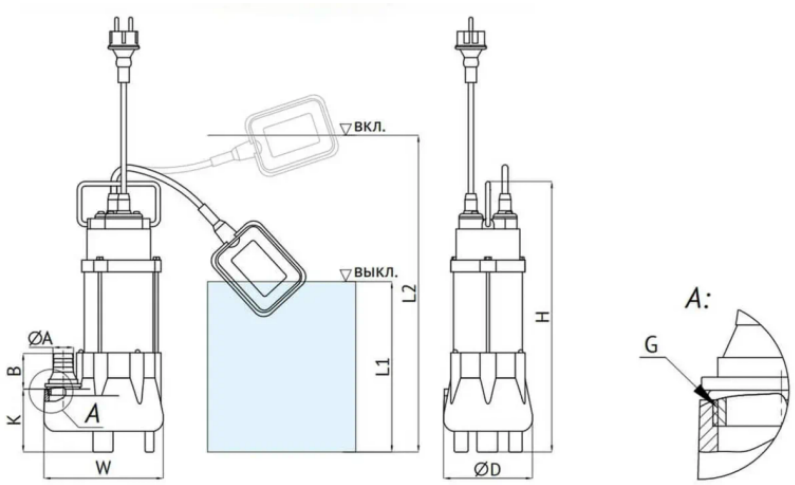


Таблица размеров

Модель	Размеры насоса				Размеры штуцера			Уровень выключения L1, см	Уровень включения L2, см	Вес, кг
	H, мм	D, мм	W, мм	K, мм	A, мм	B, мм	G, дюйм			
V250 F	365	120	165	85	28 32 40	48 45 46	1¼	15	45	8,9
V450 F	452	140	225	135	50	51	2	20	55	17,6
V750 F	490	157	225	135	50	49	2	25	60	20,1
V1100 F	535	200	280	180	50	62	2	35	65	21,05
V1500 F	530	200	280	118	40	51	2	30	65	25
V2200 F	530	190	300	143	80	69	2½	30	65	30,6

5. Данные для заказа

Наименование	**Фекальный насос FEKAPUMP V 450F**
Артикул	**52156**
Производитель (марка)	**UNIPUMP**
Серия	**FEKAPUMP**
Вид оборудования	**Фекальные насосы**
Вес, кг	**17,6**
Гарантия, мес	**24**
Объем упаковки, м3	**0,028859**
Страна производства	**Китай**

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия FEKAPUMP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.