Jemix ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-40/16

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул ЦНФ-40/16 · Серия ЦНФ

1. Обзор



Циркуляционный насос JEMIX ЦНФ-40

Фланцевый

Предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя* внутри замкнутой системы отопления. Конструктивно выполнены с «мокрым» ротором. Обладают малым уровнем шума. Комплектуются обратными фланцами и электрокабелем 80 см с вилкой.

Чаще всего используется в отопительных системах загородных или дачных домов при отсутствии централизованного отопления, особенно актуален в домах с 2-я и более этажами.


Комплектация

Насос в сборе

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м3/ч	14,88
Максимальная производительность, л/мин	248
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

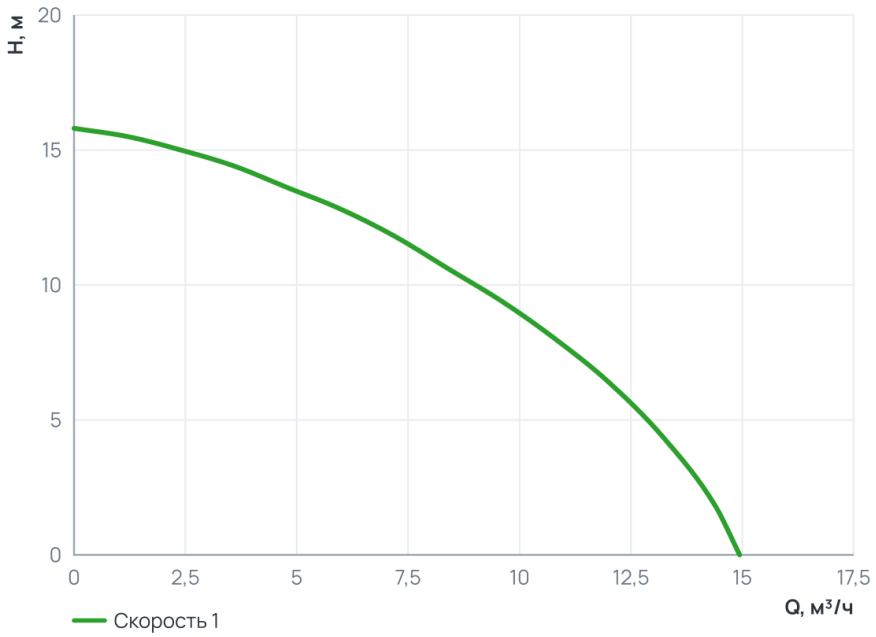

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 14,9 м³/ч
Напор H	0 … 15,8 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	ЦНФ
Назначение	Отопление	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	14,88	Максимальная производительность, л/мин	248
Максимальный напор, м	16	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40

Материалы

Материал корпуса	Алюминий	Материал рабочего колеса	Полимер
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	750
Количество скоростей	1	Частотное регулирование двигателя	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN40 PN10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	40	Ответные соединения	да
Габариты без ответных фланцев (ВхШхГ)	305x250x205	Монтажная длина, мм	254

Габариты и вес

Вес, кг	18,8

4. Данные для заказа

Наименование	ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-40/16
Артикул	ЦНФ-40/16
Производитель (марка)	Jemix
Серия	ЦНФ
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	18,8
Гарантия, мес	12

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.