

# Jemix ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-50/12

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул ЦНФ-50/12 · Серия WRF



## 1. Обзор




Циркуляционный насос JEMIX ЦНФ с "мокрым ротором" предназначен для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения, кондиционирования и т.п. Отличаются фланцевым подключением, легкостью монтажа, практически бесшумной работой и большим сроком эксплуатации. Чаще всего используется в отопительных системах загородных или дачных домов при отсутствии централизованного отопления, особенно актуален в домах с 2-я и более этажами.

### Основные данные

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Присоединительный размер                           | 2   |
| Максимальная мощность, Вт                          | 550 |
| Максимальный напор, м                              | 12  |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 9,6 |
| Максимальная производительность, л/мин             | 160 |
| Гарантия, мес                                      | 12  |

## 2. Гидравлические характеристики

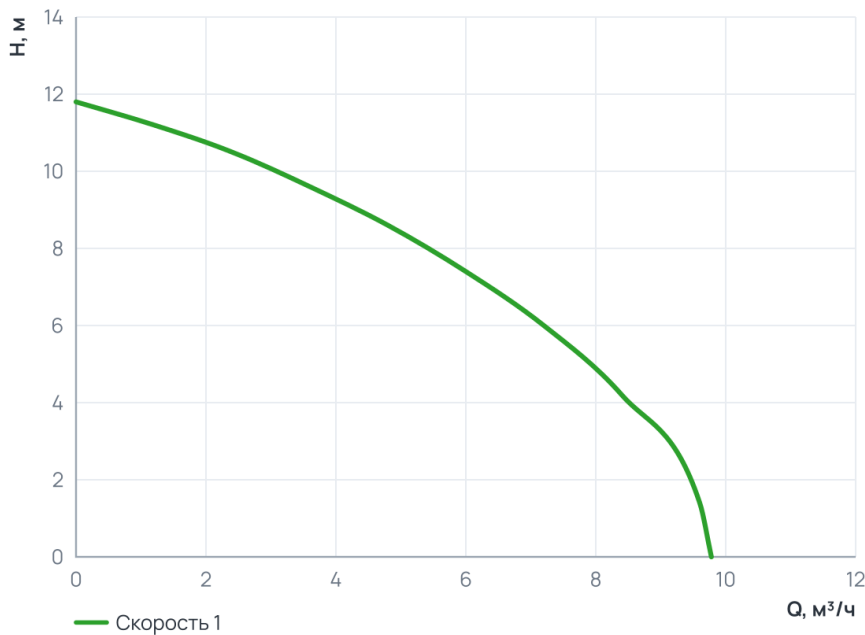

### Рабочий диапазон

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Подача Q | 0 ... 9,8 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 0 ... 11,8 м                |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

|               |       |                     |           |
|---------------|-------|---------------------|-----------|
| Тип           | Насос | Серия               | WRF       |
| Сдвоенный     | Нет   | Назначение          | Отопление |
| Гарантия, мес | 12    | Ответные соединения | да        |

### Гидравлические данные

|                                                    |     |                                        |     |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| Максимальный напор, м                              | 12  | Максимальное давление в системе, бар   | 10  |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 9,6 | Максимальная производительность, л/мин | 160 |

|                                                                         |             |                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| Перекачиваемая среда                                                    |             |                                          |             |
| Температура окружающей среды, °C                                        | +40         | Максимальное содержание этиленгликоля, % | 40          |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C                    | +110        |                                          |             |
| Материалы                                                               |             |                                          |             |
| Материал корпуса                                                        | Алюминий    | Материал обмотки статора                 | Медь        |
| Материал рабочего колеса                                                | Полимер     |                                          |             |
| Монтаж и присоединение                                                  |             |                                          |             |
| Вес, кг                                                                 | 13,8        | Присоединение                            | Фланцевое   |
| Монтажная длина, мм                                                     | 220         | Присоединительный размер                 | 2           |
| Диаметр условного прохода, мм                                           | 50          | Габариты без ответных фланцев (ВхШхГ)    | 270x220x165 |
| Габариты без ответных фланцев (ВхШхГ) (Циркуляционные фланцевые насосы) | 270x220x165 |                                          |             |
| Электродвигатель                                                        |             |                                          |             |
| Количество скоростей                                                    | 1           | Параметры электросети                    | 1~230 V     |
| Максимальная мощность, Вт                                               | 550         | Частотное регулирование двигателя        | Нет         |

4. Данные для заказа

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование          | ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-50/12 |
| Артикул               | ЦНФ-50/12                                              |
| Производитель (марка) | Jemix                                                  |
| Серия                 | WRF                                                    |
| Вид оборудования      | Циркуляционные фланцевые насосы                        |
| Вес, кг               | 13,8                                                   |
| Гарантия, мес         | 12                                                     |

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.