# Jemix ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-50/16

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул ЦНФ-50/16 · Серия WRF

## 1. Обзор



**Циркуляционный насос JEMIX ЦНФ-50**

**Фланцевый**

Предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя* внутри замкнутой системы отопления. Конструктивно выполнены с «мокрым» ротором. Обладают малым уровнем шума. Комплектуются обратными фланцами и электрокабелем 80 см с вилкой.

Чаще всего используется в отопительных системах загородных или дачных домов при отсутствии централизованного отопления, особенно актуален в домах с 2-я и более этажами.


**Комплектация**

**Насос в сборе**

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | DN50 PN10 |
| Максимальная мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 16 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 14,88 |
| Максимальная производительность, л/мин | 248 |
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Гидравлические характеристики

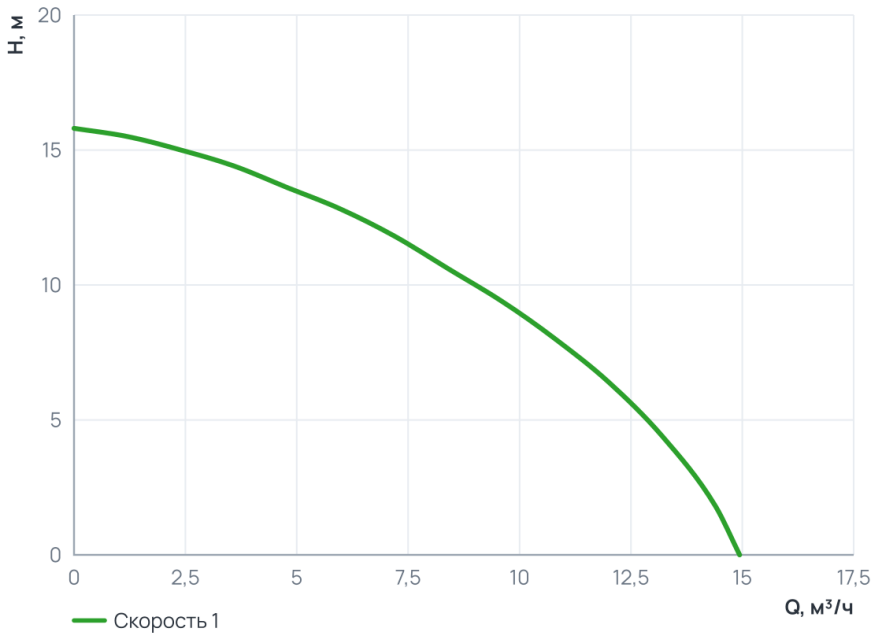


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 14,9 м³/ч |
| Напор H | 0 … 15,8 м |

## 3. Технические данные

**Общие сведения**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | WRF |
| Назначение | Отопление | Сдвоенный | Нет |
| Гарантия, мес | 12 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 14,88 | Максимальная производительность, л/мин | 248 |
| Максимальный напор, м | 16 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 | Максимальное содержание этиленгликоля, % | 40 |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | +40 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий | Материал рабочего колеса | Полимер |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
| Максимальная мощность, Вт | 750 | Количество скоростей | 1 |
| Частотное регулирование двигателя | Нет | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN50 PN10 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 | Ответные соединения | да |
| Габариты без ответных фланцев (ВхШхГ) | 305x250x205 | Монтажная длина, мм | 254 |

### Габариты и вес

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 18,8 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-50/16 |
| Артикул | ЦНФ-50/16 |
| Производитель (марка) | Jemix |
| Серия | WRF |
| Вид оборудования | Циркуляционные фланцевые насосы |
| Вес, кг | 18,8 |
| Гарантия, мес | 12 |

## 5. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.