


AQUALINK Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) 1 1/2" в теплоизоляции

Группы быстрого монтажа · Артикул CC02880



1. Обзор

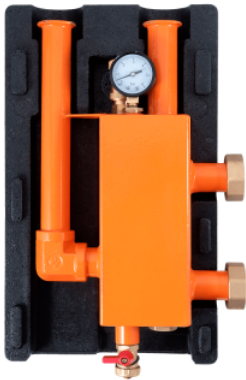

Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) в теплоизоляции AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.

Гидрострелка отвечает за разделение отопительных контуров системы: на контур котла отопления и контур потребителей системы отопления. Основные функции гидрострелки – это балансировка, разделение и распределение потоков, а также параллельная подготовка и гидравлическая нормализация пропускаемого через себя теплоносителя.

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	50
Пропускная способность (Kv), м3/ч	3

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидрострелка	Гарантия, мес	36
Кратность / количество	1/1	Пропускная способность (Kv), м3/ч	3

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10
--------------------------------------	----

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120
--	------

Материалы

Материал корпуса	Сталь конструкционная
------------------	-----------------------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	6,4	Присоединительный размер	G1½"
---------	-----	--------------------------	------

Электродвигатель

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	50
--	----

3. Данные для заказа

Наименование	Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) 1 1/2" в теплоизоляции
Артикул	CC02880
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	6,4
Гарантия, мес	36