
# AQUALINK Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) 1 1/2" в теплоизоляции

Группы быстрого монтажа · Артикул CC02880

## 1. Обзор

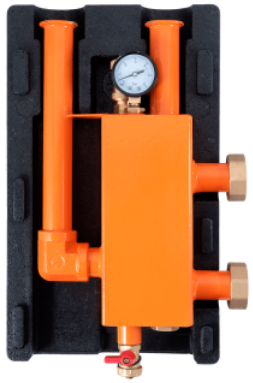

Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) в теплоизоляции AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.
Гидрострелка отвечает за разделение отопительных контуров системы: на контур котла отопления и контур потребителей системы отопления. Основные функции гидрострелки – это балансировка, разделение и распределение потоков, а также параллельная подготовка и гидравлическая нормализация пропускаемого через себя теплоносителя.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность теплогенератора, кВт | 50 |
| Присоединительный размер | G1½" |
| Гарантия, мес | 36 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Гидрострелка | Гарантия, мес | 36 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 10 | Пропускная способность (Kv), м3/ч | 3 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +120 |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь конструкционная |

### Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность теплогенератора, кВт | 50 |

### Монтаж и присоединение

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | G1½" |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 6,4 | Обьем упаковки, м3 | 0,021375 |
| Кратность / количество | 1/1 | | |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) 1 1/2" в теплоизоляции |
| Артикул | CC02880 |
| Производитель (марка) | AQUALINK |
| Вид оборудования | Группы быстрого монтажа |
| Вес, кг | 6,4 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Обьем упаковки, м3 | 0,021375 |