


AQUALINK Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) 1 1/2" в теплоизоляции

Группы быстрого монтажа · Артикул CC02880



1. Обзор

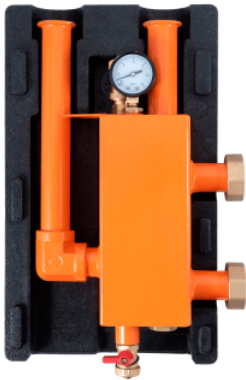

Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) в теплоизоляции AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.

Гидрострелка отвечает за разделение отопительных контуров системы: на контур котла отопления и контур потребителей системы отопления. Основные функции гидрострелки – это балансировка, разделение и распределение потоков, а также параллельная подготовка и гидравлическая нормализация пропускаемого через себя теплоносителя.

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	50
Пропускная способность (Kv), м3/ч	3

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидрострелка	Гарантия, мес	36
Кратность / количество	1/1	Пропускная способность (Kv), м3/ч	3
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120		
Материалы			
Материал корпуса	Сталь конструкционная		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	6,4	Присоединительный размер	G1½"
Электродвигатель			
Максимальная мощность теплогенератора, кВт	50		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидравлический разделитель стальной (гидрострелка) 1 1/2" в теплоизоляции
Артикул	CC02880
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	6,4
Гарантия, мес	36