

1. Обзор




Гидроаккумулятор UNIPUMP предназначен для поддержания и плавного изменения давления жидкости в системе водоснабжения, он обеспечивает защиту системы от гидроударов, ограничивает количество включений насоса, при отключении электроэнергии накапливает и выдает под давлением некоторый запас воды. При использовании совместно с реле давления, позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Данная модель гидроаккумулятора производится на АО «БЭЗ» в России. Во всех гидроаккумуляторах UNIPUMP БЭЗ (страна изготовления Россия) мембрана используется Se.Fa (Италия), внутренний диаметр - 80мм. Во всех гидроаккумуляторах UNIPUMP установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные	
Присоединительный размер	1"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	8
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	50	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	8	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	9	Длина, мм	740
Высота, мм	750	Ширина, мм	370
Диаметр (мм)	370	Способ установки	Вертикальный
Монтажная площадка	Нет	Присоединительный размер	1"

3. Габаритные размеры

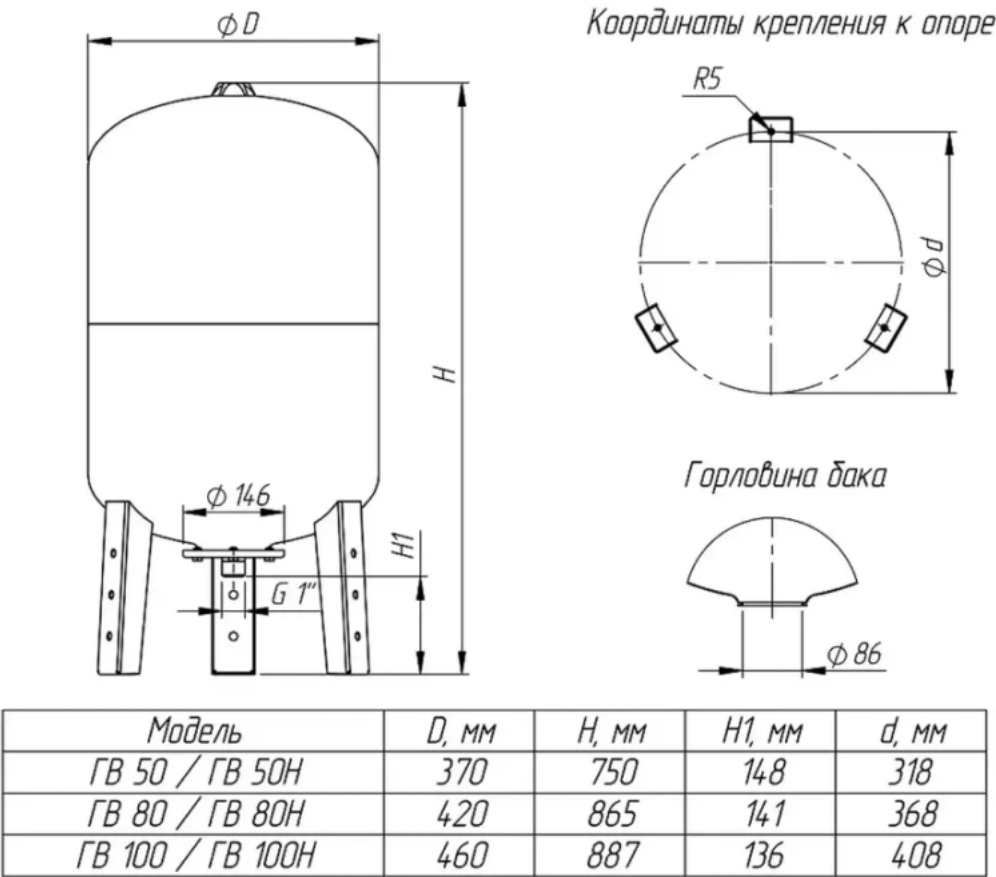

4. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор вертикальный ГВ 50 (БЭЗ)
Артикул	93852
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	9
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция гидроаккумуляторы БЭЗ

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4
- Информационное письмо-1
- Информационное письмо-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.