


1. Обзор

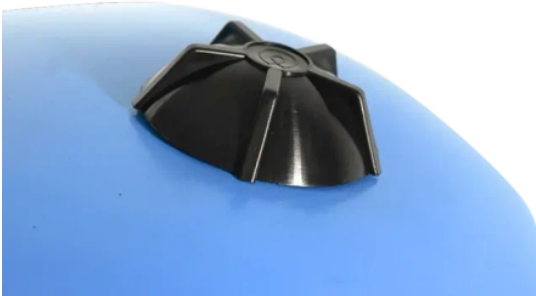

Гидроаккумулятор ГВ на 80 литров вертикальный (БЭЗ) из стали – это незаменимое оборудование для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения. Они предотвращают гидравлические удары и обеспечивают запас воды, необходимый для эффективной работы системы. Гидроаккумуляторы играют важную роль в автономном водоснабжении, помогая сократить количество включений и выключений насоса, что приводит к увеличению его срока службы. Система с гидроаккумулятором становится более эффективной и надежной.

< div


Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Верхнее
Максимальное давление в системе, бар	8
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Верхнее
Объем бака, л	80	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	8	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Нержавеющая сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10,7	Длина, мм	420
Высота, мм	865	Ширина, мм	420
Способ установки	Вертикальный	Монтажная площадка	Нет
Присоединительный размер	1"		

3. Габаритные размеры

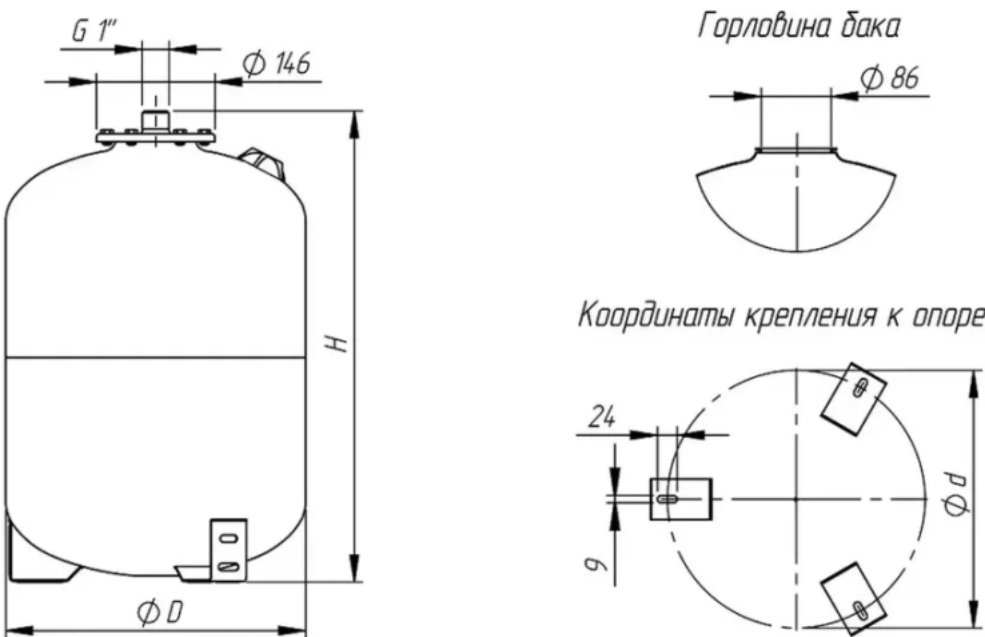

Модель	<i>D</i> , мм	<i>H</i> , мм	<i>d</i> , мм
ГВ 50В / ГВ 50НВ	370	575	318
ГВ 80В / ГВ 80НВ	420	695	360
ГВ 100В / ГВ 100НВ	460	720	358

4. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор вертикальный ГВ 80НВ (фланец нерж., верхнее подкл., БЭЗ)
Артикул	54224
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	10,7
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция гидроаккумуляторы БЭЗ

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4
- Информационное письмо-1
- Информационное письмо-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.