

1. Обзор



Группа безопасности котла предназначена для защиты закрытой системы отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода из неё воздуха, пара и газов. Она используется в автономных отопительных системах с газовыми и твёрдотопливными котлами, печами и каминами с водяным контуром и принудительной циркуляцией.

Группа безопасности представляет собой комбинацию предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика, манометра и консоли для обеспечения безопасности и контроля работы системы отопления.

Макс. рабочее давление - 10 бар;

Давление настройки предохранительного клапана (фиксированное) - 3 бар;

Диапазон шкалы манометра - 0...6 бар;

Рабочая среда - вода, пар, растворы гликолей (50 %).

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар 10

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	группа безопасности	Манометр	Да
Гарантия, мес	12	Качество воды	Чистая
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар 10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C +1...+120


Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,462	Резьба	внутренняя
Длина, мм	160	Высота, мм	116
Присоединительный размер	1" - 1/2"	Присоединительный размер, дюйм	1 × 1/2"

Электродвигатель

Макс. мощность котла (кВт) 50

3. Габаритные размеры

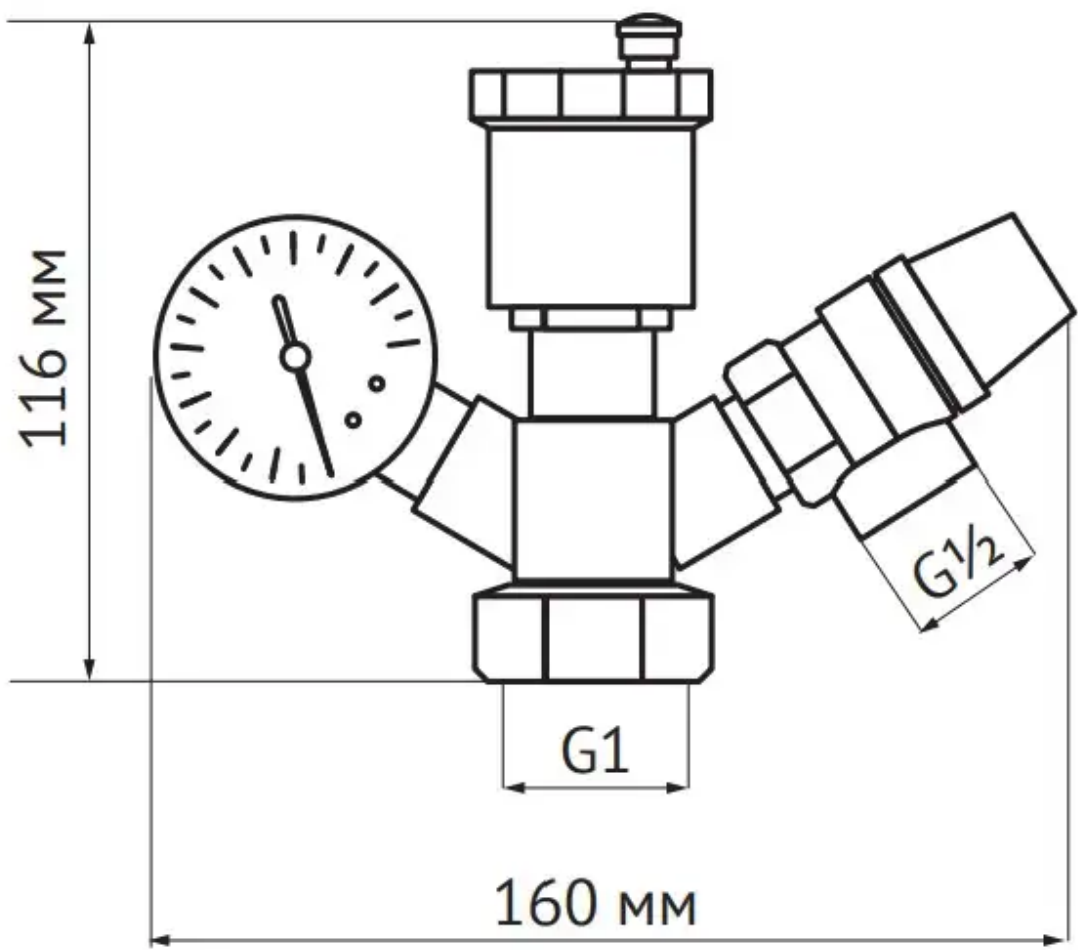

4. Данные для заказа

Наименование	Группа безопасности котла 1" - 1/2" СЛИМ
Артикул	64670
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,462
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ГБК

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ГБК

Прочее

- Информационное письмо ГБК
- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.