UNIPUMP Группа безопасности котла 1" - 1/2" СЛИМ

Арматура безопасности · Артикул 64670

1. Обзор



Группа безопасности котла предназначена для защиты закрытой системы отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода из неё воздуха, пара и газов. Она используется в автономных отопительных системах с газовыми и твёрдотопливными котлами, печами и каминами с водяным контуром и принудительной циркуляцией.
Группа безопасности представляет собой комбинацию предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика, манометра и консоли для обеспечения безопасности и контроля работы системы отопления.
Макс. рабочее давление - 10 бар;
Давление настройки предохранительного клапана (фиксированное) - 3 бар;
Диапазон шкалы манометра - 0...6 бар;
Рабочая среда - вода, пар, растворы гликолей (50 %).

Основные данные

Резьба	**внутренняя**
Присоединительный размер	**1"-½"**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**группа безопасности**	Страна производства	**Китай**
Гарантия, мес	**12**	Макс. мощность котла, кВт	**50**

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	**10**

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	**+1...+120**	Качество воды	**Чистая**

Управление и защита

Манометр	**Да**


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**1"-½"**	Присоединительный размер, дюйм	**1 × ½"**
Резьба	**внутренняя**		

Габариты и вес

Длина, мм	**160**	Высота, мм	**116**
Вес, кг	**0,462**	Обьем упаковки, м3	**0,001235**

3. Габаритные размеры

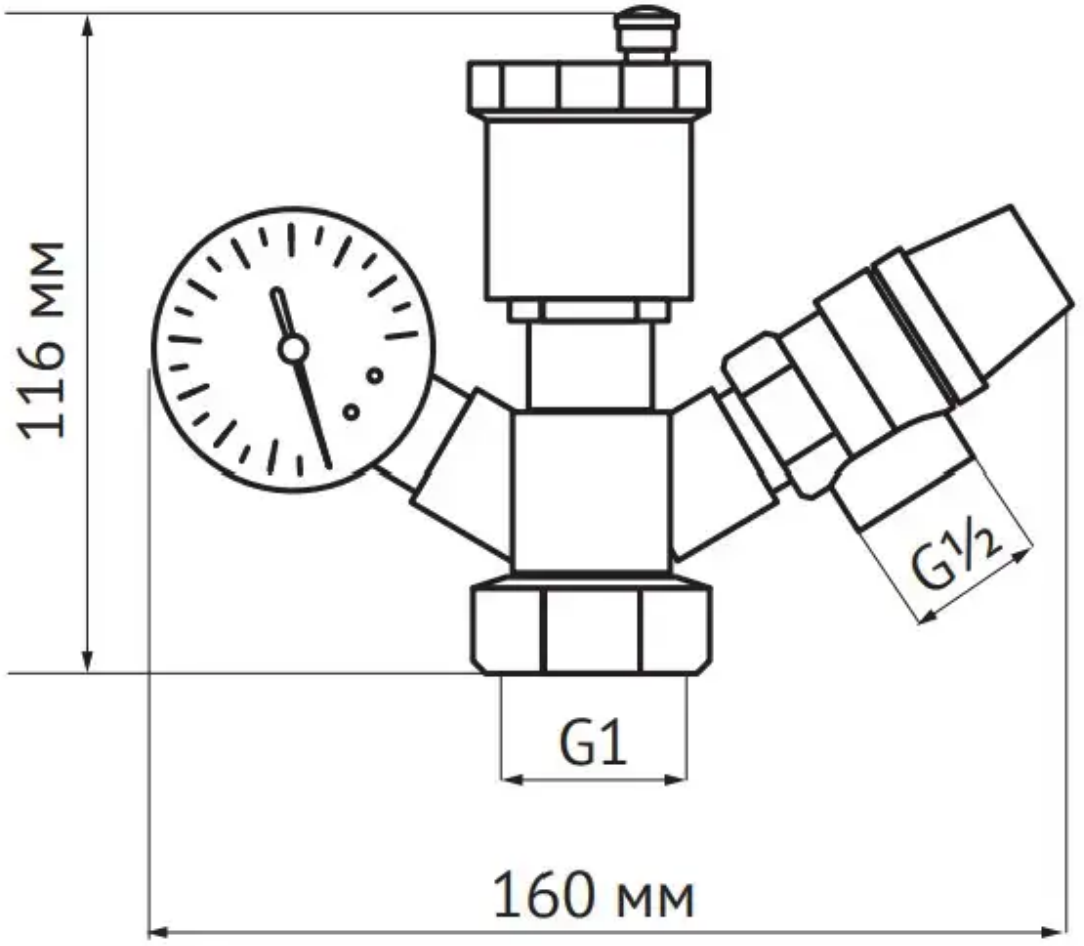

4. Данные для заказа

Наименование	Группа безопасности котла 1" - 1/2" СЛИМ
Артикул	64670
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,462
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,001235
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ГБК

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ГБК

Прочее

- Листовка А4
- Информационное письмо ГБК

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.